

## Gamma cottura modulare EVO900 Bagnomaria a gas top modulo intero

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



392110 (Z9BMGHB000)

Bagnomaria a gas top, 1  
vasca GN 2/1

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Per uso con gas naturale o GPL. Mantiene il cibo alla temperatura ideale per essere poi servito, tramite l'utilizzo di acqua calda in vasca. Temperatura acqua controllata da termostato (massima temperatura di 90°C). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

### Caratteristiche e benefici


- Il bagnomaria viene utilizzato per mantenere in caldo il cibo utilizzando l'acqua calda.
- Bruciatori in acciaio inox con fiamma pilota protetta e dispositivo antispegnimento.
- Accensione piezoelettrica.
- Livello massimo di riempimento indicato sul lato della vasca.
- Riempimento manuale della vasca.
- Temperatura dell'acqua controllata da un termostato. Temperatura massima raggiungibile pari a 90°C.
- Valvola di scarico dotata di troppopieno.
- Lo speciale isolamento sotto la superficie di cottura mantiene il calore all'interno della vasca senza dispersioni.
- Falso fondo perforato e supporto per contenitori GN disponibili come accessori.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Possibile installazione solo su base neutra.
- Adatto per installazioni da banco

### Costruzione


- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Vasca saldata senza giunzioni.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Fronte

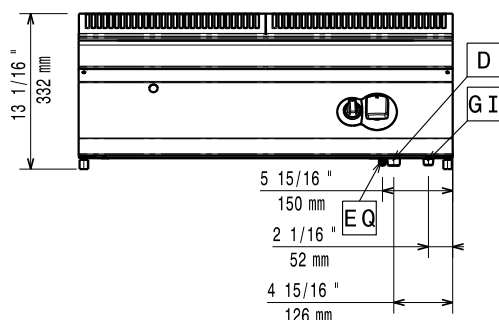


### Lato

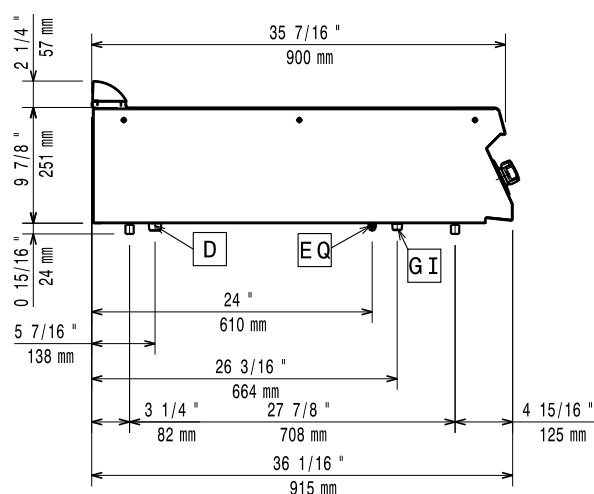

- D** = Scarico acqua  
**EQ** = Vite Equipotenziale  
**G** = Connessione gas

### Alto

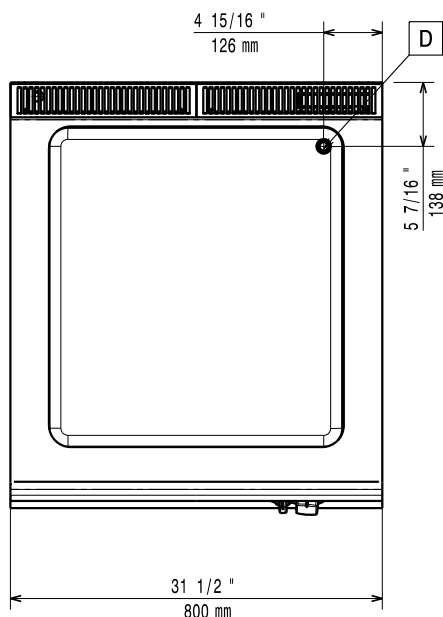

### Gas

Gas metano - Pressione:

392110 (Z9BMGHB000)

17.4 mbar

Gas Gpl Pressione:

27.7 mbar

Potenza gas:

6.2 kW

Fornitura gas:

Gas naturale

Tipo di gas:

GPL; Gas metano

Connessione gas:

3/4"

### Acqua

Diametro scarico acqua:

50 mm

### Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

**Dimensioni utili vasca (larghezza):** 630 mm

**Dimensioni utili vasca (altezza):** 160 mm

**Dimensioni utili vasca**

(profondità):

685 mm

**Controllo termostatico:**

30 °C MIN; 90 °C MAX

**Peso netto:**

45 kg

**Peso imballo:**

45 kg

**Altezza imballo:**

540 mm

**Larghezza imballo:**

980 mm

**Profondità imballo:**

1020 mm

**Volume imballo:**

0.54 m³

**Gruppo di certificazione:**

N9BG

**Accessori opzionali**

|                                                                                         |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit per sigillatura giunzioni                                                         | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruttore di tiraggio con diametro 150 mm                                          | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm                                | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 800 mm                                              | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm                                             | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm                                             | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm                                             | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm                                             | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano laterale destro e sinistro                                                  | PNC 206165 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 800 mm                                                          | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Piano porzionatore da 800 mm                                                          | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1200 mm                                                         | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Corrimano frontale da 1600 mm                                                         | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per funzioni da 800 mm                        | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per camino per funzioni da 800 mm                                            | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 900 mm) | PNC 206321 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia per camino per funzioni da 400 mm                                             | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto per bagnomaria                                                              | PNC 921627 | <input type="checkbox"/> |
| • Regolatore di pressione per unità a gas                                               | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |