ZANUSSI PROFESSIONAL

# Gamma cottura modulare EVO900 Pentola a gas 100 litri riscaldamento indiretto

**ARTICOLO N°** _____

**MODELLO N°** _____

**NOME** _____

**SIS #** _____

**AIA #** _____

**392100 (Z9BSGHIPF0)** Pentola a gas 80/100 litri, riscaldamento indiretto, con pressostato

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Per uso con gas naturale o GPL. Puo' essere installata a sbalzo ma include anche punti di fissaggio per soluzioni a ponte. Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispegnimento flame failure e fiamma pilota protetta e limitatore di temperatura. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316 con 3 mm di spessore. Vasca stampata in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Valvola di sicurezza per il controllo della pressione di esercizio.

## Caratteristiche e benefici

- Pentola rotonda ideale per cucinare o saltare qualsiasi tipologia di cibo.
- Sistema di riscaldamento indiretto, che utilizza il vapore saturo a 110°C generato nell'intercapedine, a garanzia di un'uniforme distribuzione del calore.
- Valvola per lo scarico manuale dell'aria in eccesso, accumulata nell'intercapedine durante la fase di riscaldamento.
- Certificazione di protezione all'acqua: grado IPX5.
- Manometro per controllare il corretto funzionamento della pentola.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- Termostato di sicurezza per protezione in caso di basso livello dell'acqua all'interno dell'intercapedine.
- Valvola di sicurezza per evitare sovrapressione nell'intercapedine.
- Nessun superamento limite temperatura di cottura, reazione rapida
- Rubinetto con impugnatura in materiale atermico, per un facile svuotamento della vasca.
- Ergonomicità: la profondità della vasca consente di mescolare con più facilità il cibo, anche quello più delicato
- Tubo di scarico e rubinetto facilmente pulibili dall'esterno.
- Valvola solenoide per il rifornimento d'acqua calda o fredda.
- Superfici larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- [NOT TRANSLATED]

## Costruzione

- Vasca stampata con doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316, spessore 2 mm.
- Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispegnimento, fiamma pilota protetta e combustione ottimizzata.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Capacità utile 85 litri

## Sostenibilità

- Vasca a doppia parete a garanzia di un elevato isolamento termico, risparmio energetico e basse emissioni di calore nell'ambiente di lavoro.
- Coperchio ermetico per ridurre i tempi di cottura e il consumo energetico.
- Ciclo di riscaldamento chiuso - nessuno spreco di energia.
- L'indicatore di pressione consente di monitorare i consumi di energia e di acqua.

**Approvazione:** _____

# Gamma cottura modulare EVO900 Pentola a gas 100 litri riscaldamento indiretto

**Fronte**




**Lato**

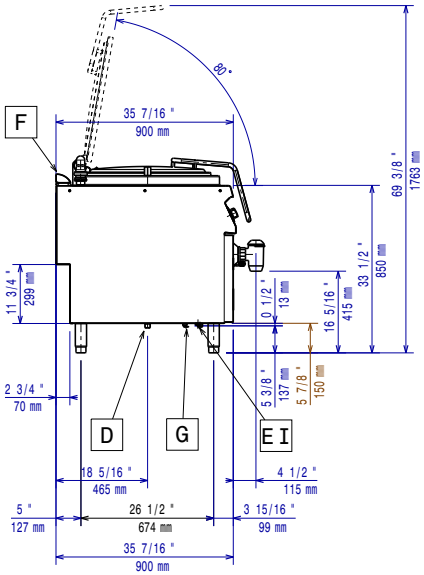


**CWI1** = Attacco acqua fredda **HWI** = Attacco acqua calda

**D** = Scarico acqua
**EI** = Connessione elettrica
**G** = Connessione gas

**Alto**

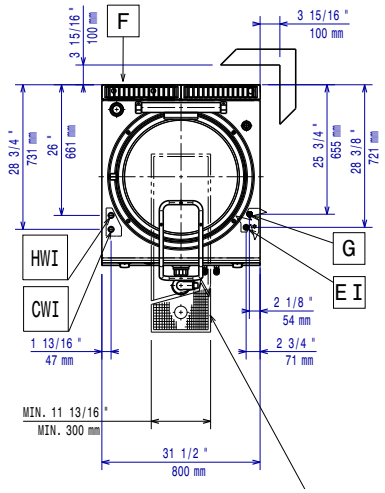


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 220-230 V/1 ph/50 Hz |
| **Watt totali:** | 0.1 kW |

## Gas

| | |
|---|---|
| **Gas metano - Pressione:** | 17.4 mbar |
| **Gas Gpl Pressione:** | 27.7 mbar |
| **Potenza gas:** | 21 kW |
| **Fornitura gas:** | Gas naturale |
| **Tipo di gas:** | GPL;Gas metano |
| **Connessione gas:** | 1/2" |

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

| | |
|---|---|
| **Capacità effettiva pentola:** | 98 lt |
| **Diametro recipiente rotondo:** | 600 mm |
| **Peso netto:** | 135 kg |
| **Peso imballo:** | 132 kg |
| **Altezza imballo:** | 1240 mm |
| **Larghezza imballo:** | 880 mm |
| **Profondità imballo:** | 1140 mm |
| **Volume imballo:** | 1.24 m³ |
| **Gruppo di certificazione:** | N9PIG |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.08.07

# Gamma cottura modulare EVO900 Pentola a gas 100 litri riscaldamento indiretto

## Accessori inclusi

- 1 x Additivo acqua per l'intercapedine delle pentole a riscaldamento indiretto, contro la corrosione — PNC 927222

## Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni — PNC 206086 ❑
- Interruttore di tiraggio con diametro 150 mm — PNC 206132 ❑
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm — PNC 206133 ❑
- Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/ piedini) — PNC 206135 ❑
- Kit piedini flangiati — PNC 206136 ❑
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm — PNC 206148 ❑
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm — PNC 206150 ❑
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm — PNC 206151 ❑
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm — PNC 206152 ❑
- Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm — PNC 206176 ❑
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm — PNC 206177 ❑
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm — PNC 206178 ❑
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm — PNC 206179 ❑
- 2 zoccolature laterali — PNC 206180 ❑
- Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione singola — PNC 206181 ❑
- Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena — PNC 206202 ❑
- Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) — PNC 206210 ❑
- Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per funzioni da 800 mm — PNC 206246 ❑
- Kit per depressurizzazione dell'intercapedine per pentola da 100/150 litri con riscaldamento indiretto — PNC 206279 ❑
- Alzatina per camino per funzioni da 800 mm — PNC 206304 ❑
- 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 900 mm) — PNC 206335 ❑
- Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm — PNC 206367 ❑
- Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm — PNC 206368 ❑
- Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm — PNC 206369 ❑
- Kit installazione su ruote/piedini da 2000 mm — PNC 206370 ❑
- Pannello per copertura posteriore da 800 mm — PNC 206374 ❑
- Pannello per copertura posteriore da 1000 mm — PNC 206375 ❑
- Pannello per copertura posteriore da 1200 mm — PNC 206376 ❑
- Griglia per camino per funzioni da 400 mm — PNC 206400 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 206463 ❑
- Carrello con vasca sollevabile ed estraibile — PNC 922403 ❑
- Colapasta a 2 settori per pentole da 100 litri — PNC 925018 ❑
- Asta di misurazione livello per pentola da 100 litri — PNC 927001 ❑
- Additivo acqua per l'intercapedine delle pentole a riscaldamento indiretto, contro la corrosione — PNC 927222 ❑
- Regolatore di pressione per unità a gas — PNC 927225 ❑



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.08.07