

**Gamma cottura modulare
EVO900 Pentola gas riscaldamento
indiretto, 100/150 lt, pressostatata,
autoclave**



392104 (Z9BSGHIRFC)

Pentola a gas 100/150 litri,
riscaldamento indiretto, con
pressostato e autoclave

Descrizione

Articolo N°

Per uso con gas naturale o GPL. Puo' essere installata a sbalzo ma include anche punti di fissaggio per soluzioni a ponte. Coperchio autoclave con isolamento nell'intercapedine, guarnizione ermetica in gomma, valvola di sicurezza e maniglia in acciaio inox. Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispegnimento flame failure e fiamma pilota protetta e limitatore di temperatura. Riempimento acqua automatico tramite elettrovalvola. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Intercapedine dallo spessore di 3 mm in acciaio AISI 316. Vasca stampata in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Valvola di sicurezza per il controllo della pressione di esercizio.

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Caratteristiche e benefici

- Coperchio autoclave con isolamento a intercapedine, guarnizione in gomma a tenuta d'acqua, valvola di sicurezza e robusta maniglia in acciaio inox per consentire la cottura con una leggera sovrappressione (0,05 bar).
- Pentola rotonda ideale per cucinare o saltare qualsiasi tipologia di cibo.
- Sistema di riscaldamento indiretto, che utilizza il vapore saturo a 110°C generato nell'intercapedine, a garanzia di un'uniforme distribuzione del calore.
- Valvola per lo scarico manuale dell'aria in eccesso, accumulata nell'intercapedine durante la fase di riscaldamento.
- Certificazione di protezione all'acqua: grado IPX5.
- Manometro per controllare il corretto funzionamento della pentola.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- Termostato di sicurezza per protezione in caso di basso livello dell'acqua all'interno dell'intercapedine.
- Valvola di sicurezza per evitare sovrappressione nell'intercapedine.
- Nessun superamento limite temperatura di cottura, reazione rapida.
- Rubinetto con impugnatura in materiale atermico, per un facile svuotamento della vasca.
- Ergonomicità: la profondità della vasca consente di mescolare con più facilità il cibo, anche quello più delicato.
- Tubo di scarico e rubinetto facilmente pulibili dall'esterno.
- Valvola solenoide per il rifornimento d'acqua calda o fredda.
- Superficie larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Vasca stampata con doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316, spessore 2 mm.
- Bruciatori robusti in acciaio inox con dispositivo antispegnimento, fiamma pilota protetta e combustione ottimizzata.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Sostenibilità


- Vasca a doppia parete a garanzia di un elevato isolamento termico, risparmio energetico e basse emissioni di calore nell'ambiente di lavoro.
- Coperchio ermetico per ridurre i tempi di cottura e il consumo energetico.
- Ciclo di riscaldamento chiuso - nessuno spreco di energia.
- L'indicatore di pressione consente di monitorare i consumi di energia e di acqua.

Approvazione: _____


Part of

**Electrolux
Professional
Group**
Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it

Fronte

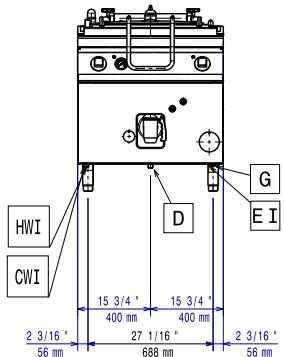

Lato

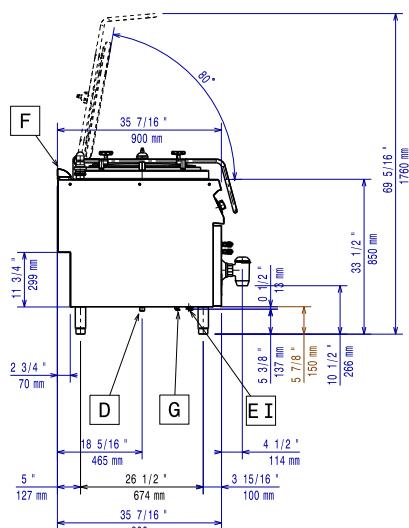

CWI1 = Attacco acqua fredda

HWI = Attacco acqua calda

D = Scarico acqua

EI = Connessione elettrica

G = Connessione gas

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-230 V/1 ph/50 Hz
Watt totali: 0.1 kW

Gas


Gas metano - Pressione: 17.4 mbar
Gas Gpl Pressione: 27.7 mbar
Potenza gas: 24 kW
Fornitura gas: Gas naturale
Tipo di gas: GPL; Gas metano
Connessione gas: 1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Capacità effettiva pentola: 143 lt
Diametro recipiente rotondo: 600 mm
Peso netto: 145 kg
Peso imballo: 147 kg
Altezza imballo: 1180 mm
Larghezza imballo: 1140 mm
Profondità imballo: 880 mm
Volume imballo: 1.18 m³
Gruppo di certificazione: N9PIG

Alto

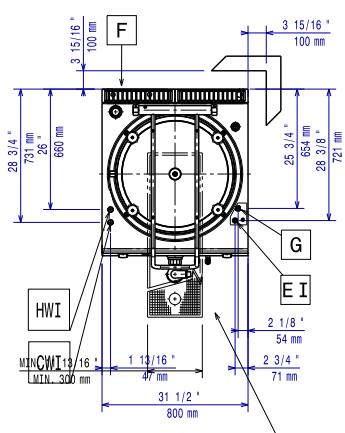

Accessori inclusi

- 1 x Additivo acqua per l'intercapedine delle pentole a riscaldamento indiretto, contro la corrosione PNC 927222

Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	<input type="checkbox"/>
• Interruttore di tiraggio con diametro 150 mm	PNC 206132	<input type="checkbox"/>
• Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm	PNC 206133	<input type="checkbox"/>
• Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini)	PNC 206135	<input type="checkbox"/>
• Kit piedini flangiati	PNC 206136	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm	PNC 206148	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm	PNC 206150	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm	PNC 206176	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm	PNC 206177	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm	PNC 206178	<input type="checkbox"/>
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm	PNC 206179	<input type="checkbox"/>
• 2 zoccolature laterali	PNC 206180	<input type="checkbox"/>
• Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione singola	PNC 206181	<input type="checkbox"/>
• Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena	PNC 206202	<input type="checkbox"/>
• Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>
• Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per funzioni da 800 mm	PNC 206246	<input type="checkbox"/>
• Kit per depressurizzazione dell'intercapedine per pentola da 100/150 litri con riscaldamento indiretto	PNC 206279	<input type="checkbox"/>
• Alzatina per camino per funzioni da 800 mm	PNC 206304	<input type="checkbox"/>
• 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 900 mm)	PNC 206335	<input type="checkbox"/>
• Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm	PNC 206367	<input type="checkbox"/>
• Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm	PNC 206368	<input type="checkbox"/>
• Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm	PNC 206369	<input type="checkbox"/>
• Kit installazione su ruote/piedini da 2000 mm	PNC 206370	<input type="checkbox"/>
• Pannello per copertura posteriore da 800 mm	PNC 206374	<input type="checkbox"/>
• Pannello per copertura posteriore da 1000 mm	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
• Pannello per copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• Griglia per camino per funzioni da 400 mm	PNC 206400	<input type="checkbox"/>

- - NOT TRANSLATED - PNC 206463
- Carrello con vasca sollevabile ed estraibile PNC 922403
- Colapasta a 2 settori per pentole da 150 litri PNC 925019
- Asta di misurazione livello per pentola da 150 litri PNC 927002

- Additivo acqua per l'intercapedine delle pentole a riscaldamento indiretto, contro la corrosione PNC 927222
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225

