

## Gamma cottura modulare EVO900 Brasiera a gas 100 litri fondo in Duomat

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**392140 (Z9BRGJDPF0)**

Brasiera ribaltabile a gas, 100 litri, vasca in Duomat con rubinetto acqua, controllo energetico e termostatico

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Per uso con gas naturale o GPL. Bruciatori in acciaio cromato con dispositivo antispengimento flame failure. Superficie di cottura in DUOMAT adatta per arrostiture, stufare, preparare salse, rosolare, bollire e brasare. Può essere installata a sbalzo. Sollavamento vasca manuale. Coperchio a doppia parete in acciaio inox. Controllo termostatico della temperatura. Regolatore di energia. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

### Caratteristiche e benefici

- La brasiera è ideale per saltare, stufare e sobbollire diverse tipologie di cibo.
- Superficie di cottura in Duomat che consente sia una cottura secca che umida.
- Vasca e coperchio a doppia parete per ridurre la dispersione di calore.
- Coperchio a doppia parete, isolato in acciaio inox 20/10.
- Termostato regolabile per l'impostazione della temperatura di cottura.
- Dotata di regolatore di energia.
- Meccanismo di ribaltamento manuale per facilitare le operazioni di svuotamento della vasca.
- Superfici larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Wide Temperature Range: 80°C to 300°C.

### Costruzione

- Superficie di cottura con fondo **Duomat**: una lega di 10mm di spessore ottenuta dalla combinazione di due diverse tipologie di acciaio a garanzia di una maggiore stabilità termica e resistenza alla corrosione.
- Superfici interne interamente arrotondate e lucide per una più facile pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Bruciatori in acciaio inox AISI 441 resistente alla corrosione e alle alte temperature.
- Capacità utile 85 litri


### Sostenibilità

- Isolamento termico: dispersione termica limitata e basso consumo energetico.


Approvazione: \_\_\_\_\_

# Gamma cottura modulare EVO900 Brasiera a gas 100 litri fondo in Duomat

## Fronte

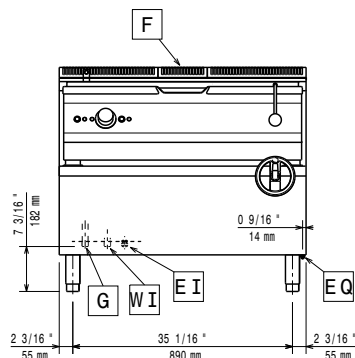


## Lato

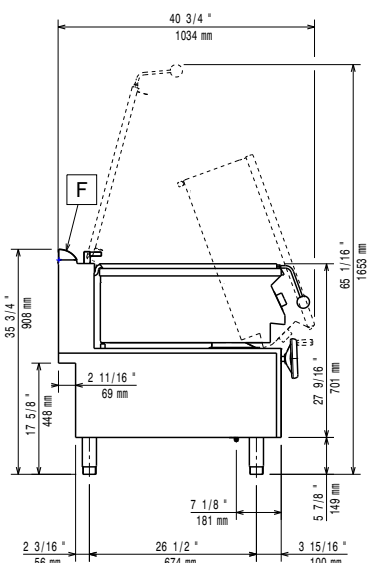

- CW11** = Attacco acqua fredda  
**EI** = Connessione elettrica  
**G** = Connessione gas

## Alto

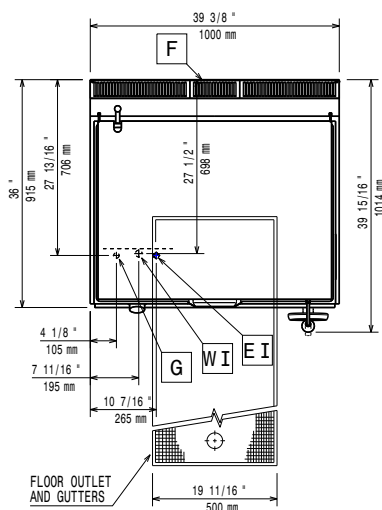

## Elettrico

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Tensione di alimentazione: | 220-230 V/1 ph/50 Hz |
| Watt totali:               | 0.1 kW               |

## Gas

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Gas metano - Pressione: | 17.4 mbar       |
| Gas Gpl Pressione:      | 27.7 mbar       |
| Potenza gas:            | 27 kW           |
| Fornitura gas:          | Gas naturale    |
| Tipo di gas:            | GPL; Gas metano |
| Connessione gas:        | 1/2"            |

## Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Profondità superficie di cottura: | 565 mm  |
| Larghezza superficie di cottura:  | 880 mm  |
| Altezza vasca di cottura:         | 180 mm  |
| Capacità vasca, Max:              | 100 lt  |
| Temperatura MIN:                  | 80 °C   |
| Temperatura MAX:                  | 300 °C  |
| Peso netto:                       | 180 kg  |
| Peso imballo:                     | 185 kg  |
| Altezza imballo:                  | 1080 mm |
| Larghezza imballo:                | 1020 mm |
| Profondità imballo:               | 1070 mm |
| Volume imballo:                   | 1.18 m³ |
| Gruppo di certificazione:         | N9EBRG  |

**Accessori opzionali**

|                                                                                                       |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Interruttore di tiraggio con diametro 150 mm                                                        | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |
| • Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm                                              | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit piedini flangiati                                                                               | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm                               | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm                               | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm                               | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm                                                        | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm                                                        | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm                                                        | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zoccolature laterali                                                                              | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione singola                                   | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena                    | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per camino per funzioni da 1000 mm                                                         | PNC 206305 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello per copertura posteriore da 1000 mm                                                        | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Pannello per copertura posteriore da 1200 mm                                                        | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia per camino per funzioni da 200 mm                                                           | PNC 206399 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia per camino per funzioni da 400 mm                                                           | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                  | PNC 206464 | <input type="checkbox"/> |
| • Carrello con vasca sollevabile ed estraibile                                                        | PNC 922403 | <input type="checkbox"/> |
| • Regolatore di pressione per unità a gas                                                             | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |