

**Gamma cottura modulare
EVO900 Brasiera a gas automatica
ribaltabile 80 litri fondo in Duomat**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**392137 (Z9BRGHDOFM)**

Brasiera ribaltabile a gas automatica, 80 litri, vasca in Duomat con rubinetto acqua, controllo energetico e termostatico

Descrizione

Articolo N° _____

Per uso con gas naturale o GPL. Bruciatori in acciaio cromato con dispositivo antispegnimento flame failure. Superficie di cottura in DUOMAT adatta per arrostitire, stufare, preparare salse, rosolare, bollire e brasare. Può essere installata a sbalzo. SOLLAVAMENTO vasca automatica. Coperchio a doppia parete in acciaio inox. Controllo termostatico della temperatura. Regolatore di energia. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- La brasiera è ideale per saltare, stufare e sobbollire diverse tipologie di cibo.
- Superficie di cottura in Duomat che consente sia una cottura secca che umida.
- Vasca e coperchio a doppia parete per ridurre la dispersione di calore.
- Coperchio a doppia parete, isolato in acciaio inox 20/10.
- Termostato regolabile per l'impostazione della temperatura di cottura.
- Dotata di regolatore di energia.
- Meccanismo di ribaltamento automatico per facilitare le operazioni di svuotamento della vasca.
- Superfici larghe e lisce di facile accesso per la pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Wide Temperature Range: 80°C to 300°C.

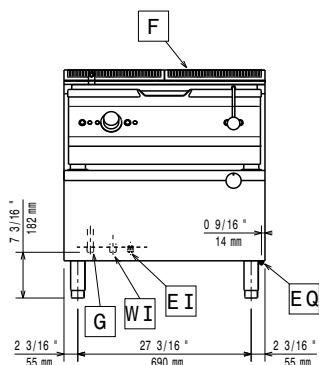
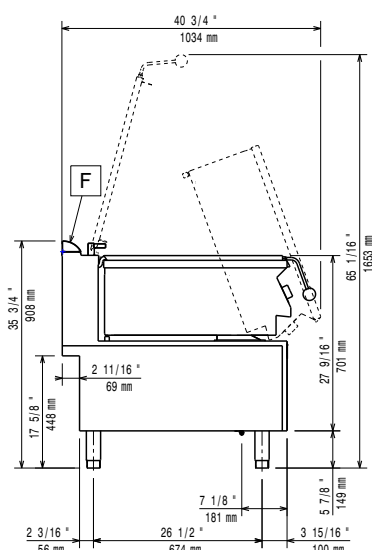
Costruzione

- Superficie di cottura con fondo **Duomat**: una lega di 10mm di spessore ottenuta dalla combinazione di due diverse tipologie di acciaio a garanzia di una maggiore stabilità termica e resistenza alla corrosione.
- Superfici interne interamente arrotondate e lucide per una più facile pulizia.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Bruciatori in acciaio inox AISI 441 resistente alla corrosione e alle alte temperature.
- Capacità utilizzabile della vasca 66lt.

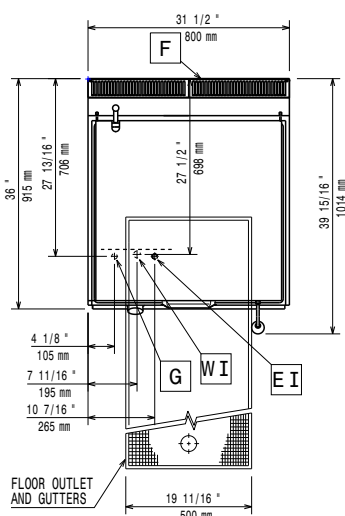
Sostenibilità

- Isolamento termico: dispersione termica limitata e basso consumo energetico.

Approvazione: _____

Fronte

Lato


- CW11** = Attacco acqua fredda
EI = Connessione elettrica
G = Connessione gas

Alto

Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Watt totali:	0.1 kW

Gas

Gas metano - Pressione:	17.4 mbar
Gas Gpl Pressione:	27.7 mbar
Potenza gas:	21 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL; Gas metano
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Profondità superficie di cottura:	565 mm
Larghezza superficie di cottura:	680 mm
Altezza vasca di cottura:	180 mm
Capacità vasca, Max:	80 lt
Temperatura MIN:	80 °C
Temperatura MAX:	300 °C
Peso netto:	150 kg
Peso imballo:	163 kg
Altezza imballo:	1080 mm
Larghezza imballo:	1020 mm
Profondità imballo:	860 mm
Volume imballo:	0.95 m³
Gruppo di certificazione:	N9EBRG

Accessori opzionali

• Interruttore di tiraggio con diametro 150 mm	PNC 206132	☐
• Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm	PNC 206133	☐
• Kit piedini flangiati	PNC 206136	☐
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm	PNC 206148	☐
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm	PNC 206150	☐
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm	PNC 206151	☐
• Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm	PNC 206152	☐
• Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm	PNC 206176	☐
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm	PNC 206177	☐
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm	PNC 206178	☐
• Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm	PNC 206179	☐
• 2 zocolature laterali	PNC 206180	☐
• Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione singola	PNC 206181	☐
• Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena	PNC 206202	☐
• Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900)	PNC 206210	☐
• Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per funzioni da 800 mm	PNC 206246	☐
• Alzatina per camino per funzioni da 800 mm	PNC 206304	☐
• Pannello per copertura posteriore da 800 mm	PNC 206374	☐
• Pannello per copertura posteriore da 1000 mm	PNC 206375	☐
• Pannello per copertura posteriore da 1200 mm	PNC 206376	☐
• Griglia per camino per funzioni da 400 mm	PNC 206400	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206464	☐
• Carrello con vasca sollevabile ed estraibile	PNC 922403	☐
• Regolatore di pressione per unità a gas	PNC 927225	☐