

**Gamma cottura modulare
EVO900 Brasiera a gas
multifunzioni con fondo in
compound**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**392142 (Z9MFGHDIO0)**Brasiera multifunzione a gas
22 litri, fondo vasca in
compound, con valvola e
termostato**Descrizione****Articolo N°** _____

Per uso con gas naturale o GPL. Bruciatori con doppia linea di fiamma per un riscaldamento uniforme. Montato su piedi in inox regolabili in altezza da 150 a 200 mm. Vasca con angoli arrotondati e superficie di cottura in compound (strato superiore da 3 mm in acciaio inox AISI 316, strato inferiore da 12 mm in acciaio dolce).

Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite.

Caratteristiche e benefici



- Apparecchiatura di cottura multifunzione che può essere utilizzata per la cottura a secco, in umido o per la frittura leggera.
- Vasca con superficie di cottura in acciaio compound (formata da uno strato superiore di 3mm in acciaio inox AISI 316 ed uno inferiore di 12mm in acciaio dolce) a garanzia di ottimi risultati di cottura.
- Vasca in acciaio inox con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.
- Temperatura controllata in modo preciso tramite termostato posizionato sul pannello di controllo.
- Uniforme distribuzione della temperatura su tutta la superficie.
- La temperatura viene raggiunta in tempi brevi.
- Bruciatori con doppia linea di fiamma per una migliore distribuzione del calore.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Wide Temperature Range: 80°C to 300°C.

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- [NOT TRANSLATED]


Approvazione: _____

**Gamma cottura modulare
EVO900 Brasiera a gas multifunzioni
con fondo in compound**

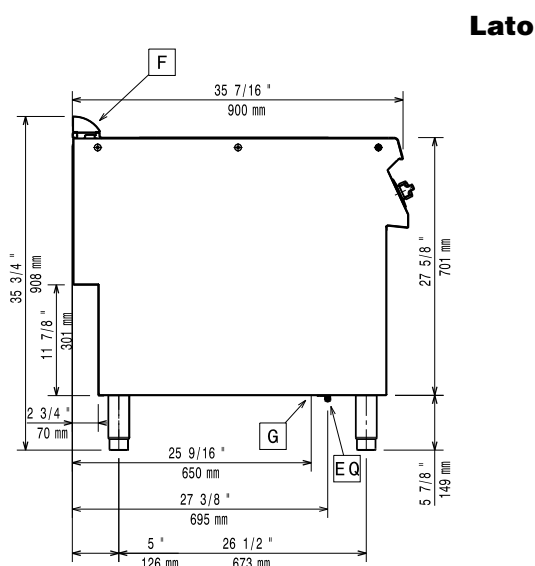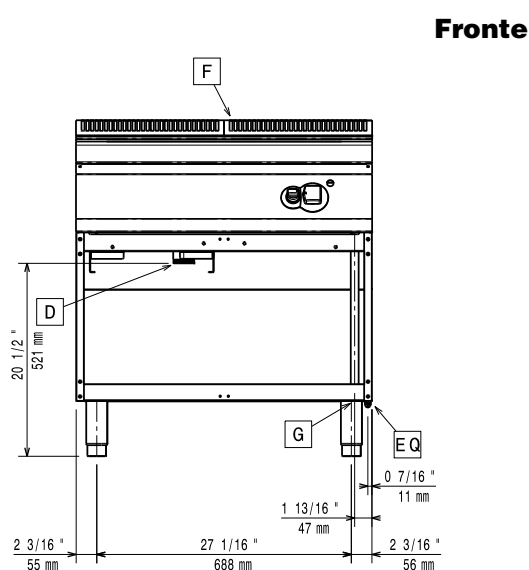

EQ = Vite Equipotenziale

G = Connessione gas

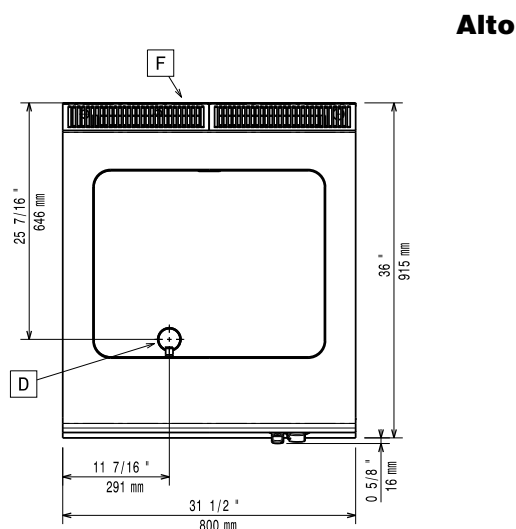

Gas

Gas metano - Pressione:

392142 (Z9MFGHDI00)

17.4 mbar

Gas Gpl Pressione:

27.7 mbar

Potenza gas:

14 kW

Fornitura gas:

Gas naturale

Tipo di gas:

GPL:Gas metano

Connessione gas:

1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Temperatura MIN: 80 °C

Temperatura MAX: 300 °C

Peso netto: 115 kg

Peso imballo: 99 kg

Altezza imballo: 1120 mm

Larghezza imballo: 1020 mm

Profondità imballo: 860 mm

Volume imballo: 0.98 m³

Gruppo di certificazione: N9EBRG

Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per fry top liscio e brasiera multifunzione PNC 164255

Accessori opzionali

- Raschietto per fry top liscio e brasiera multifunzione PNC 164255 ☐
- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ☐
- Interruttore di tiraggio con diametro 150 mm PNC 206132 ☐
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm PNC 206133 ☐
- Kit 4 ruote di cui 2 con freno (ordinare insieme al kit di installazione su ruote/piedini) PNC 206135 ☐
- Kit piedini flangiati PNC 206136 ☐
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 800 mm PNC 206148 ☐
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Zoccolatura frontale per installazioni su zoccolo in cemento, 1600 mm PNC 206152 ☐
- 2 zoccolature laterali per installazioni su zoccolo in cemento PNC 206157 ☐
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206165 ☐
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 206167 ☐
- Zoccolatura frontale per funzioni da 800 mm PNC 206176 ☐
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1000 mm PNC 206177 ☐
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1200 mm PNC 206178 ☐
- Zoccolatura frontale per funzioni da 1600 mm PNC 206179 ☐
- 2 zoccolature laterali PNC 206180 ☐
- Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione singola PNC 206181 ☐
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186 ☐
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 206191 ☐
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 206192 ☐
- Kit pannelli per copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena PNC 206202 ☐
- Kit 4 piedini per installazioni su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco Evo900) PNC 206210 ☐
- Supporto centrale per installazione di guide e cassette (su basi 800/1200 mm) e portine (su basi da 1200 mm) PNC 206245 ☐
- Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per funzioni da 800 mm PNC 206246 ☐
- Kit elettrico per riscaldamento basi PNC 206259 ☐
- Alzatina per camino per funzioni da 800 mm PNC 206304 ☐
- 2 pannelli per copertura laterale (altezza 700 mm, profondità 900 mm) PNC 206335 ☐
- Portina per base aperta PNC 206342 ☐
- Kit installazione su ruote/piedini da 800 mm PNC 206367 ☐
- Kit installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368 ☐

- Kit installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369 ☐
- Kit installazione su ruote/piedini da 2000 mm PNC 206370 ☐
- Pannello per copertura posteriore da 800 mm PNC 206374 ☐
- Pannello per copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375 ☐
- Pannello per copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376 ☐
- Griglia per camino per funzioni da 400 mm PNC 206400 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206464 ☐
- Coperchio per brasiera multifunzione da 22 litri PNC 921690 ☐
- Lame di ricambio con lati arrotondati per raschietto per brasiera multifunzione PNC 921694 ☐
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225 ☐