

## Gamma cottura modulare EVO900 Tuttapiastra a gas top mezzo modulo

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



392022 (Z9HOGD1000)

Tuttapiastra a gas top in  
acciaio dolce, da 400 mm

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Bruciatori in acciaio inox ad alta efficienza da 8 kw, con fiamma stabilizzata. Larga superficie di cottura in acciaio dolce che permette di alloggiare numerose pentole e padelle di diverse dimensioni. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

### Caratteristiche e benefici

- Riscaldamento a gas, 8 kW, piastra.
- Piastra di cottura in acciaio dolce, liscia e facile da pulire.
- Due zone di cottura a controllo indipendente.
- Ogni bruciatore è dotato di due sezioni con 4 linee di fiamma.
- Accensione piezoelettrica.
- Possibilità di impostare diverse temperature di cottura per soddisfare tutte le esigenze.
- Grazie all'ampia superficie di cottura, senza settori intermedi, è possibile utilizzare contemporaneamente pentole di diverse dimensioni.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Adatto per installazioni da banco


### Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- L'unità ha una profondità di 900mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Protezione all'acqua IPX5.


Approvazione: \_\_\_\_\_

## Gamma cottura modulare EVO900 Tuttapiestra a gas top mezzo modulo

### Fronte

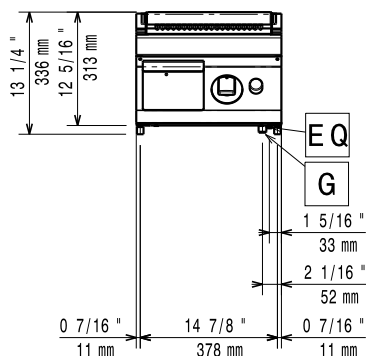


### Lato

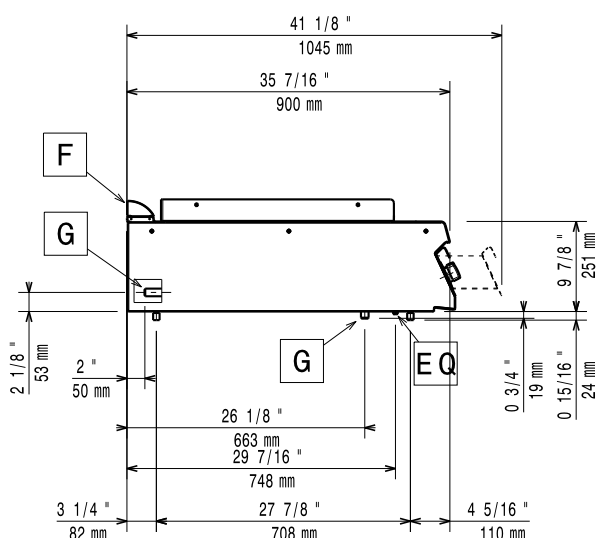

EQ = Vite Equipotenziale  
G = Connessione gas

### Alto

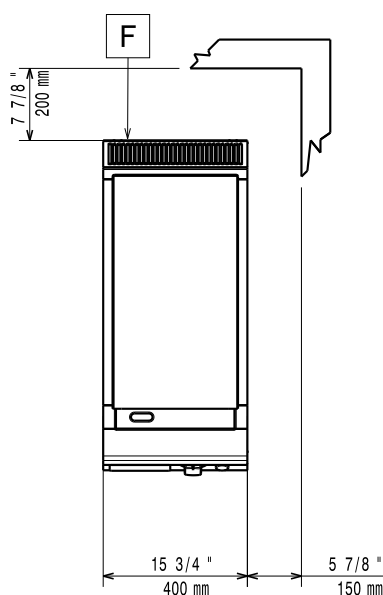

### Gas

Gas metano - Pressione:

392022 (Z9H0GD1000)

17.4 mbar

Gas Gpl Pressione:

27.7 mbar

Potenza gas:

8 kW

Fornitura gas:

Gas naturale

Tipo di gas:

GPL; Gas metano

Connessione gas:

1/2"

### Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 150/200 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

Profondità superficie di cottura:

Larghezza superficie di cottura:

Temperatura MIN:

Temperatura MAX:

Peso netto:

53 kg

Peso imballo:

58 kg

Altezza imballo:

540 mm

Larghezza imballo:

460 mm

Profondità imballo:

1020 mm

Volume imballo:

0.25 m<sup>3</sup>

Gruppo di certificazione:

N9RG

### Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086 ☐
- Interruttore di tiraggio con diametro 120 mm PNC 206126 ☐
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120 mm PNC 206127 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 800 mm PNC 206137 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm PNC 206138 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm PNC 206139 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm PNC 206140 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm PNC 206141 ☐
- Supporto per soluzione a ponte da 400 mm PNC 206154 ☐
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206165 ☐
- Corrimano frontale da 400 mm PNC 206166 ☐
- Corrimano frontale da 800 mm PNC 206167 ☐
- Piano porzionatore da 400 mm PNC 206185 ☐
- Piano porzionatore da 800 mm PNC 206186 ☐
- Corrimano frontale da 1200 mm PNC 206191 ☐
- Corrimano frontale da 1600 mm PNC 206192 ☐
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289 ☐
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco PNC 206290 ☐
- Alzatina per camino per funzioni da 400 mm PNC 206303 ☐
- Convogliatore fumi scarico diam. 120 mm per funzioni da 400 mm PNC 206310 ☐
- 2 pannelli per copertura laterale di funzioni top (altezza 250 mm, profondità 900 mm) PNC 206321 ☐
- Griglia per camino per funzioni da 400 mm PNC 206400 ☐

Gamma cottura modulare  
EVO900 Tuttapiestra a gas top mezzo modulo

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso



## **Gamma cottura modulare EVO900 Tuttapiastra a gas top mezzo modulo**

- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225 



**Gamma cottura modulare  
EVO900 Tuttapiastra a gas top mezzo modulo**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso