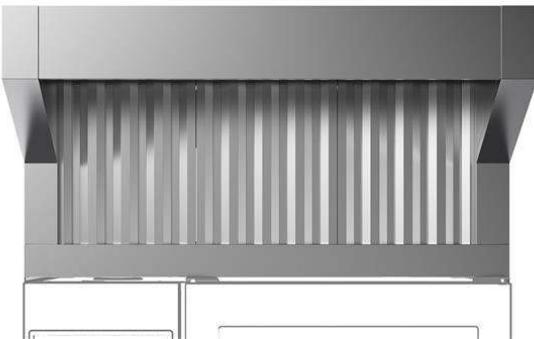


Ventilazione Cappa con motore per forni 20 gn 1/1

**922730 (HOSV11)**Cappa con motore per forni
20 gn 1/1**ARTICOLO N°****MODELLO N°****NOME****SIS #****AIA #**

Caratteristiche e benefici

- Sistema di filtri a labirinto per una protezione contro il rischio di incendi.
- [NOT TRANSLATED]
- Motore con 3 velocità automatiche:
 - bassa velocità quando la porta è chiusa e la valvola è chiusa;
 - velocità media quando la porta è chiusa e la valvola è aperta;
 - alta velocità quando la porta è aperta.
- Filtro di condensa e filtro a labirinto frontale facili da rimuovere e lavabili in lavastoviglie.
- Il collegamento via cavo tra la cappa e il forno rende possibile la comunicazione tra di loro. Il collegamento della cappa al software del forno attiva automaticamente la potenza della ventola e l'assorbimento degli odori in base alla reale attività del forno.
- La cappa e il forno sono sincronizzati: la cappa si accende/spegne all'avvio/arresto del forno; in base all'attività reale del forno, la cappa attiva automaticamente la potenza della ventola (alta/media/bassa) per l'assorbimento degli odori.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.
- Deve essere installata in uno spazio in cui l'aerazione normale, secondo norma, è presente.
- [NOT TRANSLATED]
- Sistema di attivazione automatica dell'apertura della porta.
- Sviluppato e prodotto in fabbrica certificata ISO 9001, ISO 14001 e ISO 50001.

Sostenibilità

- Progettata per una corretta aspirazione e un notevole risparmio energetico.


Accessori opzionali

- Kit per collegare direttamente la PNC 922751 □ cappa al sistema di ventilazione centralizzato della cucina.
Indicato per cappe standard con e senza motore


Approvazione:

Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it

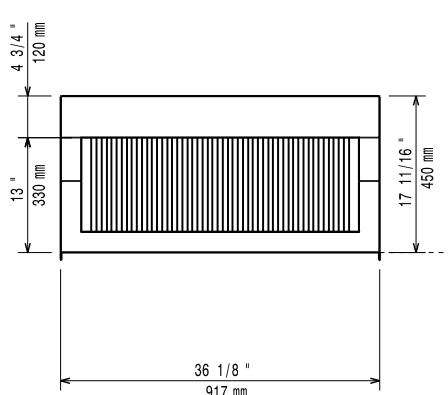


Fronte

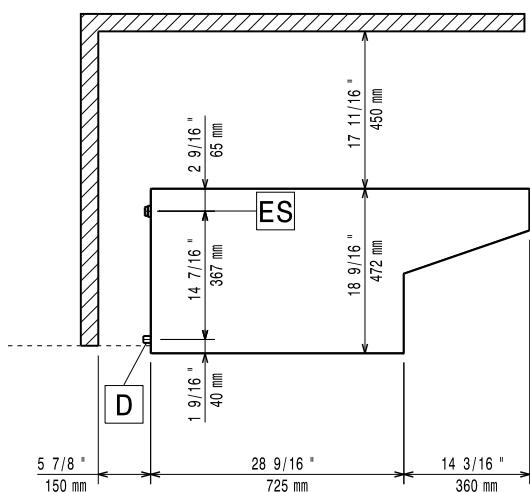

Lato

EI = Connessione elettrica

Alto

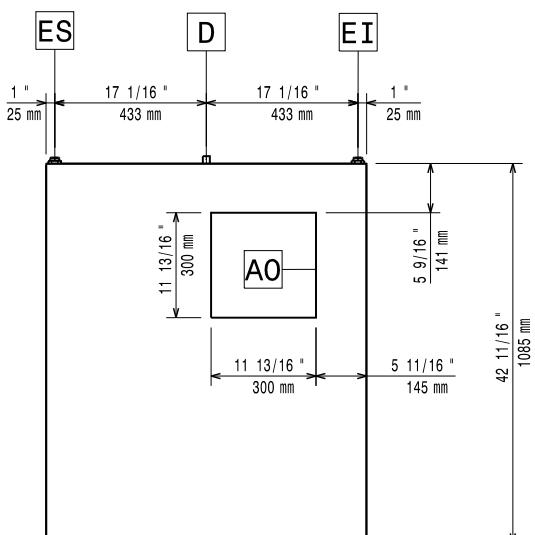

Elettrico

Tensione di alimentazione:
220-240 V/1 ph/50 Hz

Watt totale:
0.47 kW

Potenza ventola incorporata

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 917 mm

Dimensioni esterne, profondità: 1085 mm

Dimensioni esterne, altezza: 450 mm

Peso netto: 52 kg

Indicazioni ventilazione:

Portata INDICATIVA Estrazione*:

