ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Preparazione Statica Standard Lavamani su gambe con vasca superiore e vasca inferiore



132951 (NLPD)	Lavamani su gambe con vasca superiore (340x240xh150 mm) e vasca inferiore (340x340xh160 mm) dotate di rubinetti, foro di scarico e griglia di supporto

Descrizione

Articolo N° _____

Lavamani a pavimento in acciaio inox AISI 304. Vasche stampate con angoli arrotondati: vasca superiore da 340x240xh150 mm con rubinetto e foro di scarico e vasca inferiore da 340x340xh160 mm con rubinetto e foro di scarico e griglia di supporto.

Caratteristiche e benefici

- Facile da pulire grazie alla vasca con spigoli arrotondati.
- I lavamani possono essere dotati di una parete attrezzata con distributore carta e sapone (in optional).
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.


Costruzione

- Gruppo erogatore acqua diametro 1/2" e piletta di scarico forniti di serie.
- Costruito interamente in acciaio inox 18/10.
- Vasca stampata insonorizzata con angoli arrotondati in acciaio inox e bordino arrotondato antigocciolamento.
- Alzatina posteriore 30 mm in altezza e 1,5 mm di spessore.
- Sifone compreso nella fornitura.
- Vasca superiore (300x240x150 mm) e vuotatoio inferiore con griglia di appoggio in acciaio.
- Piedini a sezione quadrata (40x40mm).
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.


Approvazione: _____

Preparazione Statica Standard Lavamani su gambe con vasca superiore e vasca inferiore

Fronte

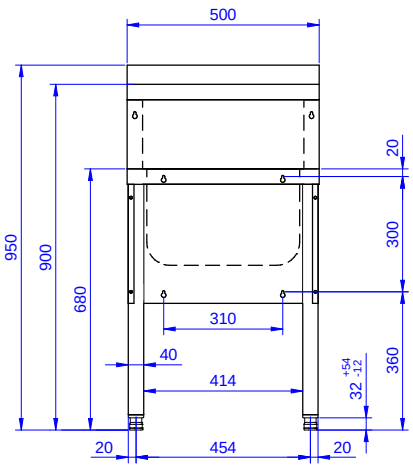


Lato

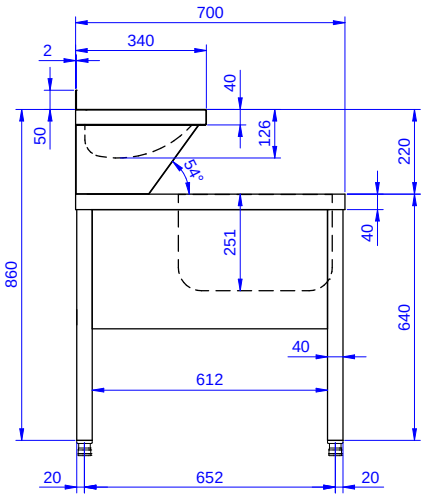

CWI1 = Attacco acqua fredda

D = Scarico acqua
HWI = Attacco acqua calda

Alto

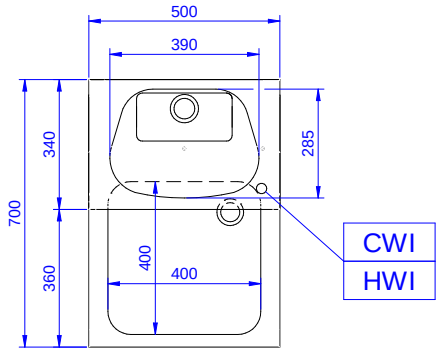

Acqua

Dimensioni foro di scarico acqua di scolo:	1"1/2

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	500 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	950 mm
Numero di vasche:	1
Dimensione vasca:	340x340xH160
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Peso netto:	19 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.18