ZANUSSI PROFESSIONAL

# Lavaggio Stoviglie Lavapentole automatica caricamento frontale e laterale 1433 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**506068 (ZPPWEALMS)** Lavaoggetti elettrica passante, lunghezza 1433 mm, con cappottina automatica

## Descrizione

**Articolo N°**

Pannelli laterali e frontali, filtri vasca e bracci per il lavaggio e il risciacquo, vasca di lavaggio in acciaio AISI 304. Doppia parete, isolata, cappottina con apertura e chiusura automatiche, con microinterruttore di sicurezza. 4 cicli di lavaggio e 1 ciclo di autopulizia.
Boiler atmosferico (10,5 kw) 18 litri di capacità, con pompa di risciacquo per garantire una costante pressione e temperatura dell'acqua di risciacquo a 84°C, indipendentemente dalla pressione dell'acqua di rete (min. 0,5 bar). Boiler con saldatura in 304 per la protezione dalla corrosione.
Il "Wash Safe Control" assicura la corretta pressione e temperatura dell'acqua durante la fase di risciacquo a garanzia di eccellenti prestazioni di risciacquo indipendentemente dalla pressione dell'acqua nella rete (min. 0,5 bar).
Termometro. Controllo elettronico con display digitale.
Predisposizione per connessione ad un distributore automatico di detergente.
Caricamento frontale oppure passante utilizzando tavoli per carico e scarico oggetti.
Dimensioni interne: mm1270x610x620h. Capacità di carico: n. 6 Gn 1/1.
Struttura a doppia cremagliera adatta anche all'alloggiamento di cesti standard da 500x500 mm.
Fornita con: n. 1 cesto in accaio inox e n. 2 strutture per bacinelle e vassoi.

## Caratteristiche e benefici

- Boiler atmosferico isolato combinato con la pompa di risciacquo, garantisce migliori risultati di lavaggio (temperatura e pressione dell'acqua sempre costante durante i cicli di lavaggio), indipendentemente dalla pressione dell'acqua in ingresso.
- 4 programmi di lavaggio (un programma è continuo).
- Basso livello di rumorosità.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.
- Avvio automatico ad abbassamento capotta.
- Bracci di lavaggio e risciacquo facilmente rimovibili.
- Accessoriabilità con tavoli di carico/scarico laterali o frontali.
- Ampio filtro sopra il livello dell'acqua in vasca e filtro supplementare sul fondo della vasca all'ingresso della pompa.
- Un ciclo di auto-pulizia igienizza automaticamente la lavastoviglie dopo l'uso.
- Il risciacquo finale inizia solo quando la temperatura corretta è stata raggiunta (in attesa del dispositivo).
- Dispositivo attesa boiler: il risciacquo finale inizia solo quando la temperatura nel boiler è stata raggiunta.
- Pannello di controllo elettronico e display digitale.
- Pressione regolabile per il sistema di lavaggio inferiore a seconda della tipologia degli oggetti da lavare.
- Tasto scarico boiler automatico.

## Costruzione

- Apparecchiatura con superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Assenza di condutture all'interno della camera di lavaggio.
- Parte frontale, pannelli laterali, vasca di lavaggio, filtro vasca di risciacquo in acciaio inox AISI 304.
- Costruzione a doppia parete che riduce il livello di rumore e la dispersione di calore.
- Struttura a doppia cremagliera adatta all'alloggiamento di cesti standard da 500x500mm.

## Sostenibilità

- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Apertura e chiusura automatiche con interuttore di sicurezza.

**Approvazione:**


ZANUSSI PROFESSIONAL

Lavapentole automatica caricamento frontale e laterale 1433 mm


Lavaggio Stoviglie

# Lavaggio Stoviglie
# Lavapentole automatica caricamento frontale e laterale 1433 mm

**Fronte**

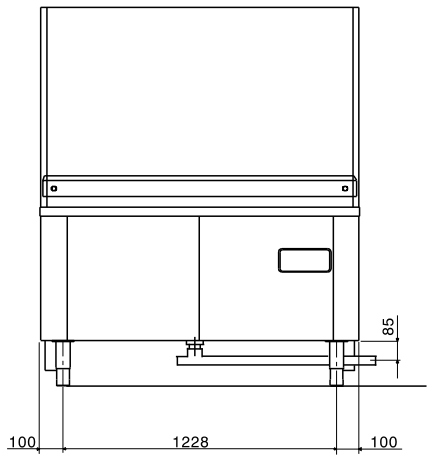



**Lato**

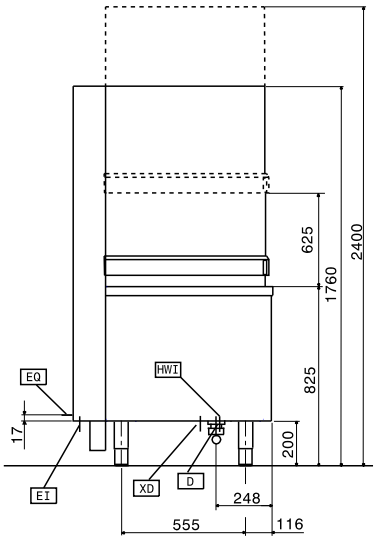


**D** = Scarico acqua
**EI** = Connessione elettrica
**EO** = Presea elettrica
**HWI** = Attacco acqua calda

**Alto**

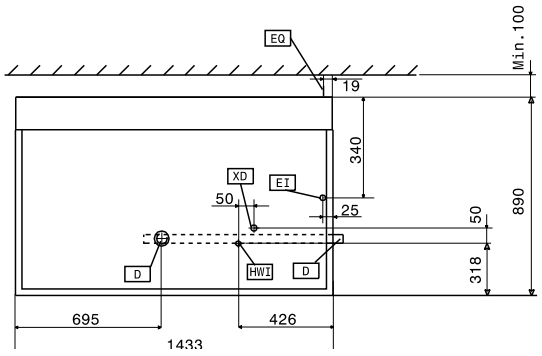


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 400 V/3N ph/50 Hz |
| **Potenza installata max:** | 26 kW |
| **Potenza totale installata:** | 26 kW |
| **Potenza standard installata:** | 15.5 kW |
| **Elementi riscaldanti boiler:** | |
| **Potenza pompa ciclo di lavaggio:** | 5 kW |
| **Potenza pompa di risciacquo:** | 0.28 kW |

## Acqua

| | |
|---|---|
| **Pressione, bar min/max:** | 0.5-7 bar |
| **Elementi elettrici ciclo di lavaggio:** | 10.5 kW |
| **Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.):** | ISO 9001; ISO 14001 |
| **Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):** | 7.7 |
| **Temperatura acqua di alimentazione**:** | 50 °C |
| **Capacità vasca (lt):** | 110 |
| **Capacità boiler (lt):** | 18 |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Consumo acqua ciclo di risciacquo (per ciclo):** | 7.7 lt |
| **Temperatura ciclo di lavaggio:** | 55-65 °C |
| **Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda:** | 84 °C |
| **Durata cicli (secondi):** | 180/360/540/inf / / / / |
| **Numero cicli - sec.:** | 4 (180/360/540/inf) |
| **Dimensioni cella - larghezza** | 1330 mm |
| **Dimensioni cella - profondità** | 660 mm |
| **Dimensioni cella - altezza** | 625 mm |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 1433 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 890 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 1760 mm |
| **Peso netto:** | 270 kg |

## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| **Livello di rumorosità:** | <70 dBA |

## Accessori inclusi

- 2 x Telaio supporto teglie/vassoi supplementare PNC 864182
- 1 x Cesto inox supplementare da 1300 mm per lavaoggetti PNC 864190

## Accessori opzionali

- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017 ❑
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell'acqua PNC 864050 ❑
- Telaio supporto teglie/vassoi supplementare PNC 864182 ❑
- Cesto inox supplementare da 1300 mm per lavaoggetti PNC 864190 ❑
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367 ❑
- Telaio supporto teglie/vassoi supplementare PNC 864471 ❑



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso