ZANUSSI PROFESSIONAL

Lavaggio Stoviglie Lavapentole automatica caricamento frontale e laterale 1433 mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



506068 (ZPPWEALMS) Lavaoggetti elettrica passante, lunghezza 1433 mm, con cappottina automatica

Descrizione

Articolo N°

Pannelli laterali e frontali, filtri vasca e bracci per il lavaggio e il risciacquo, vasca di lavaggio in acciaio AISI 304. Doppia parete, isolata, cappottina con apertura e chiusura automatiche, con microinterruttore di sicurezza. 4 cicli di lavaggio e 1 ciclo di autopulizia.
Boiler atmosferico (10,5 kw) 18 litri di capacità, con pompa di risciacquo per garantire una costante pressione e temperatura dell'acqua di risciacquo a 84°C, indipendentemente dalla pressione dell'acqua di rete (min. 0,5 bar). Boiler con saldatura in 304 per la protezione dalla corrosione.
Il "Wash Safe Control" assicura la corretta pressione e temperatura dell'acqua durante la fase di risciacquo a garanzia di eccellenti prestazioni di risciacquo indipendentemente dalla pressione dell'acqua nella rete (min. 0,5 bar).
Termometro. Controllo elettronico con display digitale.
Predisposizione per connessione ad un distributore automatico di detergente.
Caricamento frontale oppure passante utilizzando tavoli per carico e scarico oggetti.
Dimensioni interne: mm1270x610x620h. Capacità di carico: n. 6 Gn 1/1.
Struttura a doppia cremagliera adatta anche all'alloggiamento di cesti standard da 500x500 mm.
Fornita con: n. 1 cesto in accaio inox e n. 2 strutture per bacinelle e vassoi.

Caratteristiche e benefici

- Boiler atmosferico isolato combinato con la pompa di risciacquo, garantisce migliori risultati di lavaggio (temperatura e pressione dell'acqua sempre costante durante i cicli di lavaggio), indipendentemente dalla pressione dell'acqua in ingresso.
- 4 programmi di lavaggio (un programma è continuo).
- Basso livello di rumorosità.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.
- Avvio automatico ad abbassamento capotta.
- Bracci di lavaggio e risciacquo facilmente rimovibili.
- Accessoriabilità con tavoli di carico/scarico laterali o frontali.
- Ampio filtro sopra il livello dell'acqua in vasca e filtro supplementare sul fondo della vasca all'ingresso della pompa.
- Un ciclo di auto-pulizia igienizza automaticamente la lavastoviglie dopo l'uso.
- Il risciacquo finale inizia solo quando la temperatura corretta è stata raggiunta (in attesa del dispositivo).
- Dispositivo attesa boiler: il risciacquo finale inizia solo quando la temperatura nel boiler è stata raggiunta.
- Pannello di controllo elettronico e display digitale.
- Pressione regolabile per il sistema di lavaggio inferiore a seconda della tipologia degli oggetti da lavare.
- Tasto scarico boiler automatico.

Costruzione

- Apparecchiatura con superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Assenza di condutture all'interno della camera di lavaggio.
- Parte frontale, pannelli laterali, vasca di lavaggio, filtro vasca di risciacquo in acciaio inox AISI 304.
- Costruzione a doppia parete che riduce il livello di rumore e la dispersione di calore.
- Struttura a doppia cremagliera adatta all'alloggiamento di cesti standard da 500x500mm.

Sostenibilità

- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Apertura e chiusura automatiche con interuttore di sicurezza.

Approvazione:


ZANUSSI PROFESSIONAL

Lavapentole automatica caricamento frontale e laterale 1433 mm


Lavaggio Stoviglie

Lavaggio Stoviglie
Lavapentole automatica caricamento frontale e laterale 1433 mm

Fronte

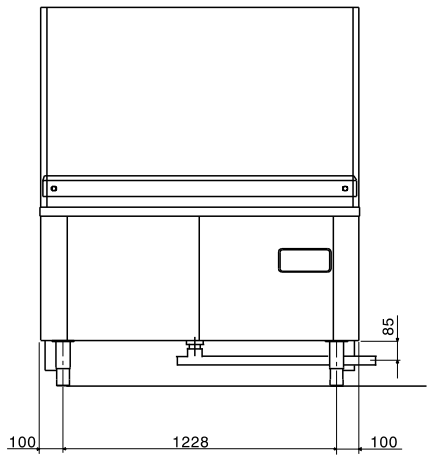


Lato

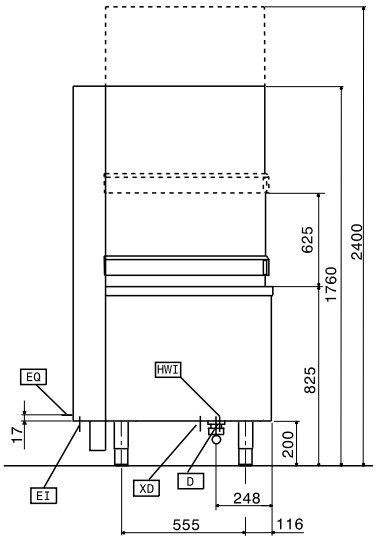

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
HWI = Attacco acqua calda

Alto

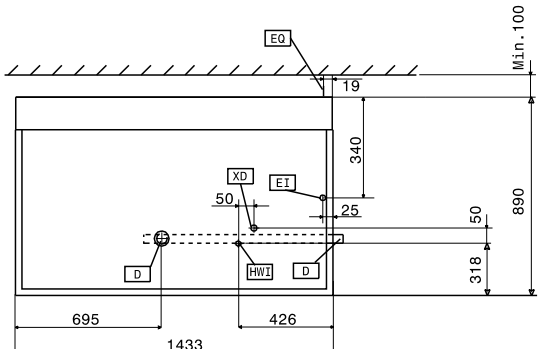

Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50 Hz
Potenza installata max:	26 kW
Potenza totale installata:	26 kW
Potenza standard installata:	15.5 kW
Elementi riscaldanti boiler:	
Potenza pompa ciclo di lavaggio:	5 kW
Potenza pompa di risciacquo:	0.28 kW

Acqua

Pressione, bar min/max:	0.5-7 bar
Elementi elettrici ciclo di lavaggio:	10.5 kW
Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.):	ISO 9001; ISO 14001
Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):	7.7
Temperatura acqua di alimentazione:**	50 °C
Capacità vasca (lt):	110
Capacità boiler (lt):	18

Informazioni chiave

Consumo acqua ciclo di risciacquo (per ciclo):	7.7 lt
Temperatura ciclo di lavaggio:	55-65 °C
Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda:	84 °C
Durata cicli (secondi):	180/360/540/inf / / / /
Numero cicli - sec.:	4 (180/360/540/inf)
Dimensioni cella - larghezza	1330 mm
Dimensioni cella - profondità	660 mm
Dimensioni cella - altezza	625 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1433 mm
Dimensioni esterne, profondità:	890 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1760 mm
Peso netto:	270 kg

Sostenibilità

Livello di rumorosità:	<70 dBA

Accessori inclusi

• 2 x Telaio supporto teglie/vassoi supplementare	PNC 864182
• 1 x Cesto inox supplementare da 1300 mm per lavaoggetti	PNC 864190

Accessori opzionali

• Filtro per demineralizzazione parziale	PNC 864017	❑
• Kit per misurare la durezza totale e parziale dell'acqua	PNC 864050	❑
• Telaio supporto teglie/vassoi supplementare	PNC 864182	❑
• Cesto inox supplementare da 1300 mm per lavaoggetti	PNC 864190	❑
• Filtro per demineralizzazione totale	PNC 864367	❑
• Telaio supporto teglie/vassoi supplementare	PNC 864471	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso