

## Movimentazione per lavastoviglie Caricatore laterale azionato da lavastoviglie

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865243 - 865451 - 863129 - 863130 - 863131 - 863132 -  
863133 - 863134 - 863135

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato. Barre di alimentazione e supporti per cesti. Azionato dalla lavastoviglie. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio. Direzione carico cesti: da sinistra a destra e da destra a sinistra.

### Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Per le lavastoviglie a cesto trascinato con cappa paraspruzzi in ingresso da 300 mm, la lunghezza minima del caricatore laterale da collegare alla lavastoviglie deve essere di 800 mm.
- Caricatore laterale azionato dalla lavastoviglie.
- Caricatore laterale per installazione tra la lavastoviglie e un convogliatore a rulli o un tavolo di sbarazzo manuale.
- I cesti vengono caricati automaticamente nella lavastoviglie una volta trascinati dal convogliatore.

### Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tre gambe incluse.
- Vasca con fondo inclinato e troppopieno

### Sostenibilità

- Il tavolo può essere usato dal lato di carico
- Caricatore laterale disponibile da 700 mm fino a 1500 mm.

Approvazione: \_\_\_\_\_


# Movimentazione per lavastoviglie Caricatore laterale azionato da lavastoviglie

## Informazioni chiave


nte

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Dimensioni esterne, larghezza:  |                      |
| 865243 (HSSL7)                  | 700 mm               |
| 865451 (HSSL8)                  | 800 mm               |
| 863129 (HSSL9)                  | 900 mm               |
| 863130 (HSSL10)                 | 1000 mm              |
| 863131 (HSSL11)                 | 1100 mm              |
| 863132 (HSSL12)                 | 1200 mm              |
| 863133 (HSSL13)                 | 1300 mm              |
| 863134 (HSSL14)                 | 1400 mm              |
| 863135 (HSSL15)                 | 1500 mm              |
| Dimensioni esterne, profondità: |                      |
|                                 | 623 mm               |
| Dimensioni esterne, altezza:    |                      |
|                                 | 922 mm               |
| Peso netto:                     |                      |
| 865243 (HSSL7)                  | 12 kg                |
| 865451 (HSSL8)                  | 13 kg                |
| 863129 (HSSL9)                  | 14 kg                |
| 863130 (HSSL10)                 | 17 kg                |
| 863131 (HSSL11)                 | 18 kg                |
| 863132 (HSSL12)                 | 19 kg                |
| 863133 (HSSL13)                 | 20 kg                |
| 863134 (HSSL14)                 | 21 kg                |
| 863135 (HSSL15)                 | 22 kg                |
| Regolazione altezza:            |                      |
|                                 | 50/50 mm             |
| Materiale vasca                 |                      |
| 865243 (HSSL7)                  | AISI 304 - EN 1.4301 |
| Tipo di rulli                   |                      |

Lato

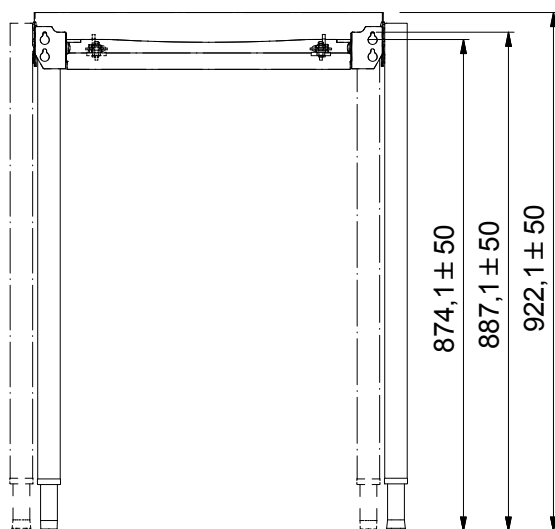

Alto

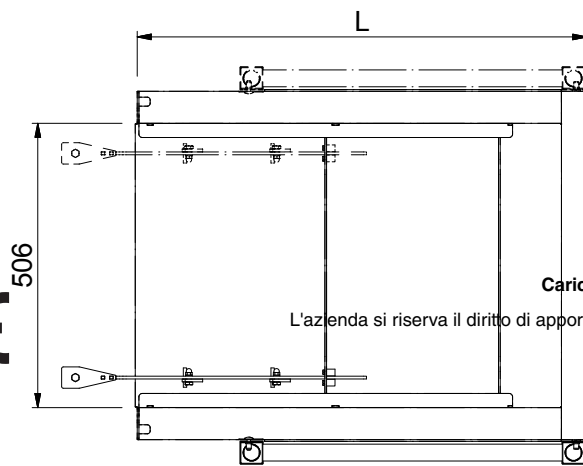

Movimentazione per lavastoviglie  
Caricatore laterale azionato da lavastoviglie

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso