

Movimentazione per lavastoviglie Caricatore laterale azionato da lavastoviglie

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

865243 - 865451 - 863129 - 863130 - 863131 - 863132 -
863133 - 863134 - 863135

Descrizione

Articolo N° _____

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato. Barre di alimentazione e supporti per cesti. Azionato dalla lavastoviglie. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio. Direzione carico cesti: da sinistra a destra e da destra a sinistra.

Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Per le lavastoviglie a cesto trascinato con cappa paraspruzzi in ingresso da 300 mm, la lunghezza minima del caricatore laterale da collegare alla lavastoviglie deve essere di 800 mm.
- Caricatore laterale azionato dalla lavastoviglie.
- Caricatore laterale per installazione tra la lavastoviglie e un convogliatore a rulli o un tavolo di sbarazzo manuale.
- I cesti vengono caricati automaticamente nella lavastoviglie una volta trascinati dal convogliatore.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tre gambe incluse.
- Vasca con fondo inclinato e troppopieno

Sostenibilità

- Il tavolo può essere usato dal lato di carico
- Caricatore laterale disponibile da 700 mm fino a 1500 mm.

Approvazione: _____


Movimentazione per lavastoviglie Caricatore laterale azionato da lavastoviglie

Informazioni chiave


nte

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------|
| | Dimensioni esterne, larghezza: | |
| | 865243 (HSSL7) | 700 mm |
| | 865451 (HSSL8) | 800 mm |
| | 863129 (HSSL9) | 900 mm |
| | 863130 (HSSL10) | 1000 mm |
| | 863131 (HSSL11) | 1100 mm |
| | 863132 (HSSL12) | 1200 mm |
| | 863133 (HSSL13) | 1300 mm |
| | 863134 (HSSL14) | 1400 mm |
| | 863135 (HSSL15) | 1500 mm |
| | Dimensioni esterne, profondità: | 610 |
| | Dimensioni esterne, altezza: | 922 mm |
| | Peso netto: | |
| | 865243 (HSSL7) | 12 kg |
| | 865451 (HSSL8) | 13 kg |
| 863129 (HSSL9) | 14 kg | |
| 863130 (HSSL10) | 17 kg | |
| 863131 (HSSL11) | 18 kg | |
| 863132 (HSSL12) | 19 kg | |
| 863133 (HSSL13) | 20 kg | |
| 863134 (HSSL14) | 21 kg | |
| 863135 (HSSL15) | 22 kg | |
| Regolazione altezza: | 50/50 mm | |
| Materiale vasca | | |
| 865243 (HSSL7) | AISI 304 - EN 1.4301 | |
| Tipo di rulli | | |

Lato

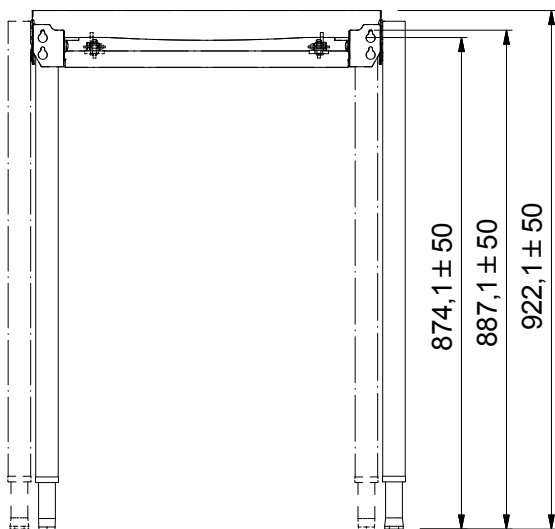

Alto

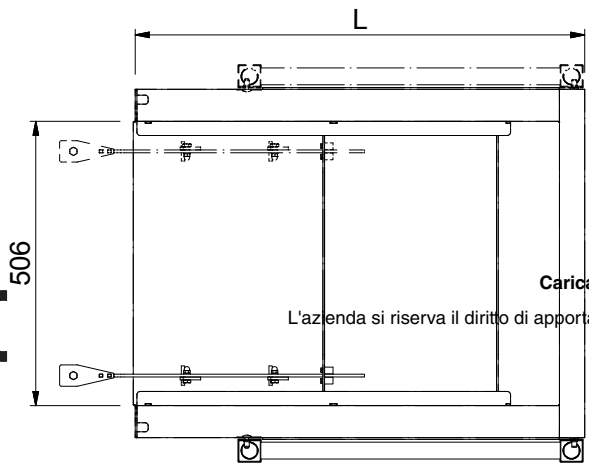

Movimentazione per lavastoviglie
Caricatore laterale azionato da lavastoviglie

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

