ZANUSSI PROFESSIONAL

Movimentazione per lavastoviglie Caricatore laterale azionato da lavastoviglie

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



865243 - 865451 - 863129 - 863130 - 863131 - 863132 - 863133 - 863134 - 863135

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304 con fondo inclinato. Barre di alimentazione e supporti per cesti. Azionato dalla lavastoviglie. Gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cesti di dimensione 500x500 mm. Compreso kit di montaggio. Direzione carico cesti: da sinistra a destra e da destra a sinistra.

Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Le rulliere vengono fornite smontate e facili da rimontare.
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.
- Per le lavastoviglie a cesto trascinato con cappa paraspruzzi in ingresso da 300 mm, la lunghezza minima del caricatore laterale da collegare alla lavastoviglie deve essere di 800 mm.
- Caricatore laterale azionato dalla lavastoviglie.
- Caricatore laterale per installazione tra la lavastoviglie e un convogliatore a rulli o un tavolo di sbarazzo manuale.
- I cesti vengono caricati automaticamente nella lavastoviglie una volta trascinati dal convogliatore.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Vasca in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Gambe quadrate tubolari di 40x40 mm in acciaio inox.
- Piedini da 50 mm in acciaio inox regolabili in altezza per allineare l'altezza di funzionamento tra la lavastoviglie e il tavolo.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.
- Tre gambe incluse.
- Vasca con fondo inclinato e troppopieno


Sostenibilità

- Il tavolo può essere usato dal lato di carico
- Caricatore laterale disponibile da 700 mm fino a 1500 mm.

Approvazione:


Movimentazione per lavastoviglie
Caricatore laterale azionato da lavastoviglie

Informazioni chiave

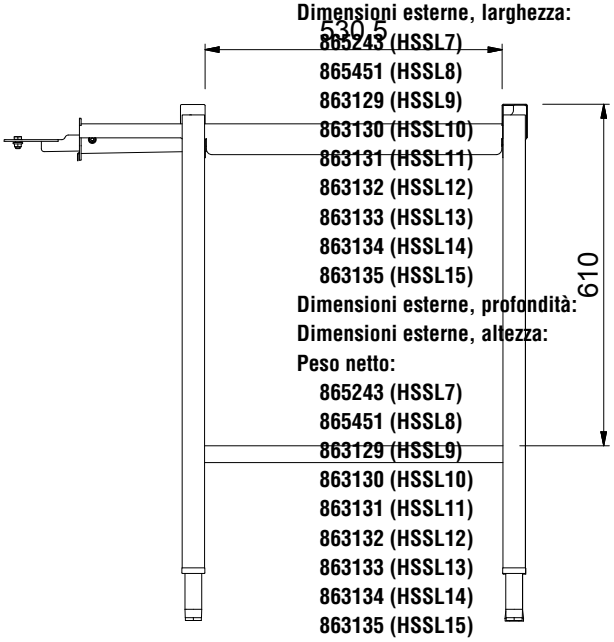


Dimensioni esterne, larghezza:	
865243 (HSSL7)	700 mm
865451 (HSSL8)	800 mm
863129 (HSSL9)	900 mm
863130 (HSSL10)	1000 mm
863131 (HSSL11)	1100 mm
863132 (HSSL12)	1200 mm
863133 (HSSL13)	1300 mm
863134 (HSSL14)	1400 mm
863135 (HSSL15)	1500 mm
Dimensioni esterne, profondità:	623 mm
Dimensioni esterne, altezza:	922 mm
Peso netto:	
865243 (HSSL7)	12 kg
865451 (HSSL8)	13 kg
863129 (HSSL9)	14 kg
863130 (HSSL10)	17 kg
863131 (HSSL11)	18 kg
863132 (HSSL12)	19 kg
863133 (HSSL13)	20 kg
863134 (HSSL14)	21 kg
863135 (HSSL15)	22 kg
Regolazione altezza:	50/50 mm
Materiale vasca	
865243 (HSSL7)	AISI 304 - EN 1.4301
Tipo di rulli	

Lato

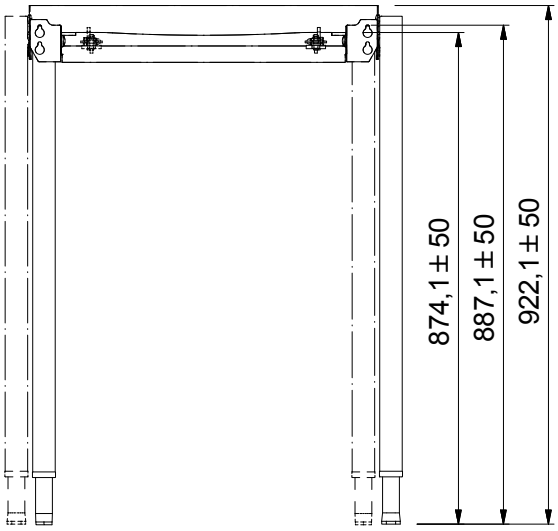

Alto

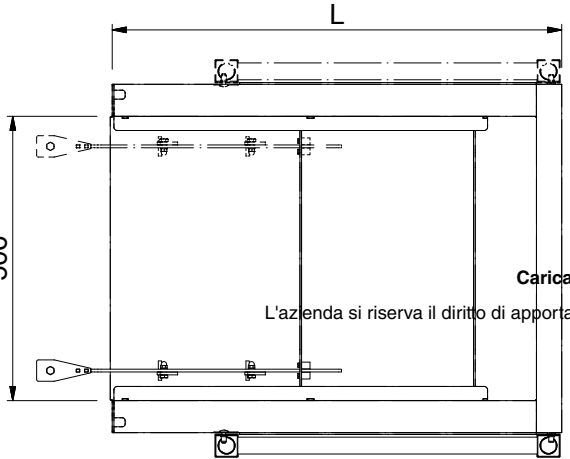

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso