

**Carrelli di servizio
Carrello di servizio 3 ripiani
400 mm**

361226 (CP043)

Carrello di servizio 3 ripiani
400 mm - portata 100 kg**Descrizione****Articolo N°**

Struttura in tubo tondo da 25 mm in acciaio AISI 304 completamente saldata.

Ripiani da 400x600 mm in acciaio AISI 304 con bordi a doppia piegatura e saldati alla struttura.

Dotato di 4 ruote piroettanti (2 con freno) da 125 mm di diametro con paracolpi in plastica.

Portata max. 100 Kg distribuiti uniformemente.

ARTICOLO N° _____**MODELLO N°** _____**NOME** _____**SIS #** _____**AIA #** _____**Caratteristiche e benefici**

- Struttura in tubo da 25 mm, completamente saldata.
- Capacità di carico di 100 kg uniformemente distribuito.
- Mensola fonoassorbente con doppia piega salva-mani, saldato alla struttura.
- Ripiani da 400x600 mm.
- Paracolpi in plastica, 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.


Costruzione

- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.


Approvazione: _____

Part of


Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it

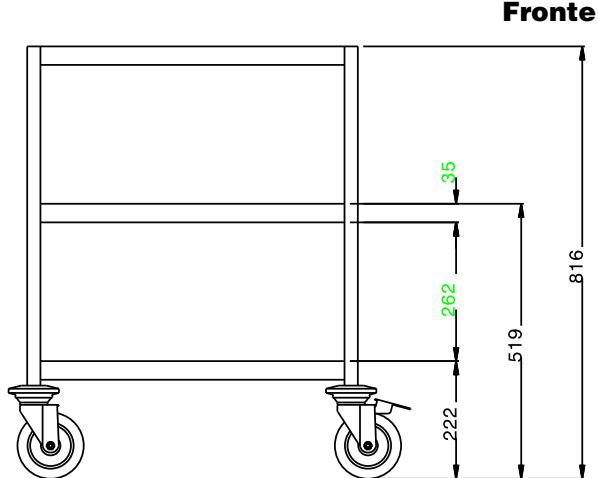

Fronte

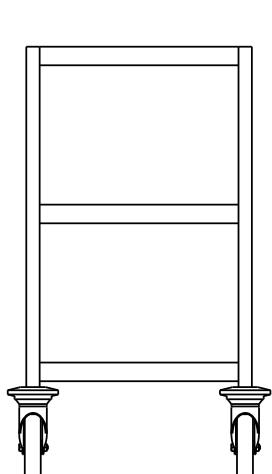

Lato

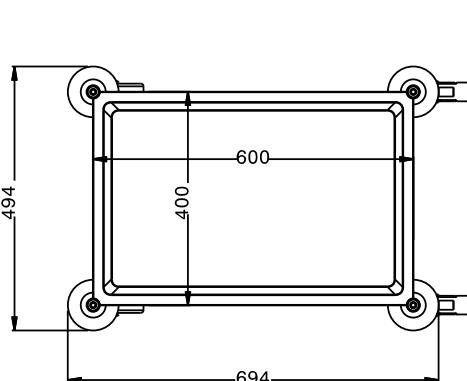

Alto

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	495 mm
361226 (CP043)	495 mm
Dimensioni esterne, profondità:	695 mm
Dimensioni esterne, altezza:	816 mm
Materiale ruote:	Zinco
Diametro ruote:	Ø 125
Peso netto:	18 kg

Carrelli di servizio
Carrello di servizio 3 ripiani 400 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso