

**Carrelli di servizio  
Carrello di servizio con  
maniglia 3 ripiani 600 mm**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



361202 (CPM063)

Carrello di servizio con  
maniglia, 3 ripiani 600 mm -  
portata 100 kg**Descrizione****Articolo N°**

Struttura in tubo tondo da 25 mm in acciaio AISI 304 completamente saldata.

Maniglia ottenuta dal prolungamento della struttura portante.

Ripiani da 600x600 mm in acciaio AISI 304 con bordi a doppia piegatura e saldati alla struttura.

Dotato di 4 ruote piroettanti (2 con freno) da 125 mm di diametro con paracolpi in plastica.

Portata max. 100 Kg distribuiti uniformemente.

**Caratteristiche e benefici**

- Struttura in tubo da 25 mm, completamente saldata.
- Capacità di carico di 100 kg uniformemente distribuito.
- Mensola fonoassorbente con doppia piega salva-mani, saldato alla struttura.
- Ripiani da 600x600 mm.
- Maniglia con impugnatura ergonomica e robusta essendo un'estensione del telaio portante.
- Paracolpi in plastica, 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.

**Costruzione**

- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.


**Approvazione:** \_\_\_\_\_

Part of


Electrolux  
Professional  
Group**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)

## Carrelli di servizio Carrello di servizio con maniglia 3 ripiani 600 mm


Fronte

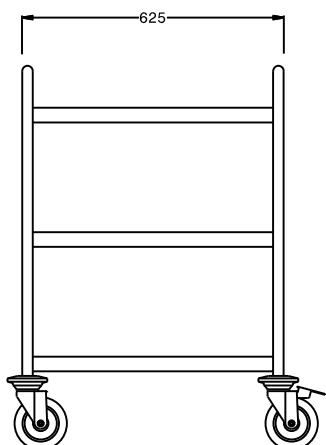

Lato

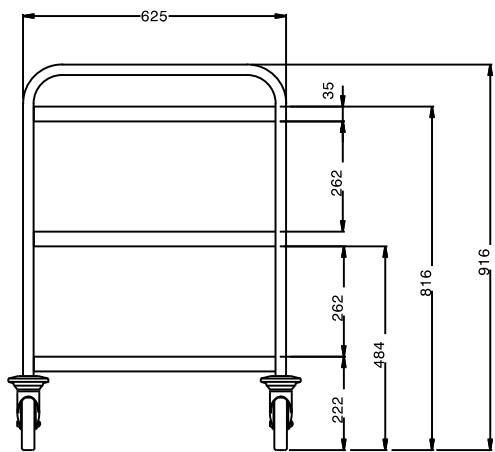

Alto

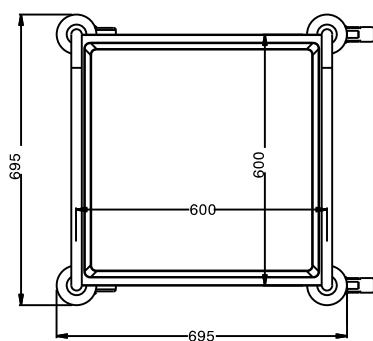

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	695 mm
361202 (CPM063)	695 mm
Dimensioni esterne, profondità:	695 mm
Dimensioni esterne, altezza:	916 mm
Materiale ruote:	Zinco
Diametro ruote:	Ø 125
Peso netto:	22 kg



Carrelli di servizio  
Carrello di servizio con maniglia 3 ripiani 600 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.10.16