

**Carrelli di servizio
Carrello di servizio 2 ripiani
600 mm**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



361212 (CP062)

Carrello di servizio 2 ripiani
600 mm - portata 100 kg**Descrizione****Articolo N°**

Struttura in tubo tondo da 25 mm in acciaio AISI 304 completamente saldata.

Ripiani da 600x600 mm in acciaio AISI 304 con bordi a doppia piegatura e saldati alla struttura.

Dotato di 4 ruote piroettanti (2 con freno) da 125 mm di diametro con paracolpi in plastica.

Portata max. 100 Kg distribuiti uniformemente.

Caratteristiche e benefici

- Struttura in tubo da 25 mm, completamente saldata.
- Capacità di carico di 100 kg uniformemente distribuito.
- Mensola fonoassorbente con doppia piega salva-mani, saldato alla struttura.
- Ripiani da 600x600 mm.
- Paracolpi in plastica, 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.


Costruzione

- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.


Approvazione: _____

Part of


Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it

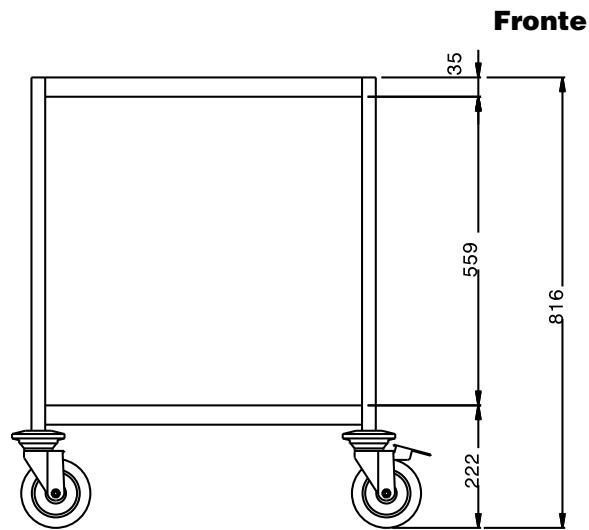

Lato

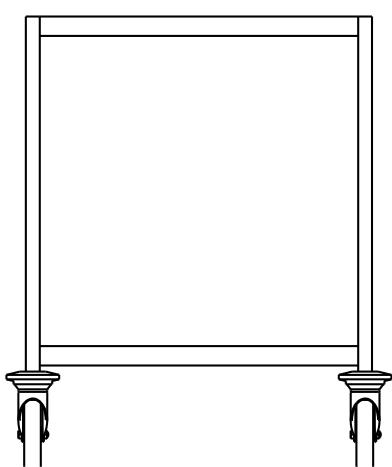

Alto

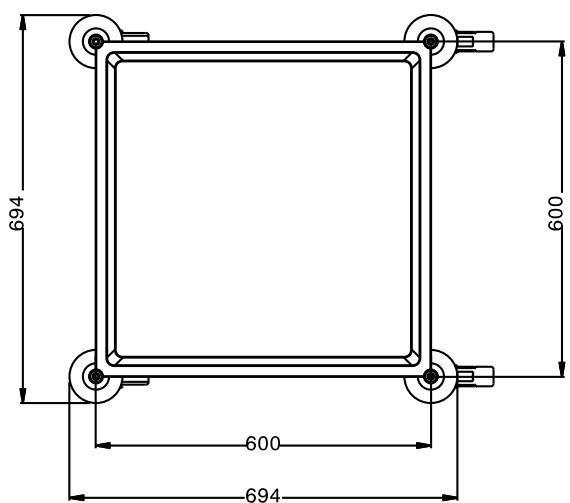

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	695 mm
361212 (CP062)	695 mm
Dimensioni esterne, profondità:	816 mm
Dimensioni esterne, altezza:	Zinco
Materiale ruote:	Ø 125
Diametro ruote:	21 kg
Peso netto:	

Carrelli di servizio
Carrello di servizio 2 ripiani 600 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso