

**Carrelli di servizio  
Carrello di servizio 2 ripiani  
900 mm**

361216 (CP092)

Carrello di servizio 2 ripiani  
900 mm - portata 100 kg**Descrizione****Articolo N°**

Struttura in tubo tondo da 25 mm in acciaio AISI 304 completamente saldata.

Ripiani da 900x600 mm in acciaio AISI 304 con bordi a doppia piegatura e saldati alla struttura.

Dotato di 4 ruote piroettanti (2 con freno) da 125 mm di diametro con paracolpi in plastica.

Portata max. 100 Kg distribuiti uniformemente.

**ARTICOLO N°** \_\_\_\_\_**MODELLO N°** \_\_\_\_\_**NOME** \_\_\_\_\_**SIS #** \_\_\_\_\_**AIA #** \_\_\_\_\_**Caratteristiche e benefici**

- Struttura in tubo da 25 mm, completamente saldata.
- Capacità di carico di 100 kg uniformemente distribuito.
- Mensola fonoassorbente con doppia piega salva-mani, saldato alla struttura.
- Ripiani da 900x600 mm.
- Paracolpi in plastica, 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.

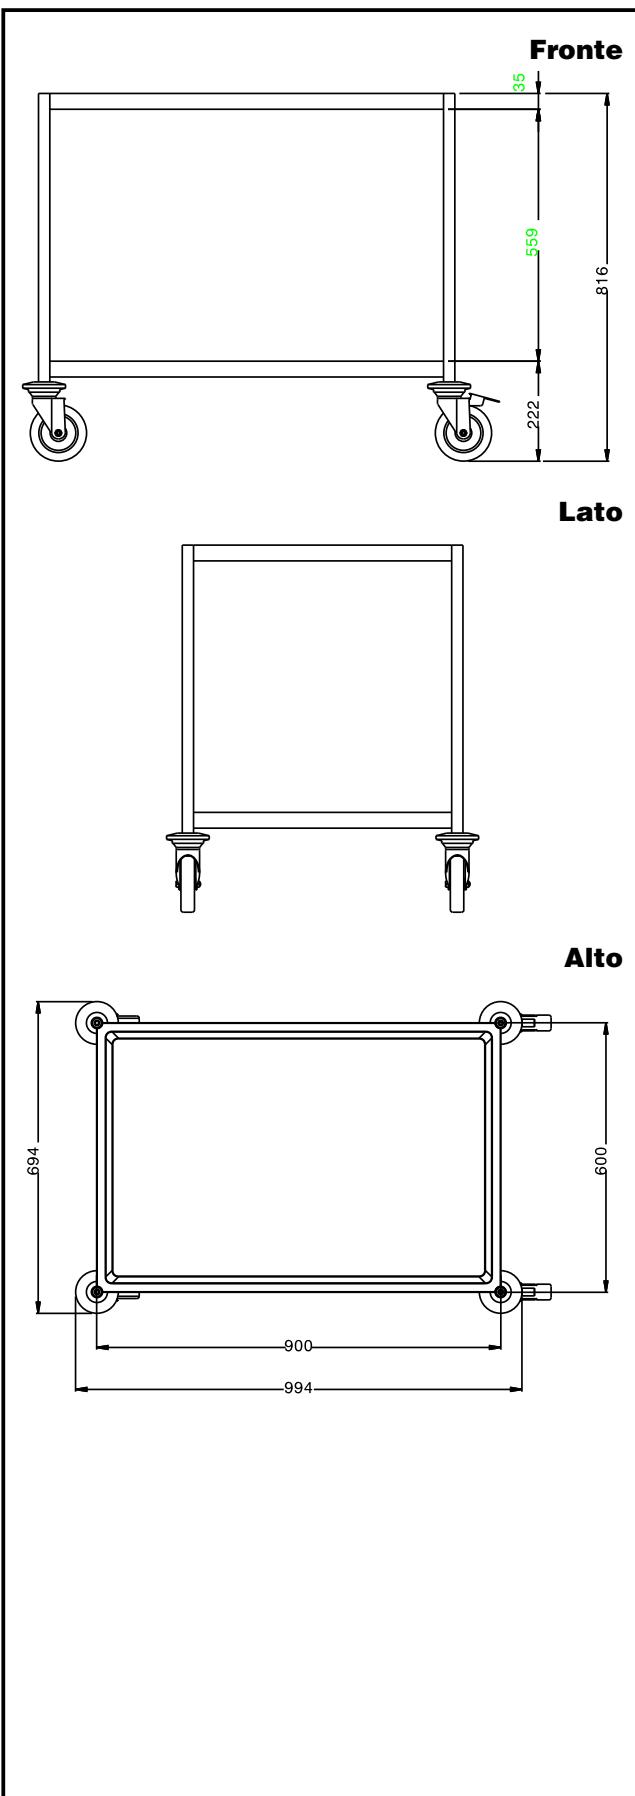
**Costruzione**

- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

Part of

Electrolux  
Professional  
Group**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)

**Informazioni chiave**

Dimensioni esterne, larghezza:	995 mm
361216 (CP092)	695 mm
Dimensioni esterne, profondità:	816 mm
Dimensioni esterne, altezza:	Zinco
Materiale ruote:	Ø 125
Diametro ruote:	21 kg
Peso netto:	