

Carrelli di servizio Carrello di servizio con maniglia 2 ripiani 1200 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



361208 (CPM122)

Carrello di servizio con
maniglia, 2 ripiani 1200 mm -
portata 150 kg

Descrizione

Articolo N°

Struttura in tubo tondo da 25 mm in acciaio AISI 304 completamente saldata.

Maniglia ottenuta dal prolungamento della struttura portante.

Ripiani da 1200x600 mm in acciaio AISI 304 con bordi a doppia piegatura e saldati alla struttura.

Dotato di 4 ruote piroettanti (2 con freno) da 125 mm di diametro con paracolpi in plastica.

Portata max. 150 Kg distribuiti uniformemente.

Caratteristiche e benefici

- Struttura in tubo da 25 mm, completamente saldata.
- Mensola fonoassorbente con doppia piega salva-mani, saldato alla struttura.
- Ripiani da 1200x600 mm.
- Maniglia con impugnatura ergonomica e robusta essendo un'estensione del telaio portante.
- Paracolpi in plastica, 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.
- Capacità di carico di 150 kg uniformemente distribuito.

Costruzione


- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.

Approvazione: _____


Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it


Fronte

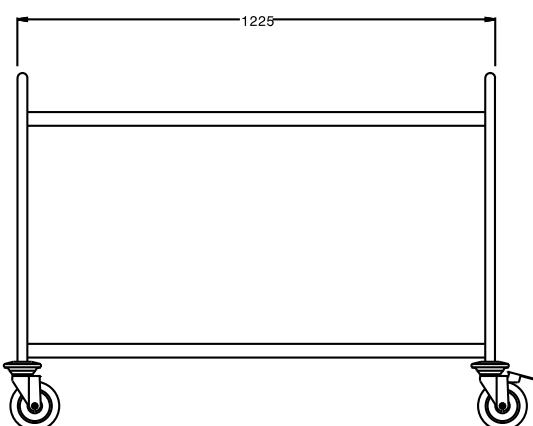

Lato

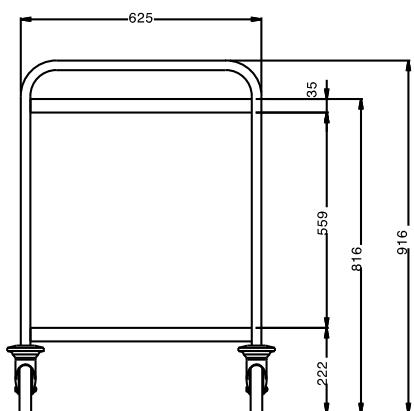

Alto

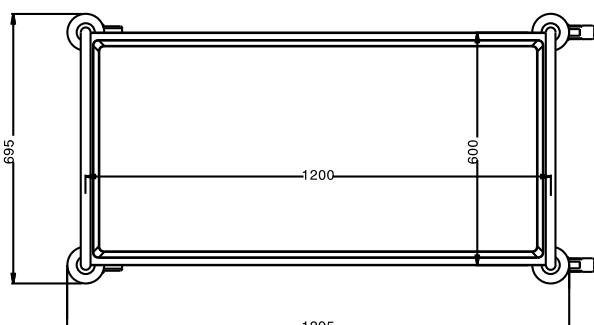

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	1295 mm
361208 (CPM122)	1295 mm
Dimensioni esterne, profondità:	695 mm
Dimensioni esterne, altezza:	916 mm
Materiale ruote:	Zinco
Diametro ruote:	Ø 125
Peso netto:	25 kg