

**Carrelli di servizio
Carrello di servizio con
maniglia 2 ripiani 600 mm****ARTICOLO N°** _____**MODELLO N°** _____**NOME** _____**SIS #** _____**AIA #** _____**361200 (CPM062)**Carrello di servizio con
maniglia, 2 ripiani 600 mm -
portata 100 kg**Descrizione****Articolo N°** _____

Struttura in tubo tondo da 25 mm in acciaio AISI 304 completamente saldata.

Maniglia ottenuta dal prolungamento della struttura portante.

Ripiani da 600x600 mm in acciaio AISI 304 con bordi a doppia piegatura e saldati alla struttura.

Dotato di 4 ruote piroettanti (2 con freno) da 125 mm di diametro con paracolpi in plastica.

Portata max. 100 Kg distribuiti uniformemente.

Caratteristiche e benefici

- Struttura in tubo da 25 mm, completamente saldata.
- Capacità di carico di 100 kg uniformemente distribuito.
- Mensola fonoassorbente con doppia piega salva-mani, saldato alla struttura.
- Ripiani da 600x600 mm.
- Maniglia con impugnatura ergonomica e robusta essendo un'estensione del telaio portante.
- Paracolpi in plastica, 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.

Costruzione


- Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.

Approvazione: _____


Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it


Fronte

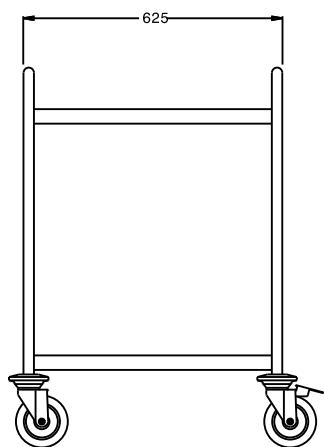

Lato

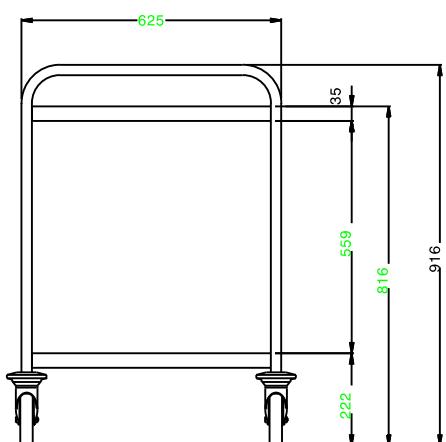

Alto

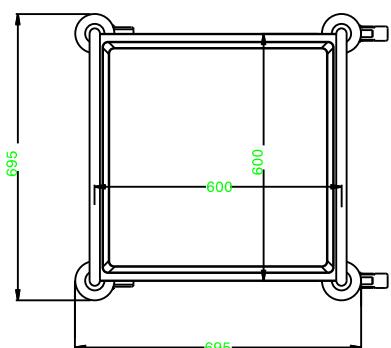

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	695 mm
361200 (CPM062)	695 mm
Dimensioni esterne, profondità:	695 mm
Dimensioni esterne, altezza:	916 mm
Materiale ruote:	Zinco
Diametro ruote:	Ø 125
Peso netto:	18 kg