ZANUSSI PROFESSIONAL

# Lavaggio Stoviglie
# Lavastoviglie carica frontale, 1170 piatti/h

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**503021 (LU7ADP)** Lavastoviglie carica frontale, 1170 piatti/h, con pompa di scarico e boiler atmosferico

## Descrizione

**Articolo N°**

Lavastoviglie e utensili multifunzione. Carico frontale con apertura porta 450 mm. Esterno in acciaio inox 304 AISI, vasca lavaggio, filtro vasca e bracci lavaggio e risciacquo. Vasca di lavaggio (40 lt) con angoli arrotondati. Doppia parete isolata e porta controbilanciata con doppio arresto. 3 cicli di lavaggio programmabili. Ciclo autopulente. Pannello di controllo digitale con display delle temperature di lavaggio e risciacquo. Boiler atmosferico incorporato (12 lt) con funzione automatica di svuotamento. Kit pompa aumento pressione risciacquo. Pompa di scarico. Il sistema di risciacquo attivo garantisce una temperatura di risciacquo costante di 84°C. La durata del ciclo di risciacquo di 16 secondi può essere estesa a 35 secondi. Sistema di autodiagnostica dei guasti. Dispenser per risciacquo. Predisposto per dispenser esterno di detergente, e dispositivi HACCP e gestione dell'energia.
Capacità oraria: 1170 piatti/65 cestelli 500x530 mm.
Fornita con: n.1 cesto per piatti, n.1 cesto in filo per piatti pizza e vassoi, n.2 contenitori gialli per posate.

**Approvazione:**

## Caratteristiche e benefici

- Boiler atmosferico integrato per aumentare di 50°C l'acqua fino a 84°C per la sanitizzazione e il risciacquo. Nessuna pompa esterna è richiesta.
- Temperatura costante di 84°C del ciclo di risciacquo indipendentemente dalla temperatura e pressione dell'acqua di rete.
- Sistema in salto d'aria ad alta efficienza (classe A) nel circuito di ingresso dell' acqua per evitare che venga risucchiata indietro nella rete a causa di un calo improvviso di pressione.
- La luce verde del "WASH SAFE CONTROL" conferma che il risciacquo è avvenuto correttamente.
- Doppio supporto predisposto per cesti da 550x535 mm per piatti pizza e utensili, oppure da 500x500 mm per piatti, bicchieri e posate standard.
- Dotato di pompa di scarico per un montaggio facile e veloce senza aprire la macchina.
- Sistema di auto-diagnosi in caso di errori.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.
- Bracci di lavaggio, risciacquo e filtri facilmente rimovibili.
- Il ciclo di auto-pulizia completamente automatico evita il rischio di proliferazioni batteriche.
- Pannello di comando semplice, con display digitale per la visualizzazione delle temperature di lavaggio e risciacquo.
- Funzione automatica del svuotamento del boiler.
- 55/90/300 secondi per ciclo.
- Basso livello di rumorosità <65 dBA.

## Costruzione

- Porta controbilanciata per minimizzare l'impatto durante l'apertura e la chiusura.
- Dotata di dosatore brillantante.
- Apparecchiatura con superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Bracci di lavaggio/risciacquo e ugelli in acciaio inox.
- Pannello frontale e laterale, vasca e filtro realizzati in acciaio inox AISI 304.
- Costruzione a doppia parete.
- Apparecchiatura completamente chiusa sul retro da un pannello.
- Doppia vasca stampata con angoli arrotondati, per facilitare le operazioni di pulizia.
- Assenza di condutture all'interno della camera di lavaggio.

## Sostenibilità

- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Predisposizione per l'implementazione del sistema HACCP e per il sistema di controllo e ottimizzazione dei consumi di energia elettrica.

## Accessori inclusi

- 2 x Contenitore giallo per posate PNC 864242
- 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm PNC 867002
- 1 x Cesto in filo-piatti pizza, vassoi, e piccoli utensili. PNC 867045

## Accessori opzionali


- Addolcitore acqua esterno manuale da 12 lt PNC 860412 ❑
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017 ❑
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell'acqua PNC 864050 ❑
- Kit dosatore detergente PNC 864218 ❑
- Contenitore giallo per posate PNC 864242 ❑
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367 ❑
- 4 contenitori gialli per posate PNC 865574 ❑
- Cesto verde per 12 piatti fondi, diametro max 240 mm PNC 867000 ❑
- Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm PNC 867002 ❑
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016 ❑
- Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 70 mm PNC 867023 ❑
- Cesto in rilsan multifunzione, completo di inserto per tazze, piatti, piattini e contenitore posate PNC 867024 ❑
- Cesto in filo-piatti pizza, vassoi, e piccoli utensili. PNC 867045 ❑
- Cesto in filo per utensili PNC 867046 ❑




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Lavaggio Stoviglie
# Lavastoviglie carica frontale, 1170 piatti/h

**Fronte**

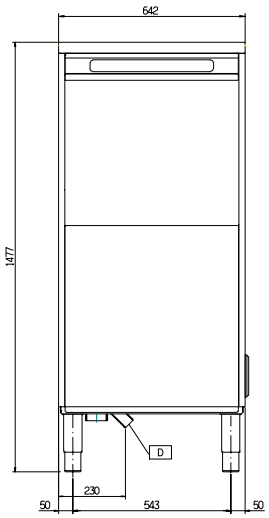



**Lato**

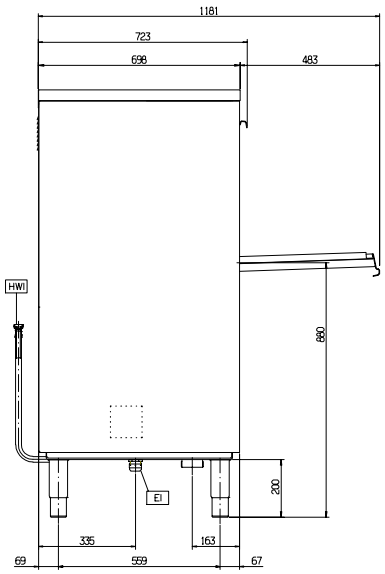


**D** = Scarico acqua
**EI** = Connessione elettrica
**EO** = Presea elettrica
**HWI** = Attacco acqua calda
**XR** = Collegamento brillantante

**Alto**




## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 400 V/3N ph/50 Hz |
| **Watt totali:** | 12.1 kW |
| **Potenza pompa ciclo di lavaggio:** | 0.8 kW |

## Acqua

| | |
|---|---|
| **Elementi elettrici ciclo di lavaggio:** | 3 kW |
| **Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.):** | 16 |
| **Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):** | 3.8 |
| **Temperatura acqua di alimentazione**:** | 50 °C |
| **Capacità vasca (lt):** | 42 |
| **Capacità boiler (lt):** | 12 |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Temperatura ciclo di lavaggio:** | 55-65 °C |
| **Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda:** | 84 °C |
| **Durata cicli (secondi):** | 55/90/300 / / / / |
| **Dimensioni cella - larghezza** | 554 mm |
| **Dimensioni cella - profondità** | 570 mm |
| **Dimensioni cella - altezza** | 450 mm |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 642 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 723 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 1477 mm |
| **Peso netto:** | 97 kg |
| **Peso imballo:** | 103 kg |
| **Altezza imballo:** | 1680 mm |
| **Larghezza imballo:** | 810 mm |
| **Profondità imballo:** | 760 mm |
| **Volume imballo:** | 1.03 m³ |
| **Capacità piatti:** | 1170/ora |
| **Capacità cestello** | 65/ora |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.10.24