ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie carica frontale 1170 piatti/ora con pompa di scarico



503022 (LU7ADPWS)

Lavastoviglie carica frontale 1170 piatti/ora con pompa di scarico, boiler atmosferico e addolcitore d'acqua continuo integrato.

Descrizione

Articolo N°

Lavastoviglie multifunzione per piatti e utensili.Caricamento frontale con vano di carico di 450mm.Pannelli esterni, vasca di lavaggio,filtro e bracci di lavaggio e di risciacquo in AISI 304.Vasca di lavaggio (40lt) con angoli arrotondati.Pannelli a doppia parete isolati e porta controbilanciata con doppio stop.3 cicli di lavaggio programmabili.Ciclo di autolavaggio.Addolcitore d'acqua continuo integrato. Pannello di controllo digitale con temperatura di lavaggio e di risciacquo.Boiler atmosferico (12lt) con funzione svuotamento automatica.Pompa di risciacquo. Pompa di scarico.Il sistema di risciacquo Active garantisce un risciacquo costante alla temperatura di 84°C.La durata del ciclo di risciacquo di 16 secondi puo' essere prolungata fino a 35 secondi.Sistema di auto diagnosi dei difetti.Dosatore e contenitore brillantante. Predisposta per contenitore esterno di detergente, HACCP e dispositivo di risparmio energetico.Capacita' oraria: 1170 piatti/65 cesti 500x530 mm.

Fornita con: n.1 cesto per piatti, n.1 cesto in filo per piatti pizza e vassoi, n.2 contenitori gialli per posate.

Approvazione:

Caratteristiche e benefici

- Boiler atmosferico integrato per aumentare di 50°C l'acqua fino a 84°C per la sanitizzazione e il risciacquo. Nessuna pompa esterna è richiesta.
- Temperatura costante di 84°C del ciclo di risciacquo indipendentemente dalla temperatura e pressione dell'acqua di rete.
- Sistema in salto d'aria ad alta efficienza (classe A) nel circuito di ingresso dell' acqua per evitare che venga risucchiata indietro nella rete a causa di un calo improvviso di pressione.
- La luce verde del "WASH SAFE CONTROL" conferma che il risciacquo è avvenuto correttamente.
- Doppio supporto predisposto per cesti da 550x535 mm per piatti pizza e utensili, oppure da 500x500 mm per piatti, bicchieri e posate standard.
- Dotato di pompa di scarico per un montaggio facile e veloce senza aprire la macchina.
- L'addolcitore (attivato in automatico) e di due contenitori di resine si alternano automaticamente durante il processo di rigenerazione per garantire un lavaggio continuo.
- Sistema di auto-diagnosi in caso di errori.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.
- Bracci di lavaggio, risciacquo e filtri facilmente rimovibili.
- Il ciclo di auto-pulizia completamente automatico evita il rischio di proliferazioni batteriche.
- Facilità di accesso frontale pe il contenitore del sale.
- Allarme per avvisare l'operatore quando il sale di rigenerazione nel contenitore è vuoto.
- L'acqua di risciacquo viene rigenerata al 100% senza cali di pressione durante il risciacquo, assicurando la rimozione totale del detergente e la sanitizzazione degli oggetti lavati.
- Pannello di comando semplice, con display digitale per la visualizzazione delle temperature di lavaggio e risciacquo.
- Funzione automatica del svuotamento del boiler.
- 55/90/300 secondi per ciclo.
- Basso livello di rumorosità <65 dBA.

Costruzione

- Porta controbilanciata per minimizzare l'impatto durante l'apertura e la chiusura.
- Dotata di dosatore brillantante.
- Apparecchiatura con superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Bracci di lavaggio/risciacquo e ugelli in acciaio inox.
- Pannello frontale e laterale, vasca e filtro realizzati in acciaio inox AISI 304.
- Costruzione a doppia parete.
- Apparecchiatura completamente chiusa sul retro da un pannello.
- Doppia vasca stampata con angoli arrotondati, per facilitare le operazioni di pulizia.
- Assenza di condutture all'interno della camera di lavaggio.

Sostenibilità

- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Predisposizione per l'implementazione del sistema HACCP e per il sistema di controllo e ottimizzazione dei consumi di energia elettrica.

Accessori inclusi

- 2 x Contenitore giallo per posate PNC 864242
- 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm PNC 867002
- 1 x Cesto in filo-piatti pizza, vassoi, e piccoli utensili. PNC 867045


Accessori opzionali

- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell'acqua PNC 864050 ❑
- Kit dosatore detergente PNC 864218 ❑
- Contenitore giallo per posate PNC 864242 ❑
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367 ❑
- 4 contenitori gialli per posate PNC 865574 ❑
- Cesto verde per 12 piatti fondi, diametro max 240 mm PNC 867000 ❑
- Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm PNC 867002 ❑
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016 ❑
- Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 70 mm PNC 867023 ❑
- Cesto in rilsan multifunzione, completo di inserto per tazze, piatti, piattini e contenitore posate PNC 867024 ❑
- Cesto in filo-piatti pizza, vassoi, e piccoli utensili. PNC 867045 ❑
- Cesto in filo per utensili PNC 867046 ❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie carica frontale 1170 piatti/ora con pompa di scarico

Fronte

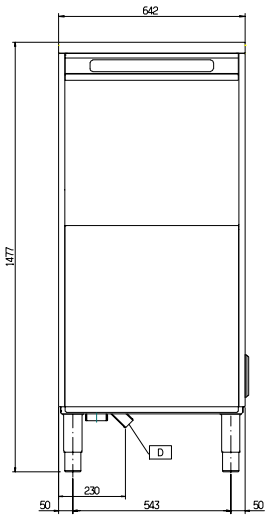


Lato

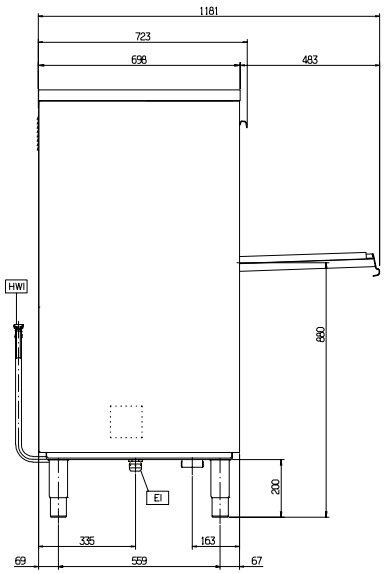

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
HWI = Attacco acqua calda
XR = Collegamento brillantante

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50 Hz
Watt totali:	12.1 kW
Potenza pompa ciclo di lavaggio:	0.8 kW

Acqua

Elementi elettrici ciclo di lavaggio:	3 kW
Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.):	16
Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):	3.8
Temperatura acqua di alimentazione:**	50 °C
Capacità vasca (lt):	42
Capacità boiler (lt):	12

Informazioni chiave

Temperatura ciclo di lavaggio:	55-65 °C
Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda:	84 °C
Durata cicli (secondi):	55/90/300 / / / /
Dimensioni cella - larghezza	554 mm
Dimensioni cella - profondità	570 mm
Dimensioni cella - altezza	450 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	642 mm
Dimensioni esterne, profondità:	723 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1477 mm
Peso netto:	100 kg
Peso imballo:	110 kg
Altezza imballo:	1700 mm
Larghezza imballo:	760 mm
Profondità imballo:	820 mm
Volume imballo:	1.06 m³
Capacità piatti:	1170/ora
Capacità cestello	65/ora

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.19