

## Lavaggio Stoviglie Lavastoviglie carica frontale, 1170 piatti/h

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



503020 (LU7PDP)

Lavastoviglie carica frontale,  
1170 piatti/h, con pompa di  
scarico e boiler a pressione

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Lavastoviglie e utensili multifunzione. Carico frontale con apertura porta 450 mm. Esterno in acciaio inox 304 AISI, vasca lavaggio, filtro vasca e bracci lavaggio e risciacquo. Vasca di lavaggio (40 lt) con angoli arrotondati. Doppia parete isolata e porta controbalanciata con doppio arresto. 3 cicli di lavaggio programmabili. Ciclo autopulente. Pannello di controllo digitale. Boiler a pressione incorporato con funzione automatica di svuotamento. Pompa di scarico. Valvola di non ritorno. Sistema di autodiagnostica dei guasti. Dispenser per risciacquo. Predisposto per dispenser esterno di detergente, e dispositivi HACCP e gestione dell'energia.

Capacità oraria: 1170 piatti/65 cestelli 500x530 mm.

Fornita con: n.1 cesto per piatti, n.1 cesto in filo per piatti pizza e vassoi, n.2 contenitori gialli per posate.

### Caratteristiche e benefici

- Boiler a pressione integrato che garantisce un aumento dell'acqua in ingresso di 50°C e una temperatura minima di risciacquo di 82°C necessaria per la sanitizzazione. Nessuna pompa esterna è richiesta.
- Doppio supporto predisposto per cesti da 550x535 mm per piatti pizza e utensili, oppure da 500x500 mm per piatti, bicchieri e posate standard.
- Dotato di pompa di scarico per un montaggio facile e veloce senza aprire la macchina.
- Sistema di auto-diagnosi in caso di errori.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.
- Bracci di lavaggio, risciacquo e filtri facilmente rimovibili.
- Il ciclo di auto-pulizia completamente automatico evita il rischio di proliferazioni batteriche.
- Pannello di comando semplice, con display digitale per la visualizzazione delle temperature di lavaggio e risciacquo.
- Funzione automatica del svuotamento del boiler.
- 55/90/300 secondi per ciclo.
- Basso livello di rumorosità <65 dBA.

### Costruzione

- Porta controbalanciata per minimizzare l'impatto durante l'apertura e la chiusura.
- Dotata di dosatore brillantante.
- Apparecchiatura con superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Bracci di lavaggio/risciacquo e ugelli in acciaio inox.
- Pannello frontale e laterale, vasca e filtro realizzati in acciaio inox AISI 304.
- Costruzione a doppia parete.
- Apparecchiatura completamente chiusa sul retro da un pannello.
- Doppia vasca stampata con angoli arrotondati, per facilitare le operazioni di pulizia.
- Assenza di condutture all'interno della camera di lavaggio.

### Sostenibilità

- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Predisposizione per l'implementazione del sistema HACCP e per il sistema di controllo e ottimizzazione dei consumi di energia elettrica.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Accessori inclusi**

- 2 x Contenitore giallo per posate PNC 864242
- 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm PNC 867002
- 1 x Cesto in filo-piatti pizza, vassoi, e piccoli utensili. PNC 867045


**Accessori opzionali**

- Addolcitore acqua esterno manuale da 12 lt PNC 860412 ☐
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017 ☐
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell'acqua PNC 864050 ☐
- Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo (per macchine ad una vasca con boiler a pressione) PNC 864051 ☐
- Kit dosatore detergente PNC 864218 ☐
- Contenitore giallo per posate PNC 864242 ☐
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367 ☐
- 4 contenitori gialli per posate PNC 865574 ☐
- Cesto verde per 12 piatti fondi, diametro max 240 mm PNC 867000 ☐
- Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm PNC 867002 ☐
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016 ☐
- Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 70 mm PNC 867023 ☐
- Cesto in rilsan multifunzione, completo di inserto per tazze, piatti, piattini e contenitore posate PNC 867024 ☐
- Cesto in filo-piatti pizza, vassoi, e piccoli utensili. PNC 867045 ☐
- Cesto in filo per utensili PNC 867046 ☐


# Lavaggio Stoviglie

## Lavastoviglie carica frontale, 1170 piatti/h

### Fronte

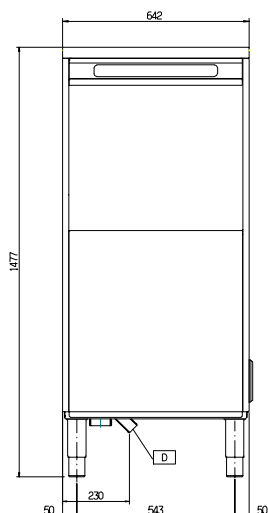


### Lato

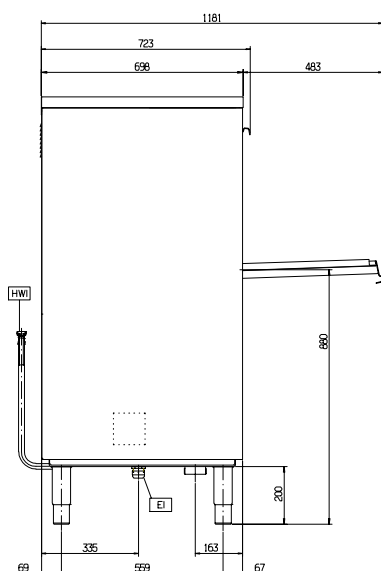

- D** = Scarico acqua  
**EI** = Connessione elettrica  
**EO** = Presea elettrica  
**HWI** = Attacco acqua calda  
**XR** = Collegamento brillantante

### Alto



### Elettrico

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tensione di alimentazione:       | 400 V/3N ph/50 Hz  |
| Predisposto per:                 | 230V 1N~; 230V 3~; |
| Watt totali:                     | 12.1 kW            |
| Potenza pompa ciclo di lavaggio: | 0.8 kW             |

### Acqua

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Elementi elettrici ciclo di lavaggio:              | 3 kW  |
| Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.): | 16    |
| Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):  | 3.8   |
| Temperatura acqua di alimentazione**:              | 50 °C |
| Capacità vasca (lt):                               | 42    |
| Capacità boiler (lt):                              | 12    |

### Informazioni chiave

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ciclo di lavaggio:                   | 55-65 °C          |
| Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda: | 80-90 °C          |
| Durata cicli (secondi):                          | 55/90/300 / / / / |
| Dimensioni cella - larghezza                     | 554 mm            |
| Dimensioni cella - profondità                    | 570 mm            |
| Dimensioni cella - altezza                       | 450 mm            |
| Dimensioni esterne, larghezza:                   | 642 mm            |
| Dimensioni esterne, profondità:                  | 723 mm            |
| Dimensioni esterne, altezza:                     | 1477 mm           |
| Peso netto:                                      | 88 kg             |
| Peso imballo:                                    | 100 kg            |
| Altezza imballo:                                 | 1710 mm           |
| Larghezza imballo:                               | 810 mm            |
| Profondità imballo:                              | 760 mm            |
| Volume imballo:                                  | 1.05 m³           |
| Capacità piatti:                                 | 1170/ora          |
| Capacità cestello                                | 65/ora            |

Lavaggio Stoviglie  
Lavastoviglie carica frontale, 1170 piatti/h

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso