ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie carica frontale, 1170 piatti/h



503020 (LU7PDP) Lavastoviglie carica frontale, 1170 piatti/h, con pompa di scarico e boiler a pressione

Descrizione

Articolo N°

Lavastoviglie e utensili multifunzione. Carico frontale con apertura porta 450 mm. Esterno in acciaio inox 304 AISI, vasca lavaggio, filtro vasca e bracci lavaggio e risciacquo. Vasca di lavaggio (40 lt) con angoli arrotondati. Doppia parete isolata e porta controbilanciata con doppio arresto. 3 cicli di lavaggio programmabili. Ciclo autopulente. Pannello di controllo digitale. Boiler a pressione incorporato con funzione automatica di svuotamento. Pompa di scarico. Valvola di non ritorno. Sistema di autodiagnostica dei guasti. Dispenser per risciacquo. Predisposto per dispenser esterno di detergente, e dispositivi HACCP e gestione dell'energia.
Capacità oraria: 1170 piatti/65 cestelli 500x530 mm.
Fornita con: n.1 cesto per piatti, n.1 cesto in filo per piatti pizza e vassoi, n.2 contenitori gialli per posate.

Caratteristiche e benefici

- Boiler a pressione integrato che garantisce un aumento dell'acqua in ingresso di 50°C e una temperatura minima di risciacquo di 82°C necessaria per la sanitizzazione. Nessuna pompa esterna è richiesta.
- Doppio supporto predisposto per cesti da 550x535 mm per piatti pizza e utensili, oppure da 500x500 mm per piatti, bicchieri e posate standard.
- Dotato di pompa di scarico per un montaggio facile e veloce senza aprire la macchina.
- Sistema di auto-diagnosi in caso di errori.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.
- Bracci di lavaggio, risciacquo e filtri facilmente rimovibili.
- Il ciclo di auto-pulizia completamente automatico evita il rischio di proliferazioni batteriche.
- Pannello di comando semplice, con display digitale per la visualizzazione delle temperature di lavaggio e risciacquo.
- Funzione automatica del svuotamento del boiler.
- 55/90/300 secondi per ciclo.
- Basso livello di rumorosità <65 dBA.

Costruzione

- Porta controbilanciata per minimizzare l'impatto durante l'apertura e la chiusura.
- Dotata di dosatore brillantante.
- Apparecchiatura con superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Bracci di lavaggio/risciacquo e ugelli in acciaio inox.
- Pannello frontale e laterale, vasca e filtro realizzati in acciaio inox AISI 304.
- Costruzione a doppia parete.
- Apparecchiatura completamente chiusa sul retro da un pannello.
- Doppia vasca stampata con angoli arrotondati, per facilitare le operazioni di pulizia.
- Assenza di condutture all'interno della camera di lavaggio.

Sostenibilità

- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Predisposizione per l'implementazione del sistema HACCP e per il sistema di controllo e ottimizzazione dei consumi di energia elettrica.

Approvazione:

Accessori inclusi

- 2 x Contenitore giallo per posate PNC 864242
- 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm PNC 867002
- 1 x Cesto in filo-piatti pizza, vassoi, e piccoli utensili. PNC 867045


Accessori opzionali

- Addolcitore acqua esterno manuale da 12 lt PNC 860412 ❑
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017 ❑
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell'acqua PNC 864050 ❑
- Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo (per macchine ad una vasca con boiler a pressione) PNC 864051 ❑
- Kit dosatore detergente PNC 864218 ❑
- Contenitore giallo per posate PNC 864242 ❑
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367 ❑
- 4 contenitori gialli per posate PNC 865574 ❑
- Cesto verde per 12 piatti fondi, diametro max 240 mm PNC 867000 ❑
- Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm PNC 867002 ❑
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016 ❑
- Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 70 mm PNC 867023 ❑
- Cesto in rilsan multifunzione, completo di inserto per tazze, piatti, piattini e contenitore posate PNC 867024 ❑
- Cesto in filo-piatti pizza, vassoi, e piccoli utensili. PNC 867045 ❑
- Cesto in filo per utensili PNC 867046 ❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie carica frontale, 1170 piatti/h

Fronte

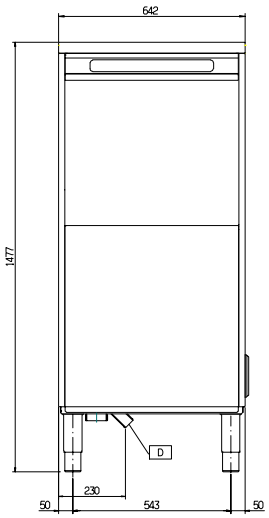


Lato

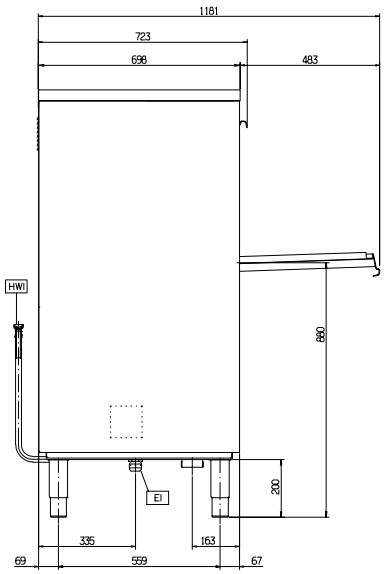

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
HWI = Attacco acqua calda
XR = Collegamento brillantante

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:	400 V/3N ph/50 Hz
Predisposto per:	230V 1N~; 230V 3~;
Watt totali:	12.1 kW
Potenza pompa ciclo di lavaggio:	0.8 kW

Acqua

Elementi elettrici ciclo di lavaggio:	3 kW
Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.):	16
Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):	3.8
Temperatura acqua di alimentazione:**	50 °C
Capacità vasca (lt):	42
Capacità boiler (lt):	12

Informazioni chiave

Temperatura ciclo di lavaggio:	55-65 °C
Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda:	80-90 °C
Durata cicli (secondi):	55/90/300 / / / /
Dimensioni cella - larghezza	554 mm
Dimensioni cella - profondità	570 mm
Dimensioni cella - altezza	450 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	642 mm
Dimensioni esterne, profondità:	723 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1477 mm
Peso netto:	88 kg
Peso imballo:	100 kg
Altezza imballo:	1710 mm
Larghezza imballo:	810 mm
Profondità imballo:	760 mm
Volume imballo:	1.05 m³
Capacità piatti:	1170/ora
Capacità cestello	65/ora

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.19