

**Lavaggio Stoviglie
Lavatazzine/bicchieri singola
parete, compatta, 1 ciclo - 30 cesti/
ora**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

**402086 (ZGWXS)**Lavabicchieri serie XS, parete
singola, dosatore brillantante,
1 ciclo, 30 cesti/ora**Descrizione****Articolo N°** _____

Pannello frontale, vasca di lavaggio, bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304.

Porta a doppia parete controbilanciata. Bracci di lavaggio e risciacquo rotanti, superiori e inferiori. Circuiti separati di lavaggio e risciacquo.

Boiler incorporato da 5 litri, temperatura di lavaggio 55/65°C e temperatura di risciacquo caldo 80/90°C. Un ciclo di lavaggio: 120 secondi.

Capacità oraria: 30 cesti. Dosatore brillantante.

In dotazione: 1 cesto per bicchieri e 1 contenitore per posate.

Caratteristiche e benefici

- Boiler a pressione dimensionato per garantire la temperatura minima di risciacquo di 82°C. Non è richiesta alcuna pressione della rete idrica esterna.
- Sistema di lavaggio con bracci rotante, pompa ad alta potenza e vasca di grande capacità per un lavaggio professionale.
- Capacità massima di lavaggio 30 cesti/ora.
- 120 secondi per ciclo.
- Pannello di controllo semplice.
- Porta a doppia parete in acciaio solido acciaio con maniglia in plastica senza spigoli taglienti.
- Fornita con cavo elettrico monofase e spina Schuko per un'installazione facile e veloce.
- Facilità di accesso ai principali componenti interni dal pannello frontale.
- Cremagliera interna adatta per accogliere cestelli da 350x350 mm fino a 380x380 mm.

Costruzione

- Struttura robusta in acciaio inox.
- Alimentazione elettrica solo con mono fase 230V
- Macchine completamente chiuse sul retro da un pannello.
- Unità predisposta per pompa e dosatore brillantante.
- I componenti interni (bracci e filtri) sono facilmente estraibili.

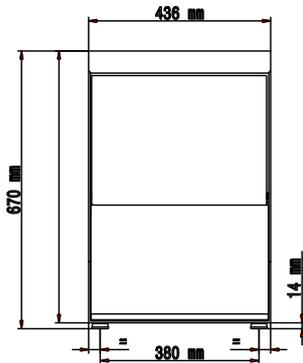
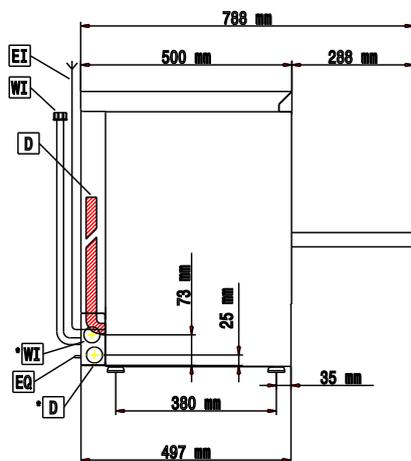
Accessori inclusi

- 1 x Cesto quadro per bicchieri, per PNC 867036 lavatazzine/bicchieri serie XS
- 1 x Inserto per 12 piattini - PNC 867048
290x90x75 mm
- 1 x Contenitore quadro per posate PNC 867049
dim. 113x113x89 mm

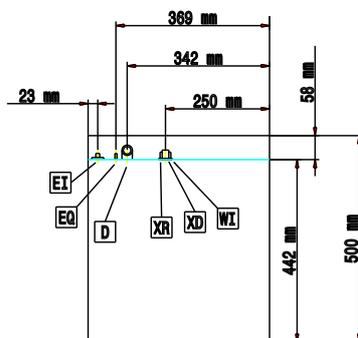
Accessori opzionali

- Cesto quadro per bicchieri, per PNC 867034
lavatazzine/bicchieri serie XS
- Cesto tondo per bicchieri, per PNC 867035
lavatazzine/bicchieri serie XS
- Cesto tondo per bicchieri, per PNC 867037
lavatazzine/bicchieri serie XS

Approvazione: _____

Fronte

Lato

CW11 = Attacco acqua fredda

- D** = Scarico acqua
- EI** = Connessione elettrica
- EO** = Presea elettrica
- WI** = Ingresso acqua
- XR** = Collegamento
brillantante

Alto

Elettrico
Tensione di alimentazione:
402086 (ZGWXS) 230 V/1 ph/50 Hz

Watt totali:

2.7 kW

Elementi riscaldanti vasca:

2 kW

Potenza pompa di lavaggio:
Acqua
Pressione, bar min/max: 2-5 bar

Capacità vasca (lt): 15

Capacità boiler (lt): 2.5

Dimensione tubo di carico 3/4"

Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt): 2

Informazioni chiave
Temperatura ciclo di lavaggio: 60 °C

Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda: 82 °C

Cestelli/ora: 30

Numero cicli - sec.: 1 (120)

Dimensioni cella - larghezza 380 mm

Dimensioni cella - profondità 380 mm

Dimensioni cella - altezza 240 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 436 mm

Dimensioni esterne, profondità: 495 mm

Dimensioni esterne, altezza: 670 mm

Peso netto: 33 kg

Peso imballo: 37 kg

Altezza imballo: 820 mm

Larghezza imballo: 610 mm

Profondità imballo: 610 mm

Volume imballo: 0.31 m³
[NOT TRANSLATED]
Temperatura acqua di alimentazione:** 10-65 °C

Livello di rumorosità: 61 dBA