

NPT Active
Congelador Digital 1 puerta,
670lt (-22/-15) - R290

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



110587 (NP71FFLC)

* NOT TRANSLATED *

110588 (NP71FFC)

Congelador digital 1 puerta
 670 lt, -15-2°C, AISI 304, gas
 R290
 Clase energética D

Características técnicas

- Gran área de almacenamiento adecuada para contener grillas o estantes GN 2/1 en correderas antivuelco.
- Gabinete equipado con hasta 75 mm de espesor de aislamiento de ciclopentano para un mejor rendimiento de aislamiento con 100% de protección ambiental (conductividad térmica: 0,020 W/m*K).
- El aislamiento de 60 mm de espesor que cubre el evaporador se puede quitar fácilmente con una sola operación.
- Previsto para adaptarse al puerto RS485 para facilitar la conexión a una computadora remota y sistemas HACCP integrados.
- Optiflow: el flujo de aire forzado y los transportadores de aire removibles proporcionan una distribución uniforme de la temperatura y un enfriamiento rápido en cualquier condición.
- Estructura interna con 44 posiciones de carga disponibles para albergar rejillas, lo que garantiza una mayor capacidad neta y un mayor espacio de almacenamiento.
- Posibilidad de seleccionar 3 niveles diferentes de humedad según el tipo de alimento almacenado en su interior. (sólo para 110587)
- Unidad tropicalizada.

Construcción

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 de la más alta calidad.
- Base interior con esquinas redondeadas, prensada desde una sola hoja.
- Las esquinas redondeadas internas, las correderas, las rejillas y los transportadores de aire fácilmente removibles permiten una limpieza fácil y altos estándares de higiene.
- Correderas y soportes de acero inoxidable fácilmente desmontables.
- El fondo anticorrosión evita cualquier daño que pueda causar el gabinete con detergentes agresivos empleados para limpiar los pisos.
- Fácil acceso a los componentes principales para su mantenimiento.
- Puerta con llave.

Sostenibilidad

- Empaque magnética de globo de triple cámara extraíble para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía y facilitar la limpieza.
- Evaporación automática del agua de descongelación por gas caliente en la parte superior para ahorrar energía.
- Luz LED interior para ahorrar energía y para una mejor visibilidad interna.
- El interruptor de la puerta detiene el ventilador cuando se abre la puerta para evitar que el aire frío salga de la celda, lo que ahorra energía.
- R290 refrigerante para reducir los efectos de invernadero y agotamiento de ozono.
- Aislamiento libre de CFC y HCFC.
- Frost Watch Control: el descongelamiento completamente automático comienza solo cuando el hielo se está acumulando en el evaporador y adapta la duración del

Aprobación:

Part of

 Electrolux
 Professional
 Group

Zanussi Professional
www.es.zanussiprofessional.com



**NPT Active
Congelador Digital 1 puerta,
670lt (-22/-15) - R290**

descongelamiento para garantizar una eliminación perfecta del hielo y al mismo tiempo optimizar el consumo de eficiencia energética.

- Refrigerante altamente ecológico libre de CFC y HCFC: R290 (gas ecológico en espuma: ciclopentano). Hidrocarburo refrigerante gas R290 para el menor impacto ambiental (GWP = 3), para reducir los efectos de invernadero y el agotamiento de la capa de ozono.



**NPT Active
Congelador Digital 1 puerta, 670lt (-22/-15) - R290**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.12.22



NPT Active
Congelador Digital 1 puerta,
670lt (-22/-15) - R290

accesorios incluidos

- 4 de Rejilla GN 2/1 Rilsan gris con 2 guías PNC 881020

accesorios opcionales


- 2 guías en acero inoxidable para armarios refrigerados (Marina) (sólo para 110588) PNC 880242
- Set de recipientes de PVC para pescado 8 GN1/1 (sólo para 110588) PNC 880243
- Espaciador para armarios refrigerados de 670lt y 1430lt (sólo para 110588) PNC 880248
- Pedal para la apertura de puertas de armarios (sólo para 110588) PNC 880324
- Recipiente GN 1/1 de plástico con falso fondo (sólo para 110588) PNC 880705
- 4 ruedas giratorias (2 con freno) para armarios refrigerados (no para modelos con puerta de cristal ni remotos) (sólo para 110588) PNC 881002
- Kit de 10 pares de guías y 4 soportes para albergar bandejas de pastelería (400x600mm) (sólo para 110588) PNC 881003
- Rejilla GN 2/1 plastificada Rilsan gris (sólo para 110588) PNC 881004
- Rejilla 2/1 GN en acero inoxidable AISI 304 (sólo para 110588) PNC 881016
- Rejilla 2/1 GN en acero inoxidable AISI 304 con 2 guías (sólo para 110588) PNC 881018
- Kit de 2 guías en acero inoxidable para frigoríficos y congeladores 670/1430lt. (sólo para 110588) PNC 881021
- 2/1GN contenedor pvc con tapa y 2 guías (sólo para 110588) PNC 881039
- Estante perforado GN 2/1 (sólo para 110588) PNC 881042
- Cesto de varillas plastificado rilsan GN 1/1, h=150 mm (sólo para 110588) PNC 881043
- 2/1GN cesto varilla plastificada con 2 guías h=150mm (sólo para 110588) PNC 881047




NPT Active
Congelador Digital 1 puerta, 670lt (-22/-15) - R290

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso


2025.12.22

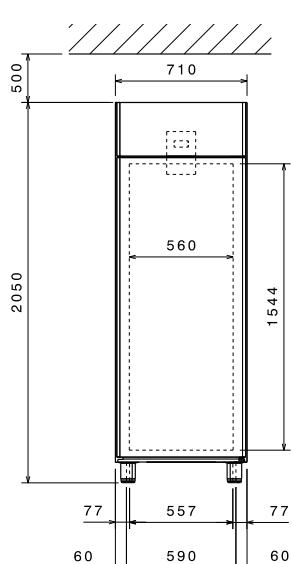

Alzado

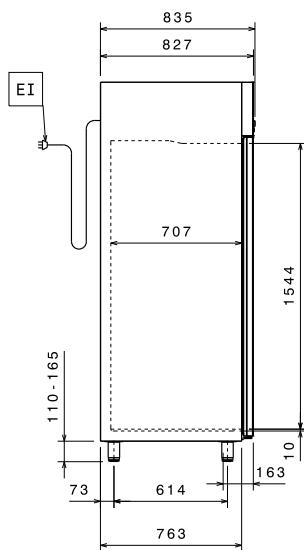

Lateral



Planta

EI = Conexión eléctrica
(energía)

Eléctrico

Suministro de voltaje 220-240 V/1 ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.: 0.5 kW

Capacidad

Número y tipo de rejillas (incluidas): 4 - GN 2/1

Info

Capacidad neta:	503 lt
Capacidad:	670 lt / Bottle .75L Bordeaux
Bisagras de la puerta	
Dimensiones externas, ancho	710 mm
Dimensiones externas, fondo	835 mm
Dimensiones externas, fondo con las puertas abiertas:	1480 mm
Dimensiones externas, alto	2050 mm
Número y tipo de puertas	1 Completa
Tipo de material externo	AISI 304
Tipo de material interno	AISI 304
Material de los paneles internos	AISI 304
Número de posiciones y paso:	44; 30 mm
Capacidad bruta	670 lt
Tipo de modelo EU Regulation (2015/1094):	armario de congelación vertical

Datos de Refrigeración




Tipo de control	Digital
Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación	-30 °C
Temperatura de operación mín.:	-15 °C
Temperatura de operación máx.:	-22 °C
Modo de operación	Ventilado

Sostenibilidad

Tipo de refrigerante:	R290
Índice GWP:	3
Potencia de refrigeración	586 W
Peso del refrigerante	95 g
Clase Energética:	D
Consumo de energía por año y por día	2385kWh/año - 7kWh/24h
Condiciones de trabajo	Uso rudo (5)
Índice de Eficiencia energética EEE:	60,37

ZANUSSI
PROFESSIONAL

NPT Active
Congelador Digital 1 puerta,
670lt (-22/-15) - R290

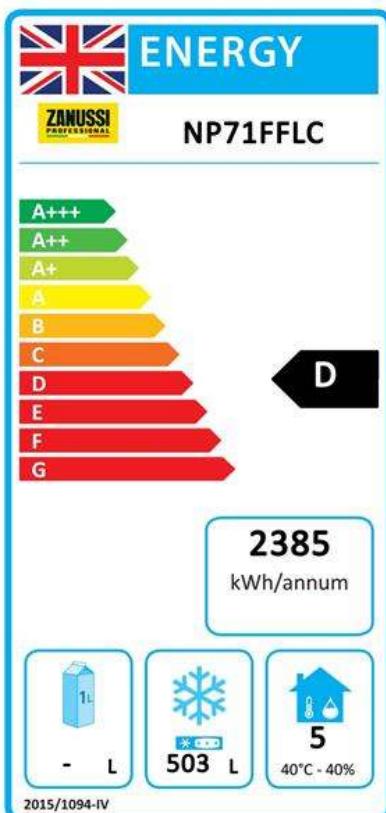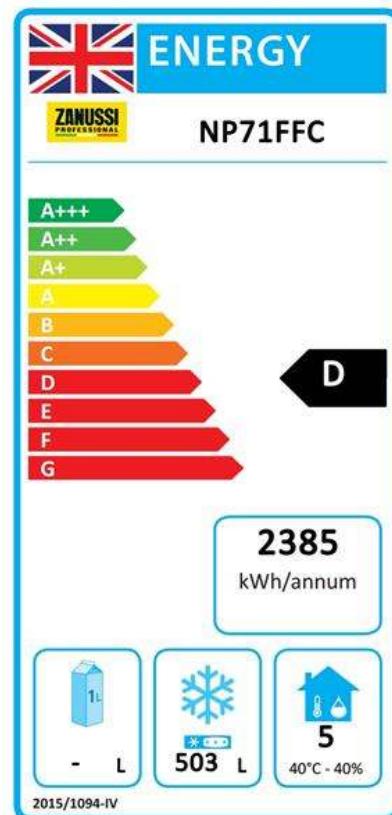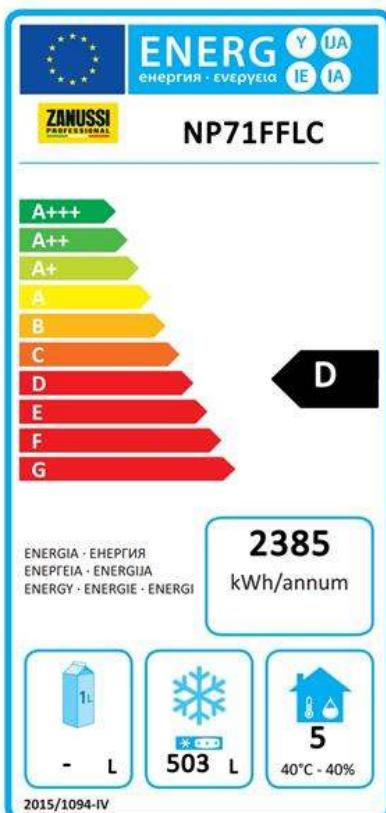

NPT Active
Congelador Digital 1 puerta, 670lt (-22/-15) - R290

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.12.22



NPT Active
Congelador Digital 1 puerta,
670lt (-22/-15) - R290

Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

El sistema europeo de etiquetado energético para frigoríficos y congeladores profesionales se basa en los requisitos que establecen las normas de rendimiento energético mínimo para los armarios de refrigeración comercial vendidos en la UE. Estos requisitos están diseñados para impulsar la eficiencia energética y el enfoque ecológico para los profesionales. El sistema europeo de etiquetado energético se aplicará a todos los fabricantes e importadores que vendan y comercialicen productos en la UE y es obligatorio en toda Europa. Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

SI 2020 N° 1528.

Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.



NPT Active
Congelador Digital 1 puerta, 670lt (-22/-15) - R290

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.12.22