

**NAU Maxi
Congelador 1 Puerta, 670lt
(-22/-15) R290**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**110942 (ZRX71FFH)**

Congelador digital 670 lt 1 puerta -22-15°C, AISI 304 gas R290.

Descripción**Artículo No.**

Congelador de puerta completa totalmente construido en acero inoxidable 304 AISI con panel inferior en material anticorrosivo. Gran pantalla digital con visualización y ajuste de la temperatura del mueble, activación manual del ciclo de descongelación y del ciclo turbo frost (para enfriar rápidamente cargas calientes). Control conforme a las normas HACCP con alarmas e historial. Desescarche automático que se activa sólo cuando es necesario con evaporación automática del agua de desescarche. Tres sondas para controlar constantemente las condiciones de funcionamiento del aparato. El flujo de aire forzado de atrás hacia delante y los transportadores de aire extraíbles proporcionan una distribución uniforme de la temperatura y un enfriamiento rápido en cualquier condición. Equipado con espuma aislante de ciclopentano de 75 mm de espesor. La puerta reversible in situ dispone de cerradura y microinterruptor de puerta para apagar el ventilador cuando se abre la puerta. Evaporador oculto para garantizar una mayor capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión. Unidad de refrigeración incorporada; funcionamiento ventilado. Temperatura de funcionamiento: -22/-15 °C. Para temperaturas ambiente de hasta 43 °C. Sin CFC ni HCFC. Gas R290 en el circuito de refrigeración. Puerto RS485 integrado para facilitar la conexión a un ordenador remoto y a sistemas HACCP integrados.

Características técnicas

- Gabinete equipado con hasta 75 mm de espesor de aislamiento de ciclopentano para un mejor rendimiento de aislamiento con 100% de protección ambiental (conductividad térmica: 0,020 W/m*K).
- Evaporador oculto que garantiza una mayor capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión.
- Estructura interna con numerosas posiciones de carga disponibles para ubicar rejillas, lo que garantiza una mayor capacidad neta y un mayor espacio de almacenamiento.
- El aislamiento de 60 mm de espesor que cubre el evaporador se puede quitar fácilmente con una sola operación.
- El flujo de aire forzado optimizado de regreso al frente proporciona una distribución uniforme de la temperatura y un enfriamiento rápido en cualquier condición.
- Gran área de almacenamiento adecuada para contener grillas o estantes GN 2/1 en correderas antivuelco.
- Descongelamiento automático.
- Equipado con cable eléctrico monofásico y enchufe Schuko para una fácil y rápida instalación.
- El modelo del congelador tiene temperaturas de funcionamiento que se pueden ajustar desde -22 hasta -15 °C.
- Puerta completa con bisagras a la derecha.
- Unidad tropicalizada.

Construcción

- Fácil acceso a los componentes principales para su mantenimiento.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 de la más alta calidad.
- Correderas y soportes de acero inoxidable fácilmente desmontables.
- El fondo anticorrosión evita cualquier daño que pueda causar el gabinete con detergentes agresivos empleados para limpiar los pisos.
- Las puertas se cierran solas y se pueden abrir completamente hasta 180°.
- Puerta con llave.
- Las esquinas redondeadas internas, las correderas y las rejillas fácilmente removibles permiten una limpieza fácil y altos estándares de higiene.
- Montado sobre patas ajustables en altura regulable en acero inoxidable, con ruedas como opción.

Sostenibilidad

- Evaporación automática del agua de descongelación por gas caliente en la parte superior para ahorrar energía.
- El interruptor de la puerta detiene el ventilador cuando se abre la puerta para evitar que el aire frío salga de la celda, lo que ahorra energía.
- Empaquetadura magnética de globo de triple cámara extraíble para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía y facilitar la limpieza.
- Refrigerante altamente ecológico libre de CFC y HCFC: R290 (gas ecológico en espuma: ciclopentano). Hidrocarburó refrigerante gas R290 para el menor impacto ambiental (GWP = 3), para reducir los efectos

Aprobación:

Part of

**Electrolux
Professional
Group**
Zanussi Professional
www.es.zanussiprofessional.com



**NAU Maxi
Congelador 1 Puerta, 670lt
(-22/-15) R290**

de invernadero y el agotamiento de la capa de ozono.



**NAU Maxi
Congelador 1 Puerta, 670lt (-22/-15) R290**

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.12.12



**NAU Maxi
Congelador 1 Puerta, 670lt
(-22/-15) R290**

accesorios incluidos

- 3 de Rejilla GN 2/1 Rilsan gris con 2 guías PNC 881020


accesorios opcionales

- 2 guías en acero inoxidable para armarios refrigerados (Marina) PNC 880242
- Espaciador para armarios refrigerados de 670lt y 1430lt PNC 880248
- Pedal para la apertura de puertas de armarios PNC 880324
- Kit IJF de conectividad Ethernet para refrigeración PNC 880685
- Recipiente GN 1/1 de plástico con falso fondo PNC 880705
- 4 ruedas giratorias (2 con freno) para armarios refrigerados (no para modelos con puerta de cristal ni remotos) PNC 881002
- Kit de 10 pares de guías y 4 soportes para albergar bandejas de pastelería (400x600mm) PNC 881003
- Rejilla GN 2/1 plastificada Rilsan gris PNC 881004
- Rejilla 2/1 GN en acero inoxidable AISI 304 PNC 881016
- Rejilla 2/1 GN en acero inoxidable AISI 304 con 2 guías PNC 881018
- Soportes con 4 ganchos para carnes, frigoríficos/congeladores 650/1400lt. PNC 881019
- Rejilla GN 2/1 Rilsan gris con 2 guías PNC 881020
- Kit de 2 guías en acero inoxidable para frigoríficos y congeladores 670/1430lt. PNC 881021
- 2/1GN contenedor pvc con tapa y 2 guías PNC 881039
- Estante perforado GN 2/1 PNC 881042
- Cesto de varillas plastificado rilsan GN 1/1, h=150 mm PNC 881043
- 2/1GN cesto varilla plastificada con 2 guías h=150mm PNC 881047




**NAU Maxi
Congelador 1 Puerta, 670lt (-22/-15) R290**


La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

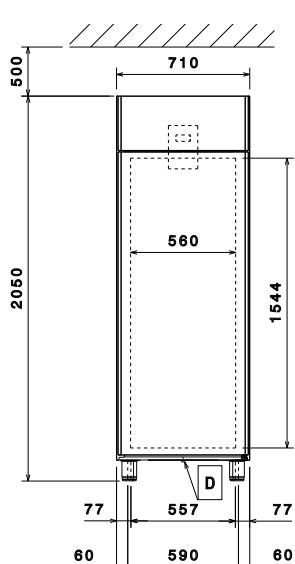

Alzado

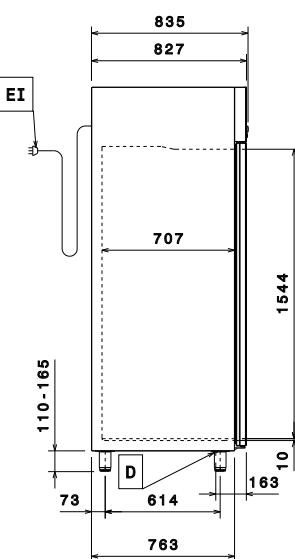

Lateral

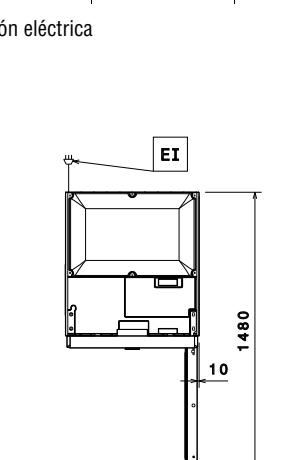

Planta

Eléctrico

Suministro de voltaje 220-240 V/1 ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.: 0.51 kW

Capacidad

Número y tipo de rejillas (incluidas): 3 - GN 2/1

Info

Capacidad neta:	503 lt
Bisagras de la puerta	
Dimensiones externas, ancho	710 mm
Dimensiones externas, fondo	835 mm
Dimensiones externas, fondo con las puertas abiertas:	1480 mm
Dimensiones externas, alto	2050 mm
Número y tipo de puertas	1
Tipo de material externo	AISI 304
Tipo de material interno	AISI 304
Material de los paneles internos	AISI 304
Número de posiciones y paso:	44; 30 mm
Capacidad bruta	670 lt
Tipo de modelo EU Regulation (2015/1094):	armario de congelación vertical

Datos de Refrigeración



Tipo de control	Digital
Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación	-30 °C
Temperatura de operación mín.:	-22 °C
Temperatura de operación máx.:	-15 °C
Modo de operación	Ventilado

Sostenibilidad

Tipo de refrigerante:	R290
Índice GWP:	3
Potencia de refrigeración	568 W
Clase Energética:	D
Consumo de energía por año y por día	2868 kWh/año - 8 kWh/24h
Condiciones de trabajo	Uso rudo (5)
Índice de Eficiencia energética EEI:	72,59

EI = Conexión eléctrica (energía)



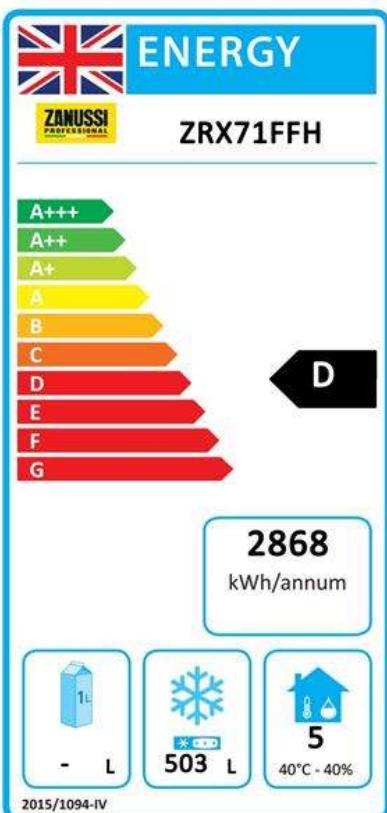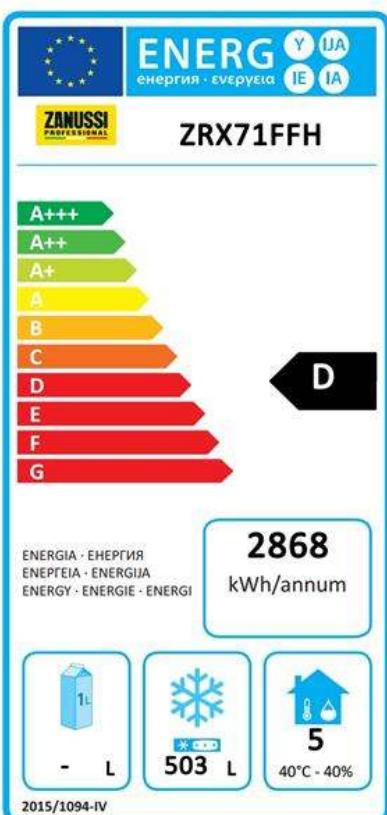

Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

El sistema europeo de etiquetado energético para frigoríficos y congeladores profesionales se basa en los requisitos que establecen las normas de rendimiento energético mínimo para los armarios de refrigeración comercial vendidos en la UE. Estos requisitos están diseñados para impulsar la eficiencia energética y el enfoque ecológico para los profesionales. El sistema europeo de etiquetado energético se aplicará a todos los fabricantes e importadores que vendan y comercialicen productos en la UE y es obligatorio en toda Europa.

Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

SI 2020 N° 1528.

Importante: todos los productos que consuman energía por encima del nivel mínimo no podrán venderse en la UE a partir del 1 de julio de 2016.

