

## NPT Active HP

### Mesa refrigerada premium - Saladette, 290lt, 2 puertas

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



111035 (ZH2SBAA)

Mesa refrigerada 290 lt AISI  
304, 2 puertas -2+10°C, gas  
R290 SALADETTE

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Externo e interno en acero inoxidable AISI 304, panel posterior galvanizado. Encimera, espesor 50 mm, con recorte para n. 4 recipientes GN 1/3 (no incluidos) y tapa de acero inoxidable. Espesor de aislamiento 90 mm. N. 2 puertas completas. Unidad de refrigeración incorporada. Modo de operación ventilado. Evaporador. Control electrónico por microprocesador con pantalla digital externa de temperatura. Descongelamiento automático. Temperatura de funcionamiento: -2 + 10 ° C. Libre de CFC y HCFC. Refrigerante R290. Suministrado con 2 kit 2 guías + rejilla rilsan gris GN 1/1

### Características técnicas

- Rango de temperatura ajustable de -2°C a + 10°C para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de carne, pescado y productos lácteos.
- Equipado con un sistema de circulación de aire forzado para un rápido enfriamiento y distribución de la temperatura dentro de la celda.
- 0mm espacio libre para la instalación: la unidad de enfriamiento de configuración de torre garantiza el rendimiento solo con ventilación frontal; Esta solución única permite la instalación contra la pared o al lado de otros aparatos, incluso en el lado de
- Unidad de refrigeración totalmente desmontable para facilitar el mantenimiento.
- Acceso frontal y fácil a todos los componentes en la unidad de refrigeración.
- Las correderas antivuelco aceptan contenedores GN 1/1.
- Puertas de acero inoxidable con cierre automático (<90 °).
- CE certificados de seguridad.
- Previsto para adaptarse al puerto RS485 para facilitar la conexión a una computadora remota y sistemas HACCP integrados.
- Encimera de trabajo para 4 bandejas GN 1/3.
- Tapa de acero inoxidable para períodos no operativos.
- Ninguna contaminación cruzada entre el compartimiento superior y el compartimiento inferior.
- Unidad tropicalizada.

Aprobación: \_\_\_\_\_

## Construcción

- 2 compartimentos con 2 puertas.
- Encimera en acero inoxidable AISI 304 con perfil de 50 mm.
- Si es necesario, el top de trabajo se puede quitar para facilitar el manejo durante la instalación (en el caso de puertas estrechas).
- Perfil antigoteo en borde de encimera de acero inoxidable.
- Base interior con esquinas redondeadas, prensada desde una sola hoja.
- Facilidad de limpieza y altos estándares de higiene gracias a las esquinas internas redondeadas, las correderas, rejillas y transportadores de aire fácilmente desmontables.
- Estructura interna con 15 posiciones de carga (3 cm de paso) disponibles para albergar redes GN 1/1, lo que garantiza una mayor capacidad neta y un mayor espacio de almacenamiento.
- Puertas internas y externas, paneles frontales y laterales y encimera removible en acero inoxidable AISI 304.
- Unidad de refrigeración incorporada.
- Desarrolladas y producidas en fábricas con certificación ISO 9001 e ISO 14001. CHAR(10)CHAR(10)
- Visualización del código de falla.
- Grande superficie de trabajo de la encimera (400 mm de profundidad).
- Sobre patas de acero inoxidable para proporcionar un espacio libre de 150 mm (-5 /+50 mm) para facilitar la limpieza del piso.
- Panel inferior externo en acero inoxidable.
- Panel posterior externo en acero galvanizado.

## Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Pantalla digital grande de dígitos blancos con botón de selección de humedad (3 niveles preestablecidos), pantalla y configuración de temperatura interna, activación manual del ciclo de descongelación y ciclo de turbohielo (para enfriar rápidamente las ca)
- Control digital HACCP totalmente compatible: cuando la temperatura supera los límites críticos, se activan las alarmas acústicas y visuales. Hasta dos meses de evento se guardan en la memoria.
- Gran pantalla digital de dígitos en color blanco con visualización y ajuste de la temperatura del armario y posibilidad de seleccionar los niveles de humedad deseados. La tecnología Bluetooth incluida permite guardar los datos históricos del APPCC y descargarlos a través de la app.
- [NOT TRANSLATED]

## Sostenibilidad

- Refrigerante altamente ecológico libre de CFC y HCFC: R290 (gas ecológico en espuma: ciclopentano). Hidrocarburo refrigerante gas R290 para el menor impacto ambiental (GWP = 3), para reducir los efectos de invernadero y el agotamiento de la capa de ozono.
- Control No Frost: comienza de manera automática con el proceso de desescarche sólo cuándo es necesario, y termina una vez retirado el hielo, aumentando la eficiencia energética.
- Equipado con 90 mm de espesor de aislamiento de ciclopentano para un mejor rendimiento de aislamiento (conductividad térmica: 0,020 W / m²K) y el menor impacto ambiental (GWP=3).
- Gas refrigerante de hidrocarburo R290 para minimizar el impacto medioambiental (GWP=3) - sin CFC ni HCFC.
- Empaquetadura magnética de globo de triple cámara extraíble para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía y facilitar la limpieza.
- Gas caliente por evaporación automática del agua de deshielo.

## accesorios incluidos


- 2 de KIT REJILLA GRIS RILSAN 1/1 GN + 2 GUIAS LATERALES PNC 881109

## accesorios opcionales


- |                                                      |            |                          |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Rejilla Rilsan Gris GN 1/1 para mesas refrigeradas | PNC 881107 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 guías para GN1/1 (mesas refrigeradas)            | PNC 881108 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT REJILLA GRIS RILSAN 1/1 GN + 2 GUIAS LATERALES | PNC 881109 | <input type="checkbox"/> |
| • Cubeta de plástico GN 1/1, H=65 mm                 | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • Cubeta de plástico GN 1/1, H=100 mm                | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • Cubeta de plástico GN 1/1, H=150 mm                | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |
| • CERRADURA 2 CAJONES PARA MESAS REFRIGERADAS (H70)  | PNC 881242 | <input type="checkbox"/> |

**NPT Active HP**  
**Mesa refrigerada premium -**  
**Saladette, 290lt, 2 puertas**

## Alzado

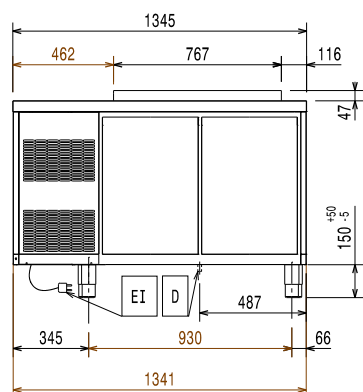


## Lateral

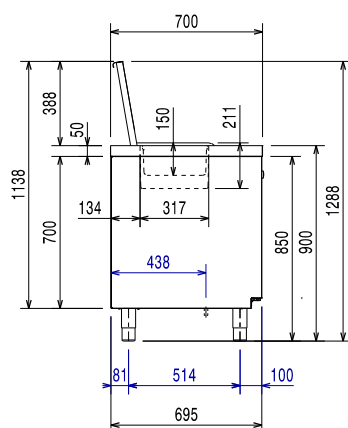

**EI** = Conexión eléctrica  
(energía)

## Planta

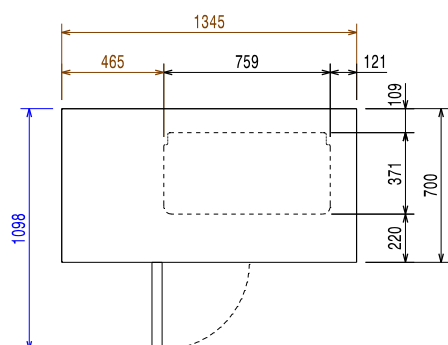

## Eléctrico

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Suministro de voltaje</b>    | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| <b>Potencia eléctrica max.:</b> | 0.25 kW              |
| <b>Potencia desescarche:</b>    |                      |
| <b>Tipo de enchufe:</b>         | CE-SCHUKO            |

## Info

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Capacidad neta:</b>                | 152 lt  |
| <b>Bisagras de la puerta</b>          |         |
| <b>Dimensiones externas, ancho</b>    | 1345 mm |
| <b>Dimensiones externas, fondo</b>    | 700 mm  |
| <b>Dimensiones externas, alto</b>     | 900 mm  |
| <b>Dimensiones internas (ancho):</b>  | 798 mm  |
| <b>Dimensiones internas (fondo):</b>  | 560 mm  |
| <b>Dimensiones internas (alto):</b>   | 550 mm  |
| <b>Peso neto</b>                      | 110 kg  |
| <b>Volumen del paquete</b>            | 1.13 m³ |
| <b>Fondo con las puertas abiertas</b> | 1110 mm |
| <b>Ajuste de alto</b>                 | 5/50 mm |
| <b>Capacidad bruta</b>                | 290 lt  |

## Datos de Refrigeración

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tipo de control</b>                                           | Digital   |
| <b>Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación</b> | -10 °C    |
| <b>Humedad interna mín/máx</b>                                   | 40/85     |
| <b>Temperatura de operación mín.:</b>                            | -2 °C     |
| <b>Temperatura de operación máx.:</b>                            | 10 °C     |
| <b>Potencia del compresor</b>                                    | 1/4 hp    |
| <b>Modo de operación</b>                                         | Ventilado |

## Sostenibilidad

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Consumo actual:           | 1.8 Amps |
| Tipo de refrigerante:     | R290     |
| Índice GWP:               | 3        |
| Potencia de refrigeración | 320 W    |
| Peso del refrigerante     | 70 g     |