

## NPT Active HP

### Mesa Refrigerada 440 lt. AISI 304. 3 puertas. Saladette

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



111051 (ZH3HSAAA)

Mesa Refrigerada 440 lt AISI 304, 3 puertas, -2+10°C, gas R290 .SALADETTE

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Externo e interno en acero inoxidable AISI 304, panel posterior galvanizado. Encimera, espesor mm50, con recorte para n. 6 recipientes GN 1/3 (no incluidos) y tapa de acero inoxidable. N. 3 puertas completas. Unidad de refrigeración incorporada. Modo de operación ventilado. Evaporador. Control electrónico por microprocesador con pantalla digital externa de temperatura. Descongelamiento automático. Temperatura de funcionamiento: -2 + 10 ° C. Libre de CFC y HCFC. Refrigerante R290. Suministrado con 3 kit 2 guías + rejilla rilsan gris GN 1/1

### Características técnicas

- Rango de temperatura ajustable de -2°C a + 10°C para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de carne, pescado y productos lácteos.
- Equipado con un sistema de circulación de aire forzado para un rápido enfriamiento y distribución de la temperatura dentro de la celda.
- 0mm espacio libre para la instalación: la unidad de enfriamiento de configuración de torre garantiza el rendimiento solo con ventilación frontal; Esta solución única permite la instalación contra la pared o al lado de otros aparatos, incluso en el lado de
- Unidad de refrigeración totalmente desmontable para facilitar el mantenimiento.
- Acceso frontal y fácil a todos los componentes en la unidad de refrigeración.
- Las correderas antivuelco aceptan contenedores GN 1/1.
- Puertas de acero inoxidable con cierre automático (<90 °).
- CE certificados de seguridad.
- Previsto para adaptarse al puerto RS485 para facilitar la conexión a una computadora remota y sistemas HACCP integrados.
- Superficie de trabajo adecuada para bandejas 6 GN 1/3
- Tapa de acero inoxidable para períodos no operativos.
- Ninguna contaminación cruzada entre el compartimiento superior y el compartimiento inferior.
- Unidad tropicalizada.

Aprobación: \_\_\_\_\_

## Construcción

- Encimera en acero inoxidable AISI 304 con perfil de 50 mm.
- Si es necesario, el top de trabajo se puede quitar para facilitar el manejo durante la instalación (en el caso de puertas estrechas).
- Perfil antigoteo en borde de encimera de acero inoxidable.
- Base interior con esquinas redondeadas, prensada desde una sola hoja.
- Facilidad de limpieza y altos estándares de higiene gracias a las esquinas internas redondeadas, las correderas, rejillas y transportadores de aire fácilmente desmontables.
- Estructura interna con 15 posiciones de carga (3 cm de paso) disponibles para albergar redes GN 1/1, lo que garantiza una mayor capacidad neta y un mayor espacio de almacenamiento.
- Puertas internas y externas, paneles frontales y laterales y encimera removible en acero inoxidable AISI 304.
- Sobre patas de acero inoxidable para proporcionar un espacio libre de 150 mm (-5 /+50 mm) para facilitar la limpieza del piso.
- Panel inferior externo en acero inoxidable.
- Panel posterior externo en acero galvanizado.
- Unidad de refrigeración incorporada.
- Desarrolladas y producidas en fábricas con certificación ISO 9001 e ISO 14001. CHAR(10)CHAR(10)
- Visualización del código de falla.
- Grande superficie de trabajo de la encimera (400 mm de profundidad).

## Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Pantalla digital grande de dígitos blancos con botón de selección de humedad (3 niveles preestablecidos), pantalla y configuración de temperatura interna, activación manual del ciclo de descongelación y ciclo de turbohielo (para enfriar rápidamente las ca).
- Control digital HACCP totalmente compatible: cuando la temperatura supera los límites críticos, se activan las alarmas acústicas y visuales. Hasta dos meses de evento se guardan en la memoria.
- Gran pantalla digital de dígitos en color blanco con visualización y ajuste de la temperatura del armario y posibilidad de seleccionar los niveles de humedad deseados. La tecnología Bluetooth incluida permite guardar los datos históricos del APPCC y descargarlos a través de la app.
- [NOT TRANSLATED]

## Sostenibilidad

- Equipado con 90 mm de espesor de aislamiento de ciclopentano para un mejor rendimiento de aislamiento (conductividad térmica: 0,020 W / m\*K) y el menor impacto ambiental (GWP=3).
- Empaquetadura magnética de globo de triple cámara extraíble para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía y facilitar la limpieza.
- Control No Frost: comienza de manera automática con el proceso de desescarche sólo cuando es necesario, y termina una vez retirado el hielo, aumentando la eficiencia energética.
- Gas caliente por evaporación automática del agua de deshielo.
- Gas refrigerante de hidrocarburo R290 para minimizar el impacto medioambiental (GWP=3) - sin CFC ni HCFC.
- Refrigerante altamente ecológico libre de CFC y HCFC: R290 (gas ecológico en espuma: ciclopentano). Hidrocarburo refrigerante gas R290 para el menor impacto ambiental (GWP = 3), para reducir los efectos de invernadero y el agotamiento de la capa de ozono.

## accesorios incluidos

- 3 de KIT REJILLA GRIS RILSAN 1/1 GN + 2 GUIAS LATERALES PNC 881109


## accesorios opcionales

- Rejilla Rilsan Gris GN 1/1 para mesas refrigeradas PNC 881107 ☐
- 2 guías para GN1/1 (mesas refrigeradas) PNC 881108 ☐
- KIT REJILLA GRIS RILSAN 1/1 GN + 2 GUIAS LATERALES PNC 881109 ☐
- Cubeta de plástico GN 1/1, H=65 mm PNC 881110 ☐
- Cubeta de plástico GN 1/1, H=100 mm PNC 881111 ☐
- Cubeta de plástico GN 1/1, H=150 mm PNC 881112 ☐
- CERRADURA 3 CAJONES H=70, PARA MESAS REFRIGERADAS PNC 881243 ☐


# NPT Active HP

## Mesa Refrigerada 440 lt. AISI 304. 3 puertas. Saladette

### Alzado

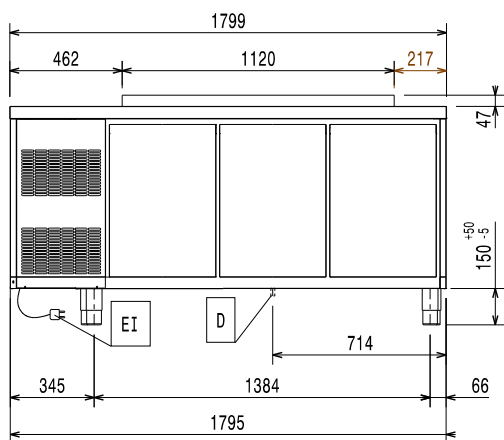


### Lateral

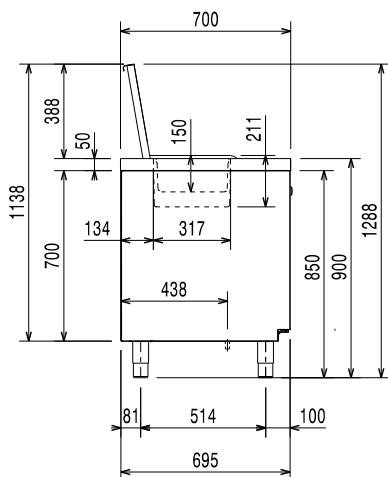

EI = Conexión eléctrica (energía)

### Planta

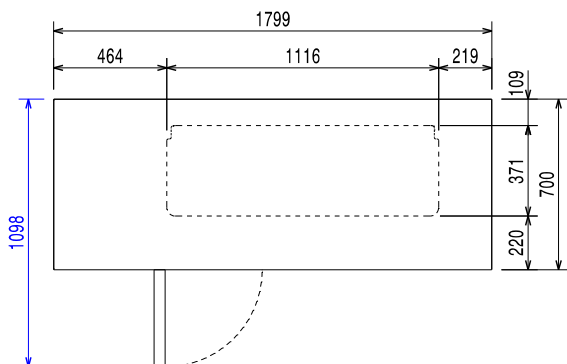

### Eléctrico

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje    | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 0.25 kW              |
| Potencia desescarche:    |                      |
| Tipo de enchufe:         | CE-SCHUKO            |

### Info

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Capacidad neta:                | 227 lt   |
| Bisagras de la puerta          |          |
| Dimensiones externas, ancho    | 1799 mm  |
| Dimensiones externas, fondo    | 700 mm   |
| Dimensiones externas, alto     | 900 mm   |
| Dimensiones internas (ancho):  | 1252 mm  |
| Dimensiones internas (fondo):  | 560 mm   |
| Dimensiones internas (alto):   | 550 mm   |
| Peso neto                      | 130 kg   |
| Volumen del paquete            | 1.51 m³  |
| Fondo con las puertas abiertas | 1110 mm  |
| Ajuste de alto                 | -5/50 mm |
| Capacidad bruta                | 440 lt   |

### Datos de Refrigeración

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Tipo de control                                           | Digital   |
| Potencia de refrigeración a la temperatura de evaporación | -10 °C    |
| Humedad interna mín/máx                                   | 40/85     |
| Temperatura de operación mín.:                            | -2 °C     |
| Temperatura de operación máx.:                            | 10 °C     |
| Potencia del compresor                                    | 1/4 hp    |
| Modo de operación                                         | Ventilado |

### Sostenibilidad

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Consumo actual:           | 1.8 Amps |
| Tipo de refrigerante:     | R290     |
| Índice GWP:               | 3        |
| Potencia de refrigeración | 320 W    |
| Peso del refrigerante     | 70 g     |