

Preparación Standard Fregadero para lavavajillas bajomostrador con 2 senos 500x500 y escurridor a la izquierda, 1800mm

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



133198 (NDBD1817L)

Fregadero con 2 senos
(500x500) + escurridor izdo
1800 mm

Descripción

Artículo No.

Fregadero con 2 senos (500x500) + escurridor izdo 1800 mm - Fabricado de acero inoxidable AISI 304 - Superficie de trabajo en acero inoxidable, 1mm de grosor, con borde perimétrico y esquinas soldadas - Alzatina integrada, altura 100mm, con un radio de 8mm - Estante alojado por debajo de los senos - Patas cuadradas 40x40mm de altura regulable (+/-20mm) - Dos senos embutidos de 600x500x300 con tubo rebosadero y orificio de drenaje 2" - Escurridor en lado izquierdo - Hueco para alojar lavavajillas de 600mm de ancho debajo del escurridor

Características técnicas

- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

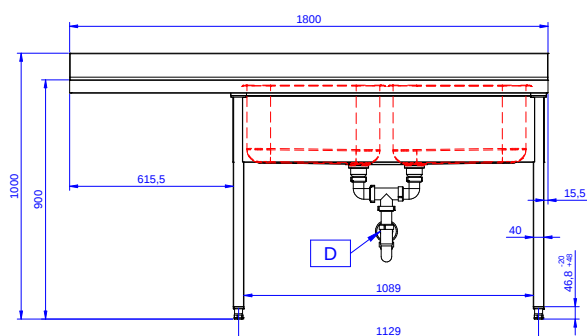
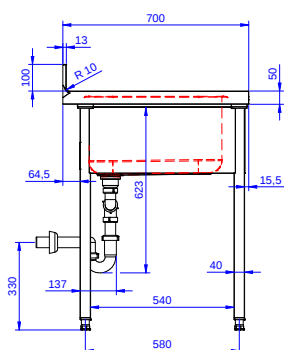
Construcción

- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, grosor 10/10 con bordes plegados salvamanos.
- Alzatina posterior con radio de 8 mm, altura de 100 mm y espesor de 13 mm, diseñada para situar contra la pared.
- Patas cuadradas de 40 mm en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura.
- Diseñado para encastrar el fregadero sobre las patas fácilmente y poder situar los grifos por la parte trasera.
- Entrepaño inferior de 40 mm de espesor, fácilmente posicionable a 200 mm de altura desde el suelo sin herramientas de montaje, estantes lisos suministrados como estándar y perforados bajo pedido.
- Espacio inferior del escurridor libre para situar un lavavajillas bajomostrador.
- Se ofrece una amplia gama de grifos para satisfacer todas las necesidades.
- Escurridor disponible para las operaciones de secado.
- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.

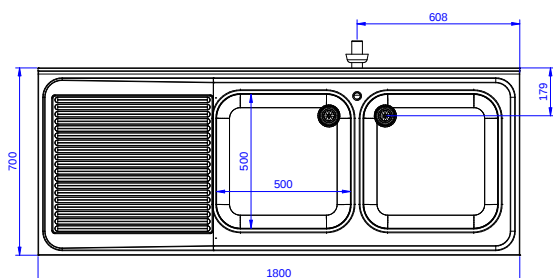
Accesorios opcionales

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Sifón doble en plástico 2 " | PNC 850022 | ☐ |
| • Entrepaño para mesas de 1200 mm | PNC 855145 | ☐ |
| • Travesaño inferior 3 lados para mesas 1200 mm | PNC 855152 | ☐ |
| • Set de 4 ruedas (2 con freno) diámetro 125 mm para bases armario | PNC 855299 | ☐ |
| • Ducha con manguera extensible retráctil, 10mm | PNC 855320 | ☐ |
| • Ducha con manguera extensible retráctil, 15mm | PNC 855321 | ☐ |
| • Grifo de codo 3/4" | PNC 855322 | ☐ |
| • Grifo de codo con palanca corta 3/4" | PNC 855323 | ☐ |
| • Ducha con manguera extensible retráctil, 6m | PNC 855327 | ☐ |
| • Grifo con mando de pedal 2 mandos (agua caliente y fría) 3/4" | PNC 855328 | ☐ |
| • Falso fondo para seno a la derecha 500x500 mm, gama Standard | PNC 895200 | ☐ |
| • Sifón simple en plástico 2 " | PNC 895313 | ☐ |

Aprobación: _____

Alzado

Lateral


D = Desagüe

Planta

Info

Dimensiones externas, ancho

133198 (NDBD1817L) 1800 mm

Dimensiones externas, fondo

700 mm

Dimensiones externas, alto

1000 mm

Dimensiones alzatina, alto

100 mm

Dimensiones alzatina, fondo

13 mm

Dimensiones alzatina, radio

R=17

Número de cubas

2

Dimensiones de las cubas

500x500xH250

Espesor de la superficie de trabajo

50 mm

Peso neto

62 kg