

**Preparación Standard
Fregadero para lavavajillas
bajomostrador con 2 senos 500x500
y escurridor a la izquierda, 1800mm**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



133198 (NDBD1817L)

Fregadero con 2 senos
(500x500) + escurridor izdo
1800 mm

Descripción

Artículo No.

Fregadero con 2 senos (500x500) + escurridor izdo 1800 mm - Fabricado de acero inoxidable AISI 304 - Superficie de trabajo en acero inoxidable, 1mm de grosor, con borde perimétrico y esquinas soldadas - Alzatina integrada, altura 100mm, con un radio de 8mm - Estante alojado por debajo de los senos - Patas cuadradas 40x40mm de altura regulable (+/-20mm) - Dos senos embutidos de 600x500x300 con tubo rebosadero y orificio de drenaje 2" - Escurridor en lado izquierdo - Hueco para alojar lavavajillas de 600mm de ancho debajo del escurridor

Características técnicas

- Robustez, estabilidad y fiabilidad de la mesa exactamente comprobadas.

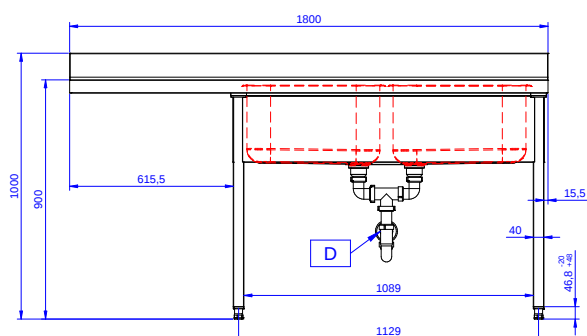
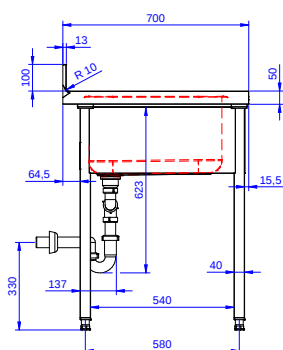
Construcción

- Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de 50 mm, grosor 10/10 con bordes plegados salvamanos.
- Alzatina posterior con radio de 8 mm, altura de 100 mm y espesor de 13 mm, diseñada para situar contra la pared.
- Patas cuadradas de 40 mm en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura.
- Diseñado para encastrar el fregadero sobre las patas fácilmente y poder situar los grifos por la parte trasera.
- Entrepañal inferior de 40 mm de espesor, fácilmente posicionable a 200 mm de altura desde el suelo sin herramientas de montaje, estantes lisos suministrados como estándar y perforados bajo pedido.
- Espacio inferior del escurridor libre para situar un lavavajillas bajomostrador.
- Se ofrece una amplia gama de grifos para satisfacer todas las necesidades.
- Escurridor disponible para las operaciones de secado.
- Alzatina de 100 mm de alto con un radio de 10 mm y una profundidad de 13 mm.

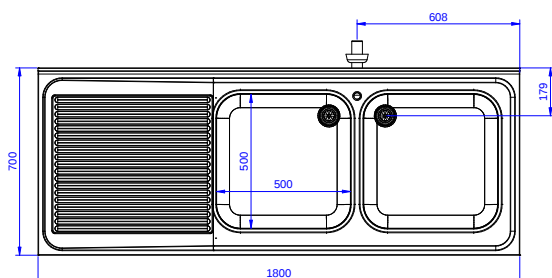
Accesorios opcionales

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Sifón doble en plástico 2 " | PNC 850022 | ☐ |
| • Entrepañal para mesas de 1200 mm | PNC 855145 | ☐ |
| • Travesaño inferior 3 lados para mesas 1200 mm | PNC 855152 | ☐ |
| • Set de 4 ruedas (2 con freno) diámetro 125 mm para bases armario | PNC 855299 | ☐ |
| • Ducha con manguera extensible retráctil, 10mm | PNC 855320 | ☐ |
| • Ducha con manguera extensible retráctil, 15mm | PNC 855321 | ☐ |
| • Grifo de codo 3/4" | PNC 855322 | ☐ |
| • Grifo de codo con palanca corta 3/4" | PNC 855323 | ☐ |
| • Ducha con manguera extensible retráctil, 6m | PNC 855327 | ☐ |
| • Grifo con mando de pedal 2 mandos (agua caliente y fría) 3/4" | PNC 855328 | ☐ |
| • Falso fondo para seno a la derecha 500x500 mm, gama Standard | PNC 895200 | ☐ |
| • Sifón simple en plástico 2 " | PNC 895313 | ☐ |

Aprobación: _____

Alzado

Lateral


D = Desagüe

Planta

Info

Dimensiones externas, ancho	1800 mm
133198 (NDBD1817L)	
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	1000 mm
Dimensiones alzatina , alto	100 mm
Dimensiones alzatina , fondo	13 mm
Dimensiones alzatina, radio	R=17
Número de cubas	2
Dimensiones de las cubas	500x500xH250
Espesor de la superficie de trabajo	50 mm
Peso neto	62 kg