

Horno convección Horno de Convección Eléctrico, 20 GN2/1

ARTÍCULO # _____
 MODELO # _____
 NOMBRE # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



240458 (ZFCE22CSDS)

Horno de convección,
20x2/1GN, eléctrico

Descripción

Artículo No.

Horno de convección con vapor directo. Estructura principal de acero inoxidable. Cámara de cocción con iluminación lateral y bandeja colectora. Puerta de doble cristal. Calor mediante resistencias blindadas de incoloy situadas en el convector. Termostato electromecánico; temperatura ajustable entre 30 °C y 300 °C; indicador visual y termómetro. Temporizador de 0 a 120 minutos con alarma acústica. 5 niveles de control de humedad. Incluye plataforma portabandejas "cross-wise" n.º 1 con 2 colgadores laterales, paso de 60 mm, para rejillas 20x2/1GN.

Características técnicas

- Interruptor principal y selección del modo de cocción: apagar/encender el horno, cocinar con aire caliente sin humedad (convección) y cocinar con aire caliente con humedad (posibilidad de selección entre 5 niveles de humedad).
- Enfriamiento rápido de la cámara.
- Temporizador del ciclo de cocción hasta 120 minutos o para cocciones continuas con alarma acústica y visual que advierte de que el ciclo ha terminado. Al finalizar la cocción fija el calentamiento y la ventilación se apagan automáticamente.
- Temperatura máxima de 300 °C.
- Uniformidad perfecta: garantiza la perfecta uniformidad de cocción en la cámara.
- Iluminación halógena y soportes para bandejas transversales que permite una visión despejada de todos los productos que se están cocinando.
- Sonda de temperatura corazón del alimento disponible como accesorio.
- Bandeja recolectora de grasas y jugos residuales producidas durante la cocción.
- Bandeja de goteo bajo la puerta para recoger el líquido condensado disponible como accesorio.
- Válvula manual para ajustar la posición de la trampilla de evacuación de vapor.
- Capacidad: 20 bandejas GN 2/1 o 40 bandejas GN 1/1.

Construcción

- Estructura robusta gracias a su construcción en acero inoxidable.
- Cámara de cocción de acero inoxidable 430 AISI.
- Puerta con doble cristal térmico con estructura de marco abierto, para enfriar el panel de la puerta exterior. Cristal interior abatible con bisagras de fácil liberación en la puerta para facilitar la limpieza.
- Tirador de puerta ergonómico.
- Desagüe integrado.
- En dotación 1 par de guías de paso 60 mm.
- Protección IPx4 contra el agua.

accesorios incluidos

- 1 de Estructura deslizante para 20 2/1 PNC 922204 GN, paso 60mm

accesorios opcionales

- Filtro grasa para hornos a gas 10&20 PNC 921700 GN 1/1 y 2/1 (pedir 2 filtros para hornos 20GN)
- Sonda para hornos 20 GN 1/1 y 2/1 PNC 921704
- Carro para estructura deslizante 20 GN PNC 922134 2/1
- Base para estructura móvil 20 GN 2/1 PNC 922142
- Unidad de pulverización lateral externa PNC 922171 (debe montarse en el exterior e incluye soporte para montar en el horno)
- Soporte bandeja pastelería para hornos PNC 922173 10 y 20 2/1

Aprobación:

Part of

Electrolux
Professional
Group

Zanussi Professional
www.es.zanussiprofessional.com



Horno convección Horno de Convección Eléctrico, 20 GN2/1


- Par de Parrillas de acero inoxidable AISI 304 - GN 2/1
- Estructura deslizante para 20 2/1 GN, paso 60mm
- Estructura deslizante para 20 2/1 GN, paso 80mm




Horno convección
Horno de Convección Eléctrico, 20 GN2/1

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.12.22

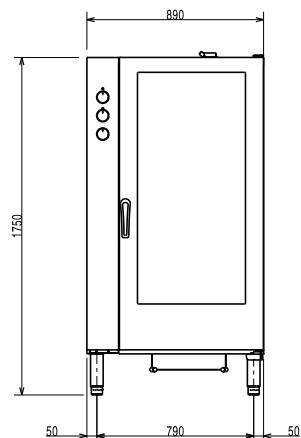

Alzado

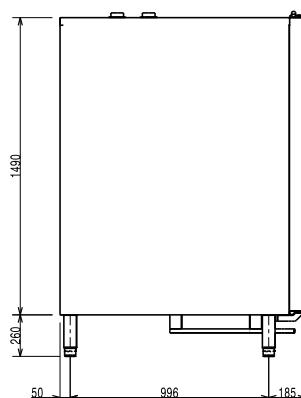

Lateral


CWI1 = Entrada de agua fría 1
(limpieza)

CWI2 = Entrada de agua fría 2
(generador de vapor)

D = Desagüe

EI = Conexión eléctrica
(energía)

Planta

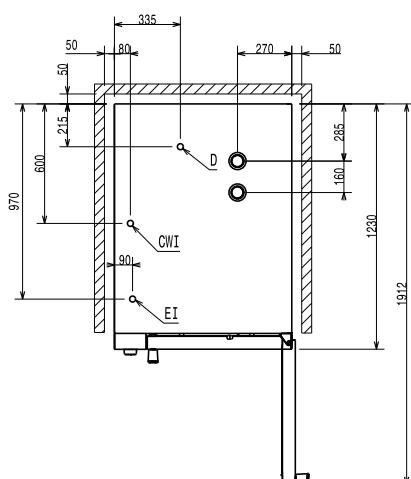

Eléctrico

Suministro de voltaje	380-400 V/3N ph/50 Hz
Auxiliar:	1 kW
Potencia eléctrica max.:	48.9 kW

Capacidad

GN:	20 (GN 2/1)
Paso entre guías:	60 mm
Número de niveles:	20 Parrillas

Info

Dimensiones externas, ancho	890 mm
Dimensiones externas, fondo	1215 mm
Dimensiones externas, alto	1700 mm
Peso neto	271.4 kg
Ajuste de alto	80/0 mm
Nivel funcional	Básico
Ciclos de cocción - aire-convección	300 °C
Dimensiones internas, ancho:	590 mm
Dimensiones internas, fondo:	760 mm
Dimensiones internas, alto:	1350 mm