

Horno convección Horno de convección gas, 10 GN1/1

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



240473 (ZFCG11CSAS)

Horno de convección,
10x1/1GN, gas

Descripción

Artículo No. _____

Horno de convección con vapor directo. Estructura principal de acero inoxidable. Cámara de cocción con iluminación lateral y bandeja colectora. Puerta de doble cristal. Calor mediante quemadores atmosféricos con dispositivo contra fallos de llama. Quemador principal con luz piloto y encendido piezoeléctrico. Termostato electromecánico; temperatura ajustable entre 30 °C y 300 °C. Temporizador de 0 a 120 minutos con alarma acústica. 5 niveles de control de humedad. Incluye plataforma portabandejas "cross-wise" n.º 1 con 2 colgadores laterales, paso de 60 mm, para rejillas 10x1/1GN.

Características técnicas

- Interruptor principal y selección del modo de cocción: apagar/encender el horno, cocinar con aire caliente sin humedad (convección) y cocinar con aire caliente con humedad (posibilidad de selección entre 5 niveles de humedad).
- Enfriamiento rápido de la cámara.
- Temporizador del ciclo de cocción hasta 120 minutos o para cocciones continuas con alarma acústica y visual que advierte de que el ciclo ha terminado. Al finalizar la cocción fijada el calentamiento y la ventilación se apagan automáticamente.
- Temperatura máxima de 300 °C.
- Uniformidad perfecta: garantiza la perfecta uniformidad de cocción en la cámara
- Iluminación halógena y soportes para bandejas transversales que permite una visión despejada de todos los productos que se están cocinando.
- Sonda de temperatura corazón del alimento disponible como accesorio.
- Bandeja recolectora de grasas y jugos residuales producidas durante la cocción.
- Bandeja de goteo bajo la puerta para recoger el líquido condensado disponible como accesorio.
- Capacidad: 10 bandejas GN 1/1.

Construcción

- Estructura robusta gracias a su construcción en acero inoxidable.
- Cámara de cocción de acero inoxidable 430 AISI.
- Puerta con doble cristal térmico con estructura de marco abierto, para enfriar el panel de la puerta exterior. Cristal interior abatible con bisagras de fácil liberación en la puerta para facilitar la limpieza.
- Tirador de puerta ergonómico.
- Desagüe integrado.
- En dotación 1 par de guías de paso 60 mm.
- Protección IPx4 contra el agua.

Aprobación: _____

accesorios incluidos

- 1 de Soporte parrillas-pareja para formar estructuras paso 60 mm para hornos eléctricos 10 GN 1/1 PNC 922121


accesorios opcionales

- Pareja de rejillas GN 1/1 en AISI 304 PNC 921101 ☐
- Pareja parrillas bastidor para bandejas GN 1/2 PNC 921106 ☐
- Filtro grasa para hornos a gas 10&20 GN 1/1 y 2/1 (pedir 2 filtros para hornos 20GN) PNC 921700 ☐
- Condensador de humos para hornos a gas 10 GN 1/1 y 2/1 PNC 921701 ☐
- Sonda para hornos 6 y 10 GN 1/1 PNC 921702 ☐
- Kit para guías cuba descarga GN 1/1 PNC 921713 ☐
- Rejillas doble para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1 PNC 922036 ☐
- Base abierta para horno de convección 10 GN 1/1 PNC 922102 ☐
- Kit guías para base soporte horno 10 GN 1/1 PNC 922106 ☐
- Base abierta sobre ruedas para horno de convección 10 GN 1/1 PNC 922114 ☐
- Soportes parrillas paso 80 mm. para horno 10 GN 1/1 gas PNC 922116 ☐
- Soportes parrillas paso 60 mm. para horno 10 GN 1/1 gas PNC 922122 ☐
- Patas regulables para hornos 6&10 GN 1/1 y 2/1 PNC 922127 ☐
- Carro para estructura deslizante 10 GN 1/1 PNC 922130 ☐
- Ducha escamoteable PNC 922170 ☐
- Unidad de pulverización lateral externa (debe montarse en el exterior e incluye soporte para montar en el horno) PNC 922171 ☐
- Kit de conversión a estructura deslizante 10 GN 1/1 GN PNC 922201 ☐
- Rejilla para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1 PNC 922266 ☐
- Soporte+6 Espetones cortos-LW+CW Hornos Lengthwise y Crosswise PNC 922325 ☐
- Soporte P/Brochetas y Espetones PNC 922326 ☐
- Ahumador para hornos lengthwise y crosswise - disponible bajo pedido 4 tipos de maderas para diferentes aromas PNC 922338 ☐


Horno convección

Horno de convección gas, 10 GN1/1

Alzado

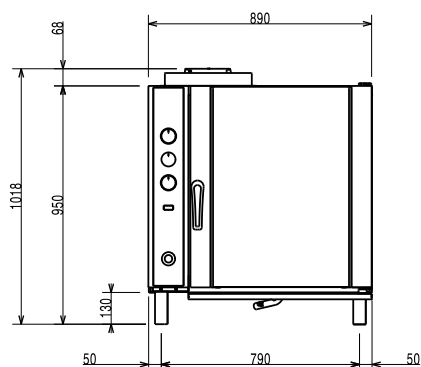

Lateral



CW11 = Entrada de agua fría 1 (limpieza)


CW12 = Entrada de agua fría 2 (generador de vapor)

D = Desagüe

EI = Conexión eléctrica (energía)

G = Conexión de gas

Planta

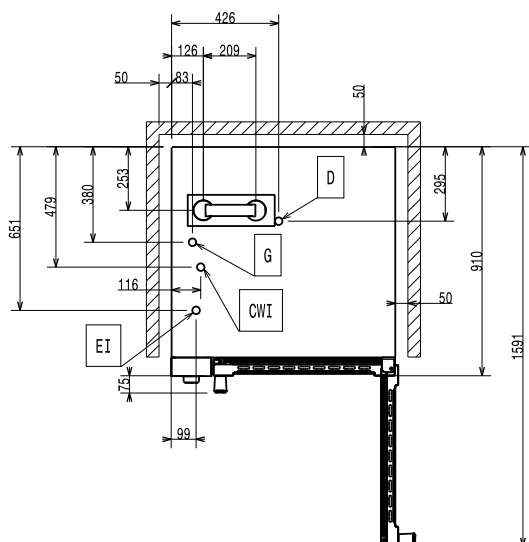

Eléctrico

Suministro de voltaje 220-230 V/1 ph/50 Hz

Auxiliar: 0.35 kW

Potencia eléctrica max.: 0.35 kW

Gas

Potencia gas: 18.5 kW

Capacidad

GN: 10 (GN 1/1)

Paso entre guías: 60 mm

Número de niveles: 10 Parrillas

Info

Dimensiones externas, ancho 890 mm

Dimensiones externas, fondo 900 mm

Dimensiones externas, alto 970 mm

Peso neto 136 kg

Nivel funcional Básico

Ciclos de cocción - aire-convección 300 °C

Dimensiones internas, ancho: 590 mm

Dimensiones internas, fondo: 479 mm

Dimensiones internas, alto: 680 mm

Horno convección
Horno de convección gas, 10 GN1/1

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso