ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #

Salamandras
Salamandra eléctrica, abierta en 3 lados, 600 mm, admite GN 1/1 Salamandra eléctrica, abierta en 3 lados, 600 mm, admite GN 1/1

283021 (Z0UUAEBOMOA)	Salamandra eléctrica, abierta en 3 lados, 600 mm, admite GN 1/1
283022 (Z0UUADBOMOA)	Salamandra eléctrica, abierta en 3 lados, 600 mm, admite GN 1/1

Descripción

Artículo No.

Estructura de acero inoxidable AISI 304. El modelo de encimera se puede colgar de la pared con soportes (opcional). Abierta en 3 lados. Resistencias de incoloy situadas en la cubierta superior, se pueden inclinar para facilitar la limpieza. La cubierta superior es extraíble, deslizándola hacia arriba y hacia abajo por las guías. 2 zonas de cocción independientes gestionadas por 2 reguladores de energía aparte. Orificios de ventilación a lo largo del lado superior para la salida de humo y calor. Bandeja colectora extraíble y parrillas de acero cromado que facilitan la limpieza.

Aprobación:

Características técnicas

- Los laterales están abiertos para un rápido enfriamiento y facilidad de uso.
- Control de temperatura con regulador de energía.
- Elementos de calentamiento se pueden inclinar para su mantenimiento sobre la mesa removible
- Tamaño de plato de cocción: 600 x 350 mm acepta GN 1/1

Construcción

- Hecho en acero inoxidable AISI 304
- Ventilación de aire a lo largo del lado superior para evacuar el calor y el humo
- Bandeja para goteo extraíble de acero inoxidable
- 2 elementos de calentamiento acorazados incoloy de inclinación independiente.
- Plato superior removible
- Rejilla de acero cromado con tope de seguridad para evitar caídas accidentales.
- Parte superior de la mesa puede ser montada en pared mediante accesorios especiales opcionales
- 4 pies de goma.

accesorios opcionales

- Kit soporte pared pared para salamandras abiertas 3 lados — PNC 283035 ❑

Alzado

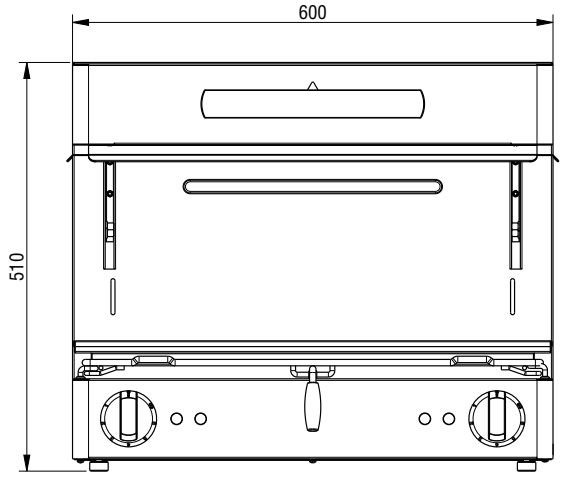

Lateral

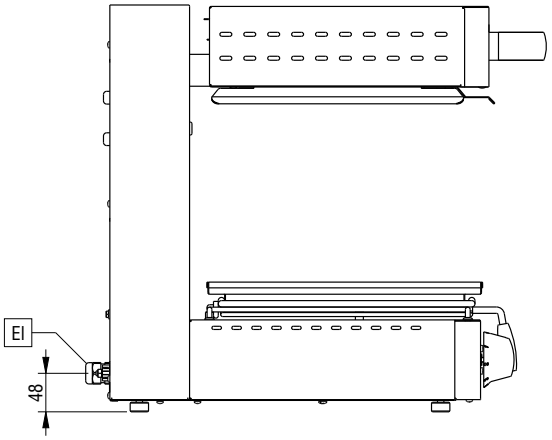

EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta

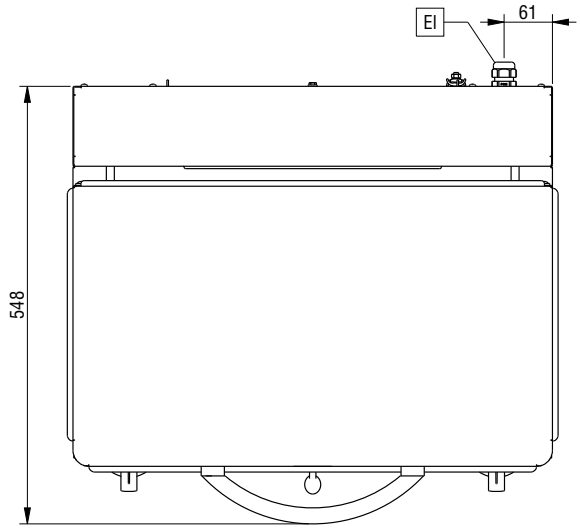

Eléctrico

Suministro de voltaje	
283021 (Z0UUAEBOMOA)	220/240 V/1 ph/50/60 Hz
283022 (Z0UUADBOMOA)	380/415 V/3N ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	4 kW

Info

Dimensiones externas, ancho	600 mm
Dimensiones externas, fondo	549 mm
Dimensiones externas, alto	510 mm
Peso neto	48 kg

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso