

Salamandras
Salamandra eléctrica de apertura frontal y
ajustable 750mm. Acepta GN 1/1
Salamandra eléctrica, abertura frontal,
parrilla ajustable, 760 mm, admite GN 1/1

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**283023 (Z0UUBDBOMOA)**Salamandra eléctrica de
apertura frontal y ajustable
750mm. Acepta GN 1/1**283024 (Z0UUBDBOMOA)**Salamandra eléctrica,
abertura frontal, parrilla
ajustable, 760 mm, admite GN
1/1

Descripción

Artículo No. _____

Construido en acero inoxidable AISI 430. El modelo de sobremesa se puede colgar en la pared con soportes especiales (opcional). Frente abierto

Paneles posteriores y laterales extraíbles para utilizar el aparato como

paso (abierto por 3 lados). 2 zonas de calefacción independientes

controlado por regulador de energía. Rejilla de cocción ajustable en 6 posiciones

por medio de un sistema de bastidor. Bandeja de goteo extraíble de acero inoxidable y

Rejilla cromada con asas resistentes al calor.

Características técnicas

- 2 zonas de cocción independiente controlables por medio de dos perillas
- Elementos de calentamiento acorazados en incoloy.
- Tamaño de plato de cocción: 575x400 mm acepta GN 1/1
- La altura de la rejilla se puede ajustar en 8 niveles diferentes
- Control de temperatura con regulador de energía.
- Parte frontal abierta, paneles laterales y trasero pueden ser removidos

Construcción


- Construida enteramente en acero inoxidable AISI 304.
- Bandeja para goteo extraíble de acero inoxidable
- Rejilla de acero cromado con tope de seguridad para evitar caídas accidentales.
- Parte superior de la mesa puede ser montada en pared mediante accesorios especiales opcionales
- 4 pies de goma.

accesorios opcionales


- Kit soporte pared para salamandras de apertura frontal PNC 283036 ☐

Aprobación: _____

Alzado

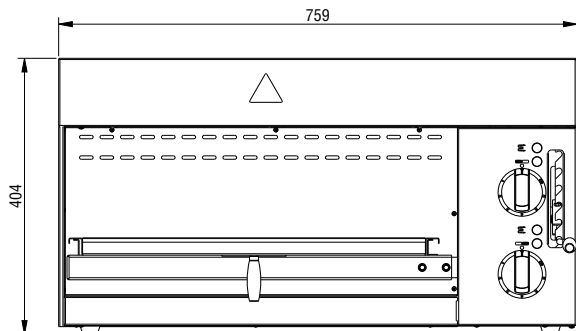


Lateral

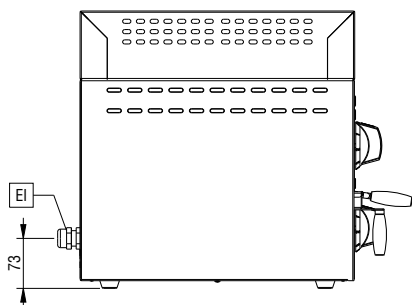

EI = Conexión eléctrica
(energía)

Planta

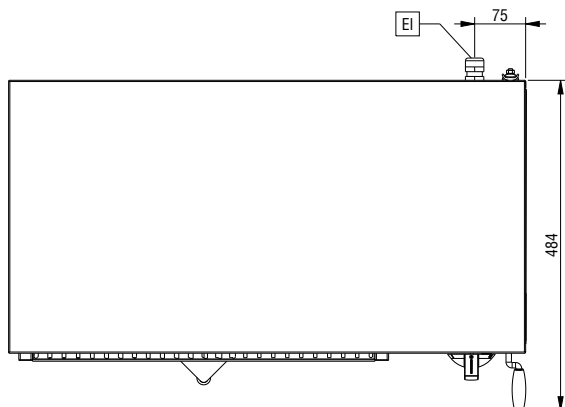

Eléctrico

Suministro de voltaje

283023 (Z0UUBDBOMOA)

380/415 V/3N ph/50/60 Hz

283024 (Z0UUBDBOMOA)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Potencia eléctrica max.:

4 kW

Info

Dimensiones externas, ancho

759 mm

Dimensiones externas, fondo

484 mm

Dimensiones externas, alto

404 mm

Peso neto

32 kg

N° de niveles de rejillas

6