

**Línea de Cocción Modular  
EVO700 Base Refrigerada con  
3 puertas (R290)**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**372293 (Z7TTCECOMKN)**

Base refrigerada con 3 puertas, +10 -2°C, evaporación automática del condensado de descongelación - R290

**Descripción****Artículo No.**

Unidad compresora refrigerada integrada. Temperatura de funcionamiento de -2°C a 10°C. Para instalar debajo de unidades top EVO700. Patas regulables en altura 50mm. Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Encimera prensado de una pieza en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor. Bordes laterales en ángulo recto para permitir una unión empotrada entre unidades.

**Características técnicas**

- La unidad puede ser instalada bajo los modelos top de la línea 700.
- Rango de temperatura ajustable de -2°C a + 10°C para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de carne, pescado y productos lácteos.
- Las correderas antivuelco aceptan contenedores GN 1/1.
- Circulación de aire forzado para un enfriamiento rápido y una distribución uniforme de la temperatura.
- Tienen los ángulos rectos de los laterales para permitir una unión perfecta entre unidades, eliminando las posibles filtraciones de suciedad
- Desescarche y evaporación automática: la condensación evapora automáticamente gracias a las resistencias colocadas en el contenedor de desagüe de la condensación.
- Diseño para instalación modular dentro de un bloque de cocción.

**Construcción**

- Paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite de acuerdo con los altos estándares de higiene.
- Compresor incorporado para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
- Acceso a todos los componentes desde la parte frontal.
- La unidad se entrega con patas regulables en altura de 150 mm en acero inoxidable. Las patas pueden extenderse hasta 250 mm.

**Sostenibilidad**

- CHAR(10)Libre de CFC y HCFC (tipo de refrigerante altamente ecológico: R290).CHAR(10)

**accesorios opcionales**


- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit de patas para marina   | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm   | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora)                                  | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 paneles para conducto de servicio para instalación de top sobre base                           | PNC 206248 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zócalos laterales  | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zócalos laterales para instalación de obra   | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque  | PNC 206319 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 cajones para basses refrigeradas   | PNC 206348 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de 6 ruedas - 3 giratorias con freno   | PNC 206432 | <input type="checkbox"/> |

**Aprobación:** \_\_\_\_\_


Part of

 Electrolux  
Professional  
Group**Zanussi Professional**  
[www.es.zanussiprofessional.com](http://www.es.zanussiprofessional.com)

**Alzado**

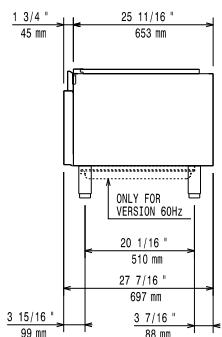


**Lateral**

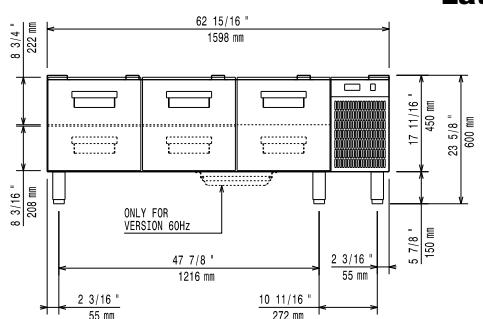

El = Conexión eléctrica  
(energía)

**Planta**

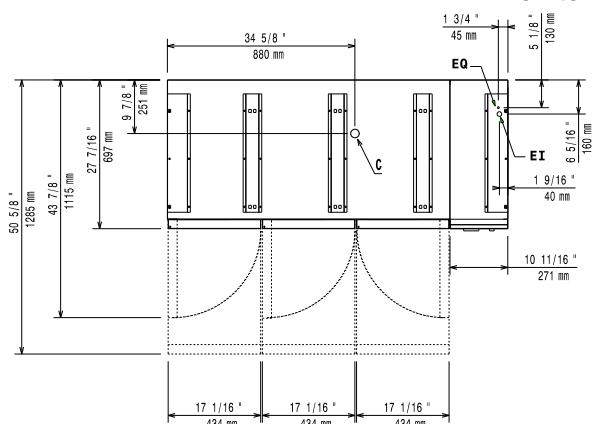

**Eléctrico**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Suministro de voltaje    | 220-230 V/1N ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.: | 0.4 kW                |
| Total vatios             | 0.4 kW                |
| Tipo de enchufe:         | CE-SCHUKO             |

**Info**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Dimensiones externas, ancho | 1600 mm             |
| Dimensiones externas, fondo | 700 mm              |
| Dimensiones externas, alto  | 600 mm              |
| Peso neto                   | 110 kg              |
| Peso del paquete            | 119 kg              |
| Alto del paquete:           | 820 mm              |
| Ancho del paquete:          | 1700 mm             |
| Fondo del paquete:          | 800 mm              |
| Volumen del paquete         | 1.12 m <sup>3</sup> |
| Capacidad bruta             | 180 lt              |

**Sostenibilidad**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Tipo de refrigerante: | R290 |
| Peso del refrigerante | 85 g |

