

## Línea de Cocción Modular EVO700 Base Refrigerada con 4 cajones (R290)



372295 (Z7TTBECOMIN)

Base refrigerada con 4 cajones, -2/+10 °C,  
evaporación automática del condensado de descongelación - R290

### Descripción

#### Artículo No.

Base refrigerada con 4 cajones. Unidad compresora refrigerada integrada. Temperatura de funcionamiento de -2°C a 10°C. Para instalar debajo de unidades top EVO700. Patas regulables en altura 50mm. Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Para funcionar a temperatura ambiente hasta +43°C. Construido para permitir una unión empotrada entre unidades.

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_  
MODELO # \_\_\_\_\_  
NOMBRE # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_

### Características técnicas

- La unidad puede ser instalada bajo los modelos top de la línea 700.
- Rango de temperatura ajustable de -2°C a + 10°C para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de carne, pescado y productos lácteos.
- Las correderas antivuelco aceptan contenedores GN 1/1.
- Circulación de aire forzado para un enfriamiento rápido y una distribución uniforme de la temperatura.
- Tienen los ángulos rectos de los laterales para permitir una unión perfecta entre unidades, eliminando las posibles filtraciones de suciedad
- Desescarche y evaporación automática: la condensación evapora automáticamente gracias a las resistencias colocadas en el contenedor de desagüe de la condensación.
- Compatible con GN.
- Diseño para instalación modular dentro de un bloque de cocción.

### Construcción

- Paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite de acuerdo con los altos estándares de higiene.
- Compresor incorporado para adaptarse a las condiciones de funcionamiento.
- Acceso a todos los componentes desde la parte frontal.
- La unidad se entrega con patas regulables en altura de 150 mm en acero inoxidable. Las patas pueden extenderse hasta 250 mm.

### Sostenibilidad

- CHAR(10)Libre de CFC y HCFC (tipo de refrigerante altamente ecológico: R290).CHAR(10)

### accesorios opcionales

- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit de patas para marina   | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm   | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora)                                  | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 paneles para conducto de servicio para instalación de top sobre base                           | PNC 206248 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zócalos laterales  | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 zócalos laterales para instalación de obra   | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque  | PNC 206319 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 cajones para basses refrigeradas   | PNC 206348 | <input type="checkbox"/> |
| • Base soporte para patas o ruedas, 800 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas            | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Base soporte para patas o ruedas, 1200 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas           | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |

Aprobación:

Part of

**Electrolux**  
Professional  
Group

**Zanussi Professional**  
[www.es.zanussiprofessional.com](http://www.es.zanussiprofessional.com)



## Línea de Cocción Modular EVO700 Base Refrigerada con 4 cajones (R290)

- Base soporte para patas o ruedas, 1600 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206369
- SOPORTE REFORZ.P/PATAS/RUEDAS CUECEP. PNC 206371
- Panel trasero 1200 mm (EVO700/900) PNC 206376
- Kit de 6 ruedas - 3 giratorias con freno PNC 206432




Línea de Cocción Modular  
EVO700 Base Refrigerada con 4 cajones (R290)

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2025.11.20

# Línea de Cocción Modular EVO700 Base Refrigerada con 4 cajones (R290)

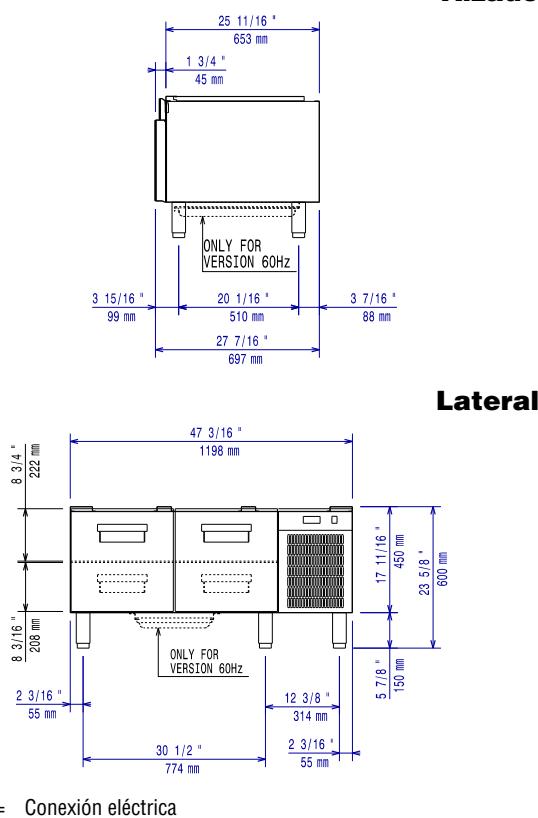

EI = Conexión eléctrica  
(energía)

## Alzado

## Lateral

## Planta

## Eléctrico

Suministro de voltaje	230 V/1N ph/50 Hz
Potencia eléctrica max.:	0.4 kW
Total vatios	0.4 kW
Tipo de enchufe:	CE-SCHUKO

## Info

Dimensiones externas, ancho	1200 mm
Dimensiones externas, fondo	700 mm
Dimensiones externas, alto	600 mm
Peso neto	95 kg
Peso del paquete	114 kg
Alto del paquete:	820 mm
Ancho del paquete:	1300 mm
Fondo del paquete:	800 mm
Volumen del paquete	0.85 m <sup>3</sup>
Capacidad bruta	120 lt

## Sostenibilidad

Tipo de refrigerante:	R290
Peso del refrigerante	85 g

