

## Línea de Cocción Modular EVO900 Marmita eléctrica 100 lt. con presostato, indirecta

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



392119 (Z9BSEHIPFR)

Marmita eléctrica 100 lt. con  
presostato, indirecta y con  
rellenado de agua automático  
de la cámara

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Para instalación en sbalzo pero también incorpora unos puntos fijos para la instalación a puente. Elementos de calentamiento acorazados en incoloy con termostato de seguridad situados en la base de la cuba. Rellenado del agua a través de electroválvula. Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Doble cámara fabricada en 3mm de espesor de acero inoxidable AISI 316. Cuba prensada con ángulos redondeados en acero inoxidable AISI 316. Bordes laterales con ángulos rectos para un ajuste a la perfección en la unión entre unidades, eliminando huecos y evitando la acumulación de suciedad. Incluye válvula de seguridad para controlar la presión. Limitador de temperatura para el regulador de potencia permitiendo una cocción precisa.

### Características técnicas

- La marmita es ideal para cocer, rehogar y guisar todo tipo de producto.
- La marmita se calienta uniformemente tanto en la base como en las paredes laterales con el sistema de calentamiento indirecto, que utiliza integralmente el vapor generado saturado a una temperatura de 110°C en la cámara intermedia.
- Elementos de calentamiento acorazados con termostato de seguridad posicionado en la cámara intermedia de la base.
- Válvula externa que permite evacuar manualmente el exceso de aire acumulado en la cámara intermedia durante la fase de calentamiento.
- Protección al agua certificada IPX5.
- Manómetro que permite el correcto control del funcionamiento de la marmita.
- Regulador de energía a través del mando de control.
- Termostato de seguridad para protección en caso de niveles de agua bajos.
- Una válvula de seguridad evita el exceso de presión de vapor en la cámara intermedia.
- No sobrepasa las temperaturas fijadas de cocción, rápida reacción.
- El grifo de descarga permite el vaciado rápido, seguro y sin esfuerzo de todo el contenido de la cuba.
- Ergonómica: la profundidad de la cuba, su diámetro y su altura facilitan la manipulación de los alimentos incluso más delicados.
- El tubo y el grifo de drenaje son muy fáciles de limpiar desde fuera.
- Válvula solenoide que rellena automáticamente la cuba con agua.
- Superficies grandes y lisas, de fácil acceso para su limpieza.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- La carga mínima del baño maría ha de ser de 20 litros para un correcto funcionamiento.

### Construcción

- Cuba de cocción y la doble cubierta en acero inoxidable prensado 316 AISI.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

### Sostenibilidad

- La cuba con doble pared incluye un aislamiento térmico, lo que ahorra energía y reduce la emisión de calor al ambiente.
- Tapa completamente ajustada para reducir los tiempos de cocción y ahorro de costes energéticos.
- Sistema de calentamiento cerrado – sin pérdida de energía.
- Gran reducción del consumo energético y de agua gracias al interruptor de control de presión.

Aprobación: \_\_\_\_\_

**accesorios incluidos**

- 1 de Aditivo anticorrosivo para el agua para marmitas con calentamiento indirecto PNC 927222


**accesorios opcionales**

- Kit de sellado de juntas PNC 206086 ☐
- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (EVO700/900). Es obligatorio instalarlas sobre la "base soporte para patas o ruedas" PNC 206135 ☐
- Kit de patas para marina PNC 206136 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm PNC 206148 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206176 ☐
- Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206177 ☐
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206178 ☐
- Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206179 ☐
- 2 zócalos laterales (no para la base refrigeradora/congeladora) PNC 206180 ☐
- 2 paneles para conducto de servicio para instalación monobloque PNC 206181 ☐
- 2 paneles para conducto de servicio para instalación adosada PNC 206202 ☐
- Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) PNC 206210 ☐
- Kit de descompresión automática de la doble cámara para marmitas indirectas y autoclaves de 100/150lt PNC 206279 ☐
- Alzatina de humos 800mm PNC 206304 ☐
- 2 paneles cobertura lateral, altura 700mm, fondo 900mm PNC 206335 ☐
- Base soporte para patas o ruedas, 800 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206367 ☐
- Base soporte para patas o ruedas, 1200 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206368 ☐
- Base soporte para patas o ruedas, 1600 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206369 ☐
- Base soporte para patas o ruedas, 2000 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206370 ☐
- Panel trasero 800 mm (EVO700/900) PNC 206374 ☐
- Panel trasero 1000 mm (EVO700/900) PNC 206375 ☐


- Panel trasero 1200 mm (EVO700/900) PNC 206376 ☐
- Carro con cuba elevable y extraíble PNC 922403 ☐
- Cesto universal de 2 secciones para marmitas de 100 L PNC 925018 ☐
- Aditivo anticorrosivo para el agua para marmitas con calentamiento indirecto PNC 927222 ☐

**Línea de Cocción Modular**  
**EVO900 Marmita eléctrica 100**  
**lt. con presostato, indirecta**

## Alzado



## Lateral

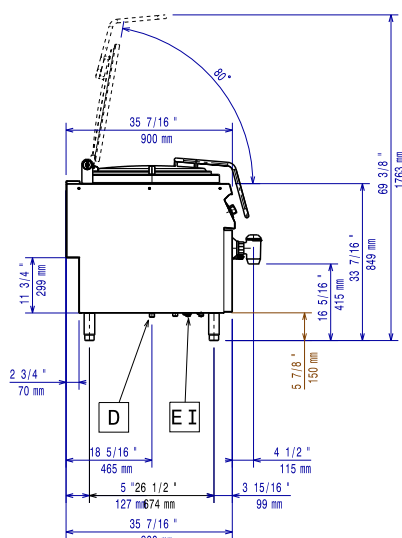


**CWI1** = Entrada de agua fría 1 (limpieza)

**D** = Desagüe

**EI** = Conexión eléctrica  
(energía)

**HWI** = Entrada de agua caliente

## Planta

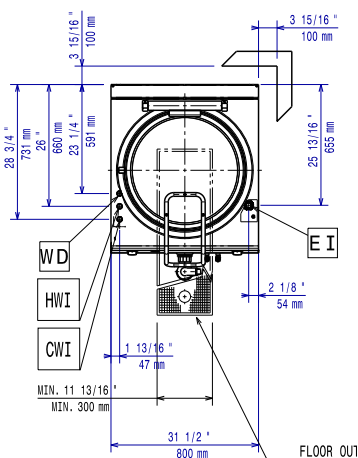

## Eléctrico

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Suministro de voltaje</b> | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
|------------------------------|--------------------------|

**Predispuesto para:**

**Total watisos** 21.5 kW

## Instalación

No es necesario dejar distancia en la parte trasera si la pared no es inflamable. Si la pared lo fuese, dejar una mínima distancia de 50 mm.

## Info

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| <b>Capacidad útil de la cuba:</b> | 98 lt |
|-----------------------------------|-------|

**Cuba (redonda) diámetro:** 600 mm

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>Peso neto</b> | 135 kg |
|------------------|--------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Peso del paquete</b> | 123 kg |
|-------------------------|--------|

**Alto del paquete:** 1190 mm

**Ancho del paquete:** 880 mm

**Fondo del paquete:** 1140 mm

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Longitud del paquete</b>    | 1.19 m              |
| <b>Alto del paquete</b>        | 0.15 m              |
| <b>Profundidad del paquete</b> | 0.15 m              |
| <b>Volumen del paquete</b>     | 1.19 m <sup>3</sup> |

**Grupo de certificación:** EBPI910A