


**Lavado de vajilla  
Lavavasos (pequeño), con doble  
pared, dosificador de abrillantador,  
1 ciclo, 30 c/h**

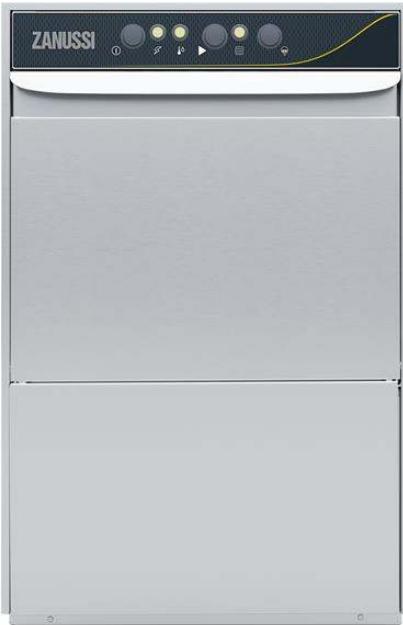

402205 (ZSI)

Lavavasos (pequeño), con  
doble pared, dosificador de  
abrillantador, 1 ciclo, 30 c/h

## Descripción

### Artículo No.

La unidad será tipo lavavasos con aclarado de agua caliente y medidas de cesto de 400 x 400 mm. Las características eléctricas deben ser 230 voltios, monofásica, 50 Hz, con un ciclo de lavado de 120 segundos. El rendimiento del lavado está asegurado por una potente bomba de lavado y brazos aspersores giratorios inferior y superior. Temperatura y presión de aclarado garantizadas por boiler de presión integrado. Puerta de inspección contrapesada con doble pared. Gran apertura de puerta de 290 mm para lavar copas altas. Armario con doble pared. Cuba prensada con aristas redondeadas. Estructura de acero inoxidable 304 que incluye puerta, bastidor, cuba de lavado, brazos de lavado y de aclarado. La unidad está equipada con dosificador de abrillantador y cable eléctrico con enchufe Schuko.

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

## Características técnicas

- Dispensador de abrillantador integrado con inicio automático y ciclo continuo para unos perfectos resultados, minimizando las necesidades de mantenimiento y servicio.
- Tanque de lavado embutido prensado con los ángulos completamente redondeados, inclinado hacia la zona de descarga para prevenir que la suciedad se acumule y drene rápidamente en pocos minutos. El tanque prensado elimina puntos de soldadura garantizando una solución sin filtraciones.
- Bajo nivel de ruido.
- Ciclo de 120 segundos.
- Boiler a presión integrado para incrementar la temperatura del agua del aclarado, garantizando una temperatura mínima de 82°C para su sanitización. No necesita bomba adicional.
- Capacidad máxima de 30 cestos por hora.
- Equipado con cable eléctrico monofásico y enchufe Schuko para una fácil y rápida instalación.
- Sistema de lavado dotado de brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores giratorios, bomba de lavado potenciada y gran capacidad del tanque de lavado para garantizar un lavado profesional.
- Fácil acceso a los principales componentes desde el frontal.
- La bomba reforzadora de aclarado disponible debe instalarse en el lugar de trabajo.

## Construcción

- Parte trasera totalmente cerrada con un panel de cobertura.
- Dotado de bomba dispensadora de abrillantador.
- Brazos de lavado&aclarado e inyectores en acero inoxidable.
- Acabado en acero inoxidable de alta calidad, construcción de doble pared añadiendo durabilidad y reduciendo en nivel de ruido.
- Componentes internos (brazos y filtro) fácilmente extraíbles.

## Sostenibilidad

- Panel frontal, estructura de la zona de carga, cuba de lavado y brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable AISI 304.
- Sencillo panel de control de fácil uso.
- La estructura de la puerta de doble pared mantiene el calor al interior de la cuba para reducir el consumo de energía y el ruido. El mecanismo de contrapeso minimiza el impacto al abrir y cerrar la puerta.

Aprobación:

Part of

Electrolux  
Professional  
Group**Zanussi Professional**[www.es.zanussiprofessional.com](http://www.es.zanussiprofessional.com)


## **accesorios incluidos**

- 1 de Cesto cuadrado para vasos 400x400x150mm PNC 864470


## **accesorios opcionales**

• Descalcificador manual 12lt.	PNC 860412	<input type="checkbox"/>
• Descalcificador manual externo 20lt.	PNC 860430	<input type="checkbox"/>
• Filtro tanque en acero inoxidable para lavavasos	PNC 864003	<input type="checkbox"/>
• Filtro para una desmineralización parcial	PNC 864017	<input type="checkbox"/>
• Kit para medir la dureza total/parcial del agua	PNC 864050	<input type="checkbox"/>
• Kit bomba de presión de aclarado para lavavajillas de un tanque a presión	PNC 864051	<input type="checkbox"/>
• Contenedor amarillo para cubiertos	PNC 864242	<input type="checkbox"/>
• Filtro para una desmineralización total	PNC 864367	<input type="checkbox"/>
• Reductor de presión para lavavajillas de una cuba.	PNC 864461	<input type="checkbox"/>
• 4 contenedores para cubiertos	PNC 865574	<input type="checkbox"/>
• Rejilla cubrecestos para artículos pequeños/ligeros	PNC 867016	<input type="checkbox"/>
• Cesto platos 16 platos diá.190 mm, 8 platos diá. 240 mm	PNC 867052	<input type="checkbox"/>
• Cesto para vasos, altura = 100 mm	PNC 867053	<input type="checkbox"/>
• Cesto para vasos, altura = 200 mm	PNC 867054	<input type="checkbox"/>
• Cesto para vasos e inserto para cubiertos/ platillos	PNC 867055	<input type="checkbox"/>
• Cesto para 16 vasos con base inclinada, altura = 200 mm	PNC 867056	<input type="checkbox"/>
• Kit cesto redondo con bastidor cuadrado	PNC 867057	<input type="checkbox"/>
• Inserto para copas alargadas	PNC 867058	<input type="checkbox"/>
• Inserto para 14 platillos para CEB 100/200	PNC 867060	<input type="checkbox"/>
• Inserto inclinada para tazas	PNC 867061	<input type="checkbox"/>
• Inserto para 7 platos diá. 240 mm	PNC 867062	<input type="checkbox"/>



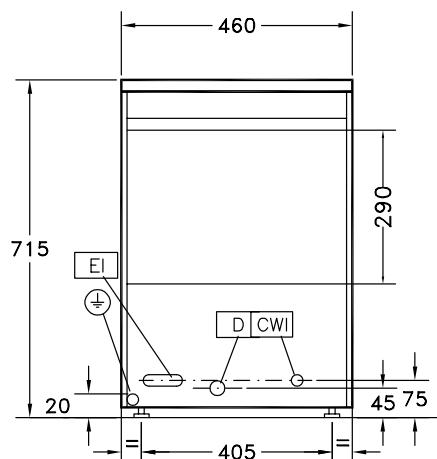


**Alzado**

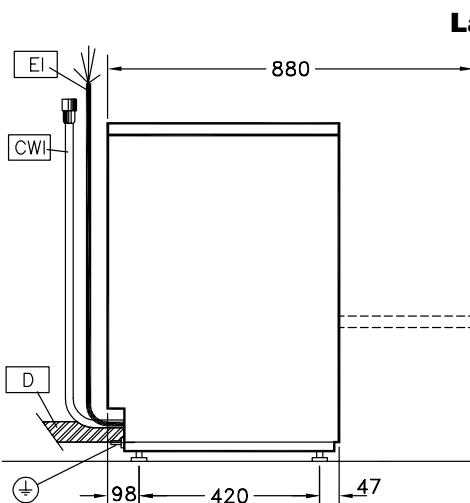

**Lateral**

**CWI1** = Entrada de agua fría 1  
(limpieza)  
**D** = Desagüe  
**EI** = Conexión eléctrica  
(energía)  
**EO** = Salida de electricidad  
**WI** = Entrada de agua  
**XR** = Conexión de abrillantador

**Planta**

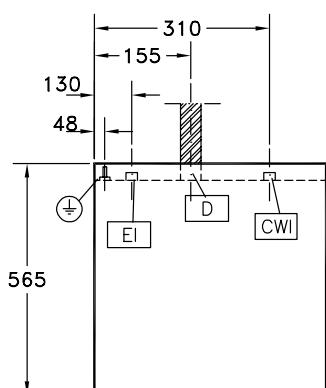

## Eléctrico

Suministro de voltaje	230 V/1 ph/50 Hz
Potencia instalada por defecto*	3.3 kW
Elementos de calentamiento boiler:	3 kW
Resistencias de la cuba	0,8 kW
Dimensiones bomba de lavado:	0.3 kW

## Agua

Presión bar min/max::	1.8-3 bar
Temperatura del agua de entrada**:	10 °C
Tamaño de la línea de desagüe:	22mm
Capacidad del cuba del ciclo de lavado	6
Consumo de agua por ciclo	0 / 2.3
Capacidad del boiler (lt)	5
Tamaño del conducto de entrada del agua:	G 3/4"

## Info

Temperatura de lavado	55-65°C
Dimensión interior - ancho	400 mm
Dimensión interior - fondo	400 mm
Dimensión interior - alto	290 mm
Temperatura de aclarado:	80-90 °C
Dimensiones externas, ancho	460 mm
Dimensiones externas, fondo	565 mm
Dimensiones externas, alto	715 mm
Peso neto	37 kg
Peso del paquete	40 kg
Alto del paquete:	880 mm
Ancho del paquete:	650 mm
Fondo del paquete:	530 mm
Volumen del paquete	0.3 m³
[NOT TRANSLATED]	30
[NOT TRANSLATED]	0
[NOT TRANSLATED]	120

## Sostenibilidad

Nivel de ruido	61 dBA
----------------	--------