

Lavado de vajilla Modulo de prelavado remoto con cinta transportadora

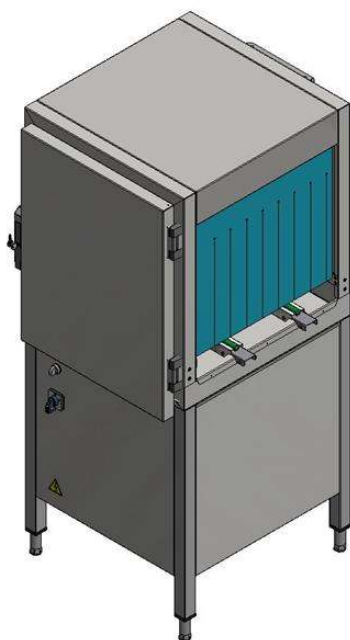
ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**510501 (RPMWC)**Módulo de prelavado remoto
con cinta transportadora por
cable

Características técnicas

- Diseñado para ser conectado entre el lavavajillas RT de Electrolux Professional green&clean y el sistema de manipulación motorizado.
- Cuba prensada en una sola pieza con esquinas redondeadas, inclinado hacia el desagüe para prevenir la acumulación de suciedad y facilitar un desagüe en tan solo unos minutos. La cuba prensada y sin puntos de soldadura garantiza su hermeticidad.
- La unidad se instala como parte del sistema de manipulación motorizado y funciona completamente en sincronización con el lavavajillas rack type.
- El módulo de prelavado separado reduce el riesgo de formación de espuma en el lavavajillas rack type.
- El modulo de pre-lavado utiliza agua fría para quitar los restos de comida de las vajillas mejorando así el rendimiento del lavado.
- Los cestos pasan automáticamente por la zona de prelavado con un sistema de transporte de cordones.
- La instalación remota como parte del sistema de manipulación en el exterior del lavavajillas rack type para optimizar la disposición de la vajilla sin afectar al rendimiento.
- Accesibilidad total al interior del módulo y todos los componentes internos pueden extraerse fácilmente para su limpieza gracias a la puerta abatible.
- La dirección de entrada de los cestos puede ser desde la izquierda a la derecha o desde la derecha a la izquierda.
- La unidad tiene un control de funcionamiento independiente, mientras que la conexión de alimentación y de señal puede tomarse del tipo de bastidor.
- Patas regulables para un acceso completo para la limpieza por debajo de la máquina.

Construcción

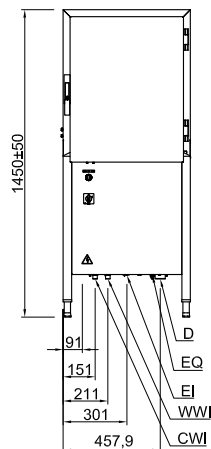
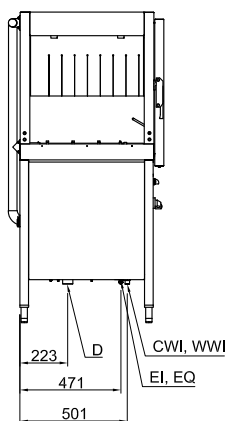
- Todos los componentes principales están fabricados en acero inoxidable anticorrosivo de alta resistencia: cámara interna, paneles externos, frontales y laterales, brazos de prelavado y puerta.
- La puerta está aislada con espuma inyectada. Esto añade resistencia y reduce el ruido y la pérdida de calor.
- Las cortinas equipadas tanto en la entrada como en la salida evitan las salpicaduras de agua.

Sostenibilidad

- Proceso manual de pulverización de prelavado sustituido por el módulo de prelavado automático.
- Sencillo panel de control de fácil uso.
- La función autostart/stop asegura que la máquina funcione sólo cuando los cestos están pasando. Esto reduce tanto el consumo de agua como el de energía y el ruido.

Aprobación: _____

Lavado de vajilla Modulo de prelavado remoto con cinta transportadora

Alzado

Lateral


CWI = Entrada de agua fría

D = Desagüe

EI = Conexión eléctrica (energía)

EO = Salida de electricidad

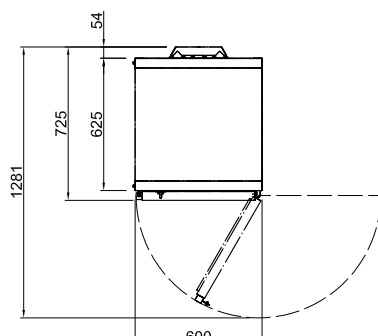
EQ = Tornillo equipotencial

ES = Señal eléctrico IN/OUT

HWI = Entrada de agua caliente

U = Puerto USB

WI = Entrada de agua

Planta


Eléctrico

Suministro de voltaje 220-230 V/1N ph/50 Hz

Potencia instalada por defecto* 0.9 kW

Dimensiones bomba de pre-lavado: 0.73 kW

Agua

Dimensiones cuba pre-lavado:

Info

Alto con la puerta abierta 1450 mm

Tamaño del hueco de carga (ancho): 530 mm

Dimensiones externas, ancho 600 mm

Dimensiones externas, fondo 726 mm

Dimensiones externas, alto 1450 mm

Tamaño del hueco de carga (alto): 465 mm

Peso neto 93.5 kg

Peso del paquete 98 kg

Alto del paquete: 1600 mm

Ancho del paquete: 850 mm

Fondo del paquete: 730 mm

Volumen del paquete 0.99 m³

Temperatura del pre-lavado: 30 - 50 °C

Sostenibilidad

Nivel de ruido <70 dBA