

**Lavado de vajilla**  
**Zona de secado media con puerta**  
**para lavavajillas RT Multiclarado**



535038 (NMDE)

Zona de secado media con  
puerta para lavavajillas RT  
Multiclarado Zanussi

## Descripción

### Artículo No.

Zona de secado media para instalar en lavavajillas de cesto arrastrado Multiclarado Zanussi. Conexión trifásica. La zona de secado utiliza aire interno y externo para garantizar buenos resultados de secado sin consumir mucha energía. Puerta aislada de fácil acceso, para un funcionamiento silencioso y preservar el calor. Construcción en acero inoxidable AISI 304. Se adapta a la dirección del lavavajillas, revesible in situ. Fácil conexión con un lavavajillas RT Multiclarado Zanussi sin ninguna modificación.

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

## Características técnicas

- El módulo debe ser colocado entre la lavavajillas y el sistema de manipulación.
- La zona de secado elimina cualquier trazo de agua de la vajilla a través de un ventilador potenciado que extrae el aire seco del exterior mezclándolo con el aire interno, enfriando suficientemente la temperatura de los platos secos para un seguro manejo.
- La puerta grande de inspección permite un acceso total a el área interna. La puerta está aislada con espuma inyectada que proporciona más solidez y reduce el ruido y la pérdida de calor.
- Control electrónico para optimizar los resultados de secado.
- La dirección de entrada de los cestos puede ser desde la izquierda a la derecha o desde la derecha a la izquierda.

## Construcción

- Todos los componentes principales están hechos en acero inoxidable anticorrosivo AISI 304: cámara interna, paneles externos laterales y frontal, puerta y sistema de transporte del cesto.
- La cámara está embutida y tiene esquinas redondeadas sin tubería interna para evitar la acumulación de restos de comida.
- El sistema modular permite una fácil conexión con el modulo de lavavajillas sin ninguna modificación, tampoco en la conexión eléctrica.
- Resistencia al agua IPX5.


## accesorios opcionales

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| • Estante inferior liso con orificio de drenaje para ventilador de aire caliente, 560 mm  | PNC 863228 <input type="checkbox"/> |
| • Estante inferior de rejilla para ventilador de aire caliente, 555 mm  | PNC 863229 <input type="checkbox"/> |
| • Par de patas para cintas transportadoras largas conectadas directamente al lavavajillas rack type con ventilador de aire caliente | PNC 865477 <input type="checkbox"/> |


Aprobación:

Part of

Electrolux  
Professional  
Group
**Zanussi Professional**  
[www.es.zanussiprofessional.com](http://www.es.zanussiprofessional.com)

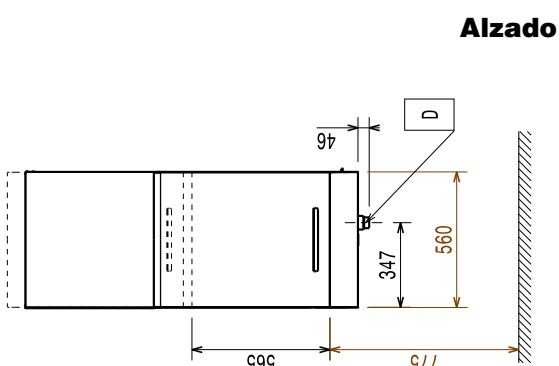


**Alzado**

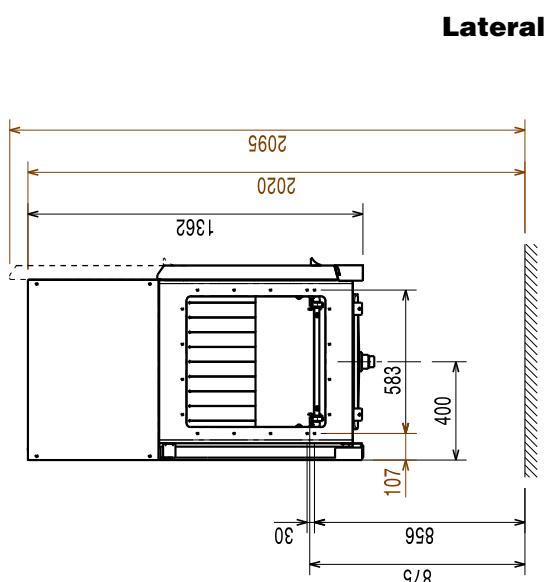

**Lateral**

- D** = Desagüe
- EI** = Conexión eléctrica (energía)
- EO** = Salida de electricidad
- EQ** = Tornillo equipotencial
- ES** = Señal eléctrica IN/OUT
- U** = Puerto USB

**Planta**

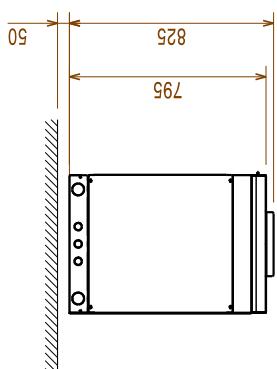

### Eléctrico

<b>Suministro de voltaje</b>	380-415 V/3N ph/50 Hz
<b>Potencia instalada por defecto*</b>	4.4 kW
<b>Elementos de calentamiento del secado:</b>	4.13 kW
<b>Potencia del ventilador de secado</b>	0.23 kW

### Info

Para transporte, se puede reducir la profundidad hasta 795mm removiendo el panel de control central y las manillas de las puertas.  
Normativa de referencia utilizada para medir el ruido: IEC60335-2-58 anexo AA.

<b>Alto con la puerta abierta</b>	2100 mm
<b>Dimensiones externas, ancho</b>	560 mm
<b>Dimensiones externas, fondo</b>	825 mm
<b>Dimensiones externas, alto</b>	1362 mm
<b>Peso neto</b>	80 kg
<b>Peso del paquete</b>	80 kg
<b>Alto del paquete:</b>	1570 mm
<b>Ancho del paquete:</b>	720 mm
<b>Fondo del paquete:</b>	900 mm
<b>Volumen del paquete</b>	1.02 m <sup>3</sup>
<b>Flujo de aire del secado:</b>	530 m <sup>3</sup> /h
<b>Temperatura del aire del secado:</b>	70 °C

### Sostenibilidad

<b>Nivel de ruido</b>	<62 dBA
-----------------------	---------

