

**Sistema de movimentación para
Rack Type**
**Curva 90° de descarga conducida por
el lavavajillas, sentido antihorario**



865246 (HSUC90CC)

Curva de descarga, 90°,
conducida por el lavavajillas,
sentido antihorario

Descripción

Artículo No.

Construida en acero inoxidable AISI 304. Cuba con fondo inclinado. Barras y carros alimentados para cestos. Conducida por el lavavajillas. Patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm regulables en altura. Diseñada para cestos de lavavajillas de 500 x 500 mm. Envío desmontado. Dirección de alimentación de cestos: sentido antihorario.

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

Características técnicas

- Además de las longitudes estándar de 700 mm y 800 mm, están disponibles longitudes adicionales cada 100 mm (hasta los 1500 mm).
- Curva conducida por el lavavajillas.
- Disponible en sentido horario para el área de descarga.
- La curva de carga está dotada de un dispositivo que evita el bloqueo de cestos.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Ángulo de 45° para reducir el espacio utilizado.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.

Construcción

- 90° cut corner to fit compatibly with corner dryer of entry rack type.
- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.
- Cuba de acero inoxidable AISI 340 de 1,2 mm de espesor.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.

accesorios opcionales


Aprobación:

Part of


Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.es.zanussiprofessional.com

**Sistema de movimentación para Rack Type
Curva 90° de descarga conducida por el
lavavajillas, sentido antihorario**

Alzado

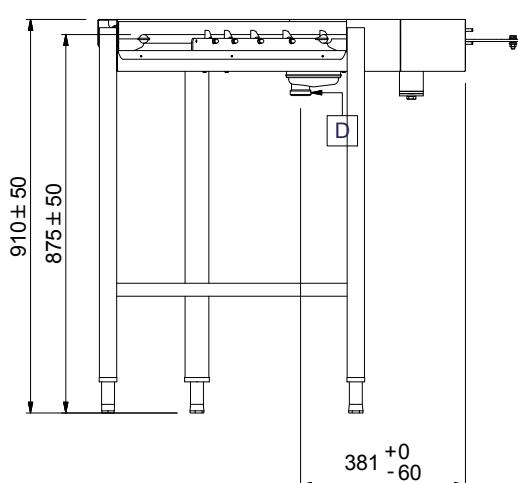


Lateral

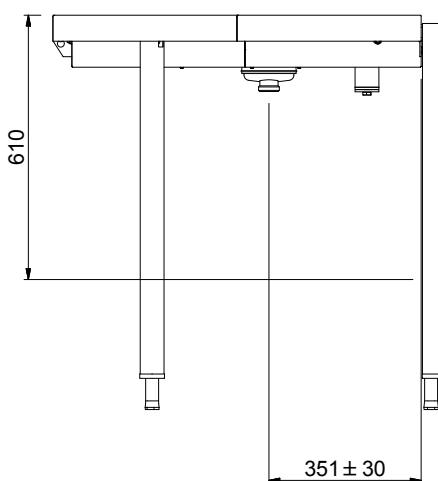

D = Desagüe

Planta

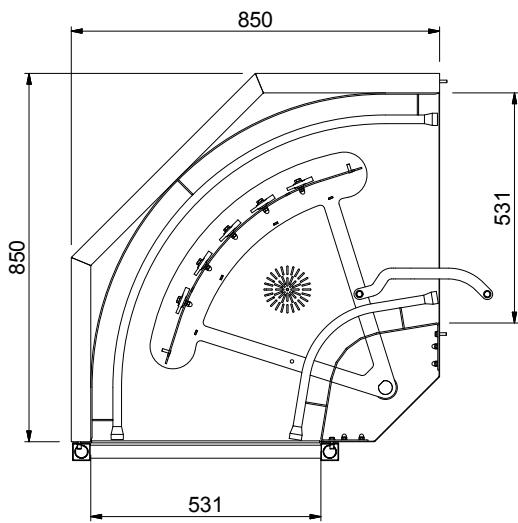

Info

Dimensiones externas, ancho	850 mm
865246 (HSUC90CC)	850 mm
Dimensiones externas, fondo	910 mm
Dimensiones externas, alto	23 kg
Peso neto	50/50 mm
Ajuste de alto	Descarga
Posición para el lavavajillas	
Material del cuenco	AISI 304 - EN 1.4301



**Sistema de movimentación para Rack Type
Curva 90° de descarga conducida por el lavavajillas, sentido antihorario**
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso