

**Sistema de movimentación para
Rack Type
Curva 90° de descarga conducida por
el lavavajillas, sentido antihorario**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



865246 (HSUC90CC)

Curva de descarga, 90°,
conducida por el lavavajillas,
sentido antihorario

Descripción

Artículo No. _____

Construida en acero inoxidable AISI 304. Cuba con fondo inclinado. Barras y carros alimentados para cestos. Conducida por el lavavajillas. Patas cuadradas tubulares de 40 x 40 mm regulables en altura. Diseñada para cestos de lavavajillas de 500 x 500 mm. Envío desmontado. Dirección de alimentación de cestos: sentido antihorario.

Características técnicas

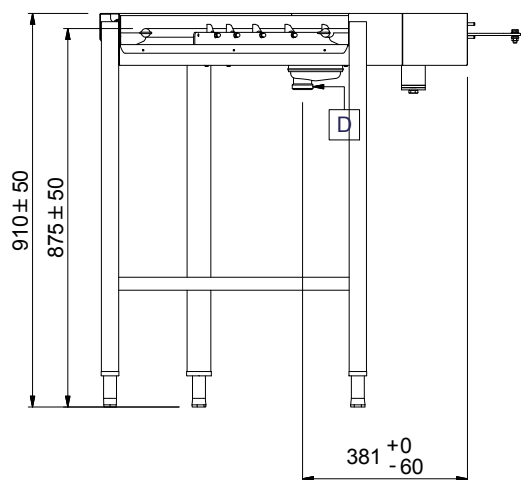
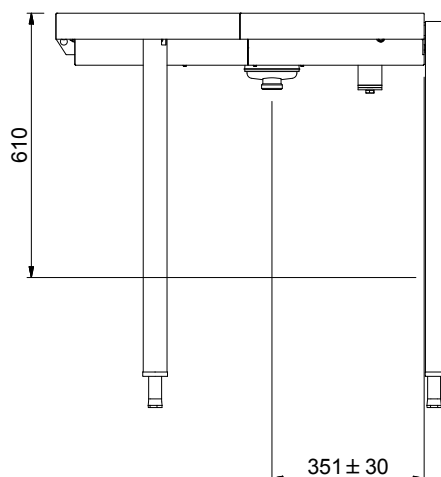
- Además de las longitudes estándar de 700 mm y 800 mm, están disponibles longitudes adicionales cada 100 mm (hasta los 1500 mm).
- Curva conducida por el lavavajillas.
- Disponible en sentido horario para el área de descarga.
- La curva de carga está dotada de un dispositivo que evita el bloqueo de cestos.
- El sistema de sellado y de cerradura con un número limitado de tornillos permiten una rápida y sencilla conexión.
- Ángulo de 45° para reducir el espacio utilizado.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.

Construcción

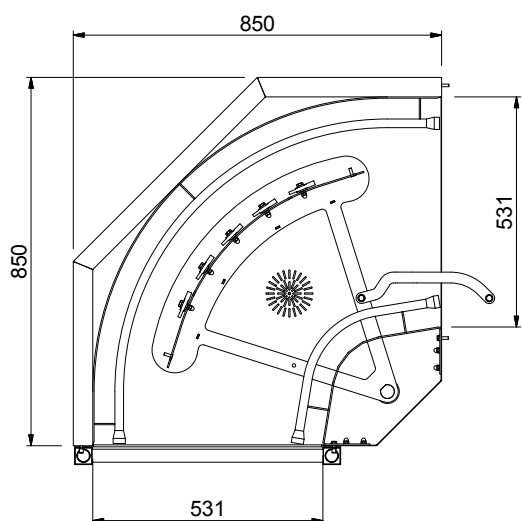
- 90° cut corner to fit compatibly with corner dryer of entry rack type.
- Apto para instalar una única unidad con lavavajillas o para combinarla con otras mesas.
- Cuba de acero inoxidable AISI 340 de 1,2 mm de espesor.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- El fondo inclinado de la mesa ayuda a un drenaje uniforme y rápido.
- Bridas gruesas soldadas para una conexión sólida entre unidades.

accesorios opcionales

Aprobación: _____

Alzado

Lateral


D = Desagüe

Planta

Info

Dimensiones externas, ancho

865246 (HSUC90CC) 850 mm

Dimensiones externas, fondo 850 mm

Dimensiones externas, alto 910 mm

Peso neto 23 kg

Ajuste de alto 50/50 mm

Posición para el lavavajillas Descarga

Material del cuenco AISI 304 - EN 1.4301

Sistema de movimentación para Rack Type

Curva 90° de descarga conducida por el lavavajillas, sentido antihorario

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso