

**Sistema de movimentación para
lavavajillas de capota
Mesa de lavavajillas, carga &
descarga, 1200mm**

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



865303 (BHHLU12)

Mesa de carga y descarga
para lavavajillas, 1200mm**Descripción****Artículo No.** _____

Para lavavajillas de capota. Construida en acero inoxidable 304 AISI. 2 patas tubulares regulables en altura de 40x40mm. Dirección de la cesta: de derecha a izquierda y de izquierda a derecha.

Características técnicas

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- La conexión al lavavajillas se puede hacer por la izquierda, derecha o frontal.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.

Construcción

- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.

accesorios opcionales


- Entrepáño para mesa de lavavajillas, PNC 865352
- 1200mm
- Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas PNC 865386

Aprobación: _____


Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.es.zanussiprofessional.com


Alzado

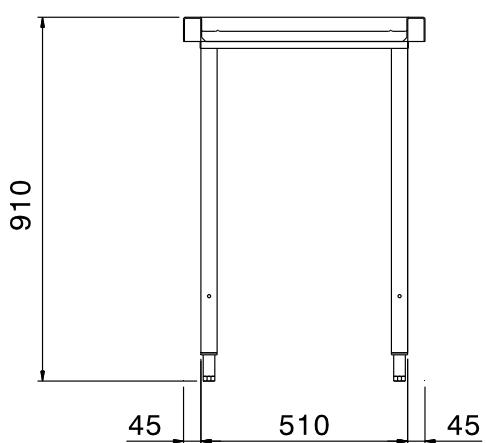

Lateral

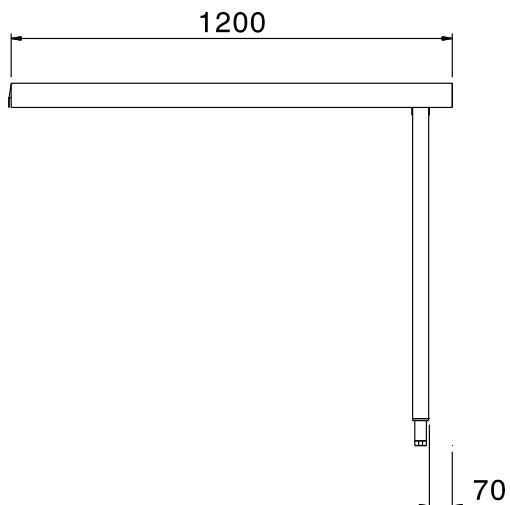

Planta

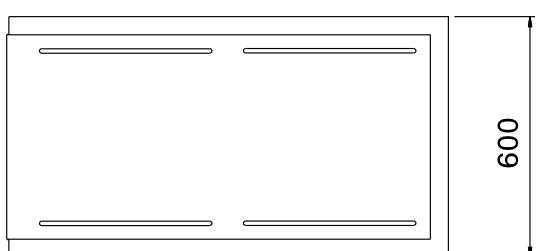

Info

Dimensiones externas, ancho

865303 (BHHLU12)

1200 mm

Dimensiones externas, fondo

600 mm

Dimensiones externas, alto

910 mm

Peso neto

12 kg