

**Sistema de movimentación para  
lavavajillas de capota  
Mesa de lavavajillas, carga &  
descarga, 600mm**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865302 (BHHLU06)

Mesa de carga y descarga  
para lavavajillas, 600mm**Descripción****Artículo No.** \_\_\_\_\_

Para lavavajillas de capota. Construida en acero inoxidable 304 AISI. 2 patas tubulares regulables en altura de 40x40mm. Dirección de la cesta: de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. NO INSTALAR SOBRE EL FRONTAL DEL LAVAVAJILLAS EN CASO DE INSTALACIÓN EN ESQUINA

**Características técnicas**

- Las mesas se suministran desmontadas y son fáciles de montar.
- Diseñada para cestos de lavado de 500x500 mm.
- La conexión al lavavajillas se puede hacer por la izquierda, derecha o frontal.
- No se puede situar en el frontal, en el caso de instalación en esquina.

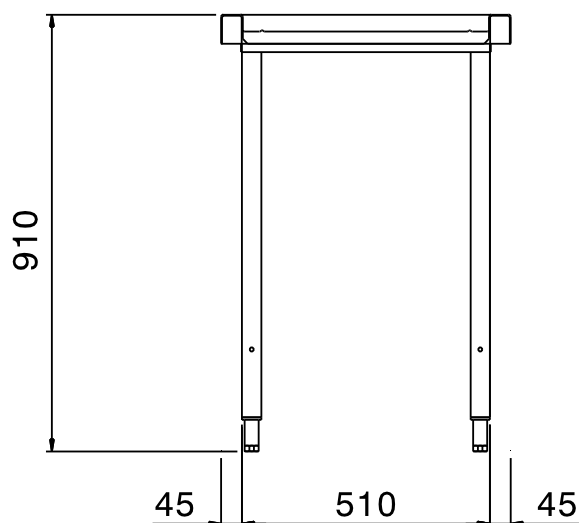
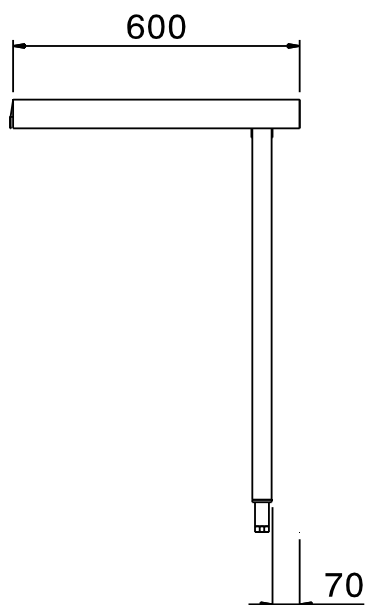
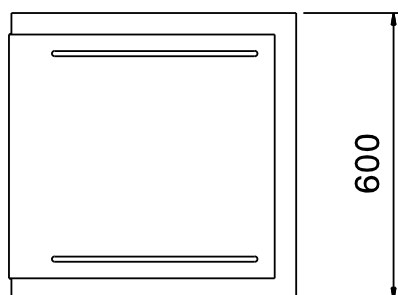
**Construcción**

- Las patas de acero inoxidable son regulables en altura 50 mm, para asegurar que las mesas desagüen hacia el lavavajillas.
- Todas las superficies son lisas con acabado pulido.
- Patas cuadradas tubulares de 40x40 mm, en acero inoxidable AISI 304.
- Los perfiles profundos antigoteo están totalmente plegados con un borde inferior que garantiza la seguridad y la facilidad de limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Las mesas se fijan al lavavajillas y se ajustan con un par de patas en el otro extremo.

**accesorios opcionales**

- Entrepaño para mesa de lavavajillas, 600mm PNC 865350 ☐
- Kit fijación suelo para 2 patas cuadradas PNC 865386 ☐

Aprobación: \_\_\_\_\_

**Alzado****Lateral****Planta****Info**

Dimensiones externas, ancho

865302 (BHHLU06) 600 mm

Dimensiones externas, fondo 600 mm

Dimensiones externas, alto 910 mm

Peso neto 6 kg