

## Línea de Cocción Modular Superficie top de parrilla eléctrica, medio módulo

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



372239 (Z7GREDGS0U)

Parrilla eléctrica top, medio  
módulo 400mm

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Para instalarse sobre bases abiertas, soportes a puente o en sbalzo. Elementos de calentamiento acorazados situados bajo la placa de cocción. Parrillas de la superficie de cocción en hierro fundido, fácilmente extraíbles para su limpieza. Las parrillas se pueden girar para cocinar carnes o pescados. Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Top prensado en una sola pieza de acero inoxidable con 1,5mm de espesor. Bordes laterales con ángulos rectos para un ajuste perfecto entre unidades.

### Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Elementos de calentamiento acorazados en Incoloy posicionados bajo la placa de cocción.
- Alzatina en acero inoxidable que cubre la parte trasera y los laterales de la superficie de cocción. La alzatina se puede quitar fácilmente para su limpieza y se puede lavar en el lavavajillas.
- Rascador para la limpieza de la parrilla incluido
- Las parrillas de hierro fundido se pueden ajustar en 2 niveles diferentes.
- Regulador de energía a través del mando de control.
- Los elementos de calentamiento se pueden bascular hacia el frontal para facilitar la limpieza.
- La baja temperatura de los paneles externos permite trabajar de forma segura.
- Parrillas de hierro fundido esmaltadas de gran resistencia y extraíbles para fácil mantenimiento.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

### Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Protección IPx4 contra el agua.

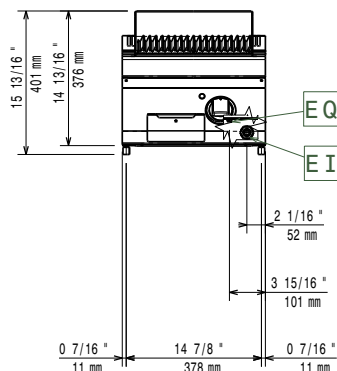
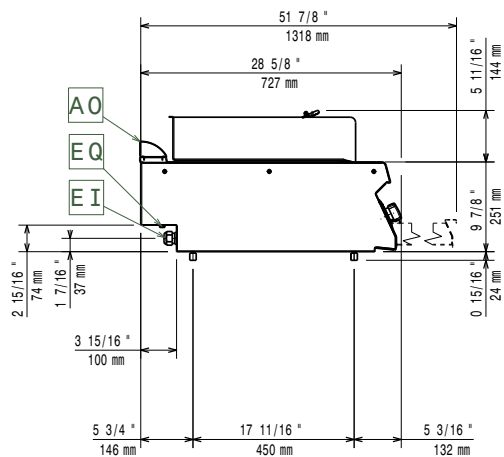
Aprobación: \_\_\_\_\_

**accesorios incluidos**

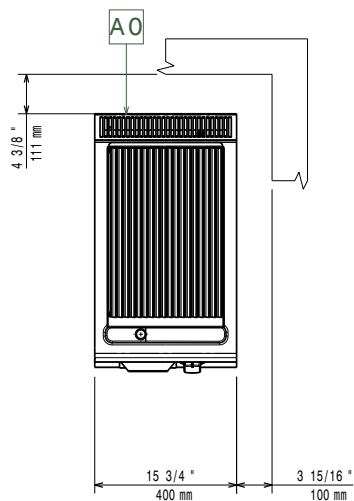
- 1 de Rascador para parrillas de hierro fundido PNC 206422

**accesorios opcionales**

- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit de sellado de juntas                                       | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 800 mm                           | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1000 mm                          | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1200 mm                          | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1400 mm                          | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 1600 mm                          | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte para sistema a puente 400 mm                           | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 400 mm                                       | PNC 206166 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 800 mm                                       | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos 400mm  | PNC 206185 | <input type="checkbox"/> |
| • Apoyaplatos 800 mm   | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1200 mm                                      | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos frontal 1600 mm                                      | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |
| • Pasamanos laterales, derecha e izquierda                       | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina de humos 400mm  | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 paneles cobertura lateral para elementos top                 | PNC 206320 | <input type="checkbox"/> |
| • Mallas para chimenea, 400 mm                                   | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejila en acero inoxidable acanalada para parrillas monobloque | PNC 206415 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de soporte de rejillas de parrilla con altura regulable    | PNC 206418 | <input type="checkbox"/> |
| • Rascador para rejillas acanaladas de parrillas, top            | PNC 206421 | <input type="checkbox"/> |
| • Rascador para parrillas de hierro fundido                      | PNC 206422 | <input type="checkbox"/> |

**Alzado**

**Lateral**


EI = Conexión eléctrica (energía)  
 EQ = Tornillo equipotencial

**Planta**

**Eléctrico**

Suministro de voltaje	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Potencia eléctrica max.:	4 kW
Total vatios	4 kW

**Info**

Si el aparato está colocado encima o junto a mobiliario sensible a la temperatura, se debe dejar un hueco de 150 mm o colocar algún tipo de aislamiento para el calor.

Peso neto	32 kg
Peso del paquete	41 kg
Alto del paquete:	530 mm
Ancho del paquete:	460 mm
Fondo del paquete:	820 mm
Volumen del paquete	0.2 m³
Grupo de certificación:	N7GE