

**Línea de Cocción Modular**  
**Freidora eléctrica top 12+12 lt.,**  
**con 2 cubas y 2 cestos, elementos**  
**de calentamiento internos**

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**372143 (Z7FREH2E0N)**

Freidora eléctrica top 12+12 lt., con 2 cubas y 2 cestos, elementos de calentamiento internos

**372080 (Z7FREH2E00)**

Freidora eléctrica, top 12+12 lt. con 2 cubas (calentadores internos) y 2 cestos

## Descripción

### Artículo No. \_\_\_\_\_

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 1,5 mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Grifo para descarga del aceite
- Control termostático de la temperatura con termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamientos
- Rango de temperatura de 105°C a 185°C
- Doble cuba en forma de V con calentamiento indirecto, resistencias por infrarrojos externas de alta eficiencia

## Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre bases armario abiertas, soportes a puente o cocina suspendida.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo situado en el frontal de las cubas.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Resistencias reforzadas fabricadas en Incoloy situadas en el interior de la cuba, elevables para facilidad de limpieza.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.
- Adecuado para la instalación en el mostrador.

## Construcción

- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

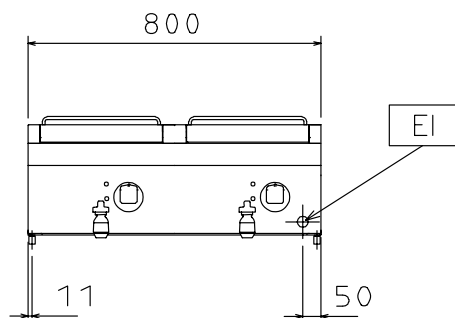
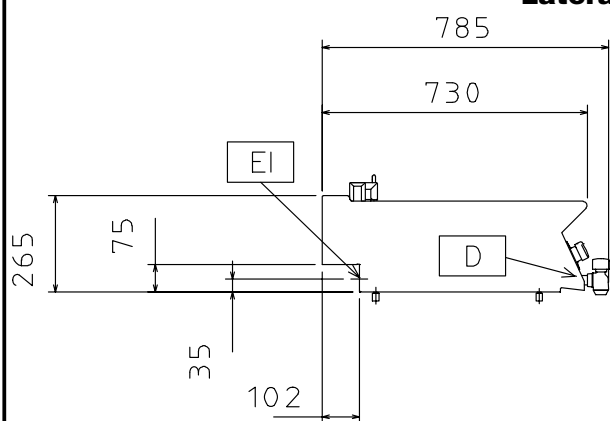
Aprobación: \_\_\_\_\_

## accesorios incluidos

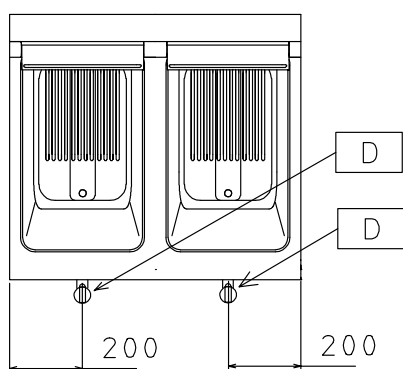
- 2 de Cesto para freidoras, top eléctricas PNC 921629 de 12lt

## accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas (sólo para 372080) PNC 206086 ☐
- Soporte para sistema a puente 800 mm (sólo para 372080) PNC 206137 ☐
- Soporte para sistema a puente 1000 mm (sólo para 372080) PNC 206138 ☐
- Soporte para sistema a puente 1200 mm (sólo para 372080) PNC 206139 ☐
- Soporte para sistema a puente 1400 mm (sólo para 372080) PNC 206140 ☐
- Soporte para sistema a puente 1600 mm (sólo para 372080) PNC 206141 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm (sólo para 372080) PNC 206167 ☐
- Apoyaplatos 800 mm (sólo para 372080) PNC 206186 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm (sólo para 372080) PNC 206191 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm (sólo para 372080) PNC 206192 ☐
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda (sólo para 372080) PNC 206240 ☐
- Alzatina de humos 800mm (sólo para 372080) PNC 206304 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos top (sólo para 372080) PNC 206320 ☐
- Mallas para chimenea, 400 mm (sólo para 372080) PNC 206400 ☐
- Cesto para freidoras, top eléctricas de 12lt (sólo para 372080) PNC 921629 ☐
- 2 cestos para freidoras de 2x5/12 litros (sólo para 372080) PNC 960638 ☐

**Alzado**

**Lateral**


EI = Conexión eléctrica (energía)  
 EQ = Tornillo equipotencial

**Planta**

**Eléctrico**
**Suministro de voltaje**
**372143 (Z7FREH2E0N)**

230 V/3 ph/50/60 Hz

**372080 (Z7FREH2E00)**

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

**Total watos**

17.4 kW

**Info**

Si el aparato está colocado encima o junto a mobiliario sensible a la temperatura, se debe dejar un hueco de 150 mm o colocar algún tipo de aislamiento para el calor.

**Dimensiones útiles de la cuba (ancho):**

240 mm

**Dimensiones útiles de la cuba (alto):**

235 mm

**Dimensiones útiles de la cuba (fondo):**

420 mm

**Capacidad de la cuba**

10 lt MIN; 12 lt MAX

**Rango del termostato:**

105 °C MIN; 185 °C MAX

**Peso neto**

45 kg

**Peso del paquete**
**372143 (Z7FREH2E0N)**

54 kg

**372080 (Z7FREH2E00)**

50 kg

**Alto del paquete:**
**372143 (Z7FREH2E0N)**

540 mm

**372080 (Z7FREH2E00)**

530 mm

**Ancho del paquete:**

820 mm

**Fondo del paquete:**

860 mm

**Volumen del paquete**
**372143 (Z7FREH2E0N)**

0.38 m³

**372080 (Z7FREH2E00)**

0.37 m³

**Grupo de certificación:**
**372143 (Z7FREH2E0N)**

N7FE2

**372080 (Z7FREH2E00)**

EF17212