

Línea de Cocción Modular EVO700 Freidora 7 litros + 7 litros, 2 cubas en "V"

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**372078 (Z7FREH2BF0)**

Freidora eléctrica 7+7 lt.
cubas en "V" (elementos de
calentamiento externos), con
2 cubas y 2 cestos

372141 (Z7FREH22FN)

Freidora eléctrica top 7+7 lt.,
con 2 cubas y 2 cestos,
elementos de calentamiento
internos

Descripción

Artículo No. _____

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 1,5 mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Grifo para descarga del aceite
- Control termostático de la temperatura con termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamientos
- Rango de temperatura de 105°C a 185°C
- Doble cuba en forma de V con calentamiento indirecto, resistencias por infrarrojos externas de alta eficiencia

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre patas en acero inoxidable regulables en altura.
- Cubas embutidas en forma de V.
- Elementos de calentamiento por infrarrojos de alta eficiencia adheridos a la parte exterior de las cubas.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo hacia un recipiente situado bajo las cubas.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.
- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.

Sostenibilidad

- Este modelo cumple con la Ordenanza Suiza sobre Eficiencia Energética (730.02).

Aprobación: _____

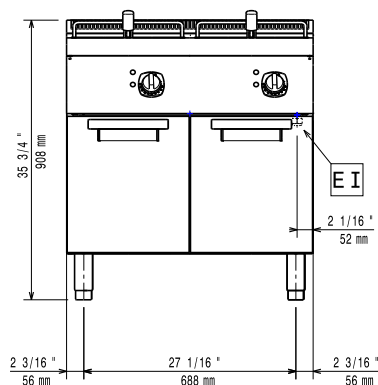
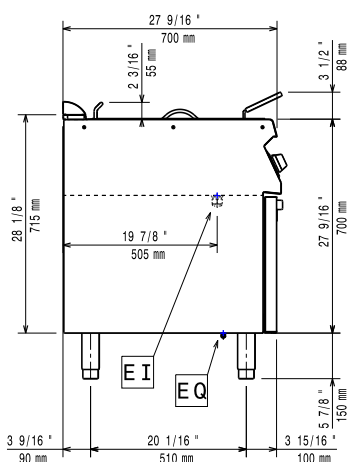
accesorios incluidos

- 2 de Puerta para base armario abierta PNC 206342
- 2 de Cesto para freidoras, top y monobloque de 7 lt PNC 921608

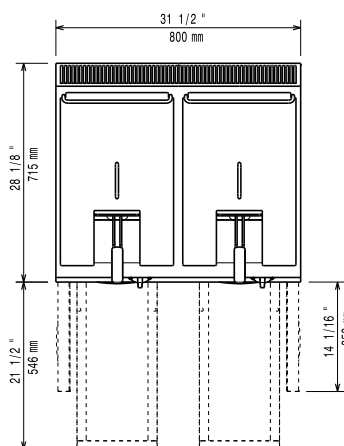
accesorios opcionales

- Kit de sellado de juntas (sólo para 372078) PNC 206086 ☐
- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (EVO700/900). Es obligatorio instalarlas sobre la "base soporte para patas o ruedas" (sólo para 372078) PNC 206135 ☐
- Kit de patas para marina (sólo para 372078) PNC 206136 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm (sólo para 372078) PNC 206148 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm (sólo para 372078) PNC 206150 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm (sólo para 372078) PNC 206151 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm (sólo para 372078) PNC 206152 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm (sólo para 372078) PNC 206167 ☐
- Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 372078) PNC 206176 ☐
- Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 372078) PNC 206177 ☐
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 372078) PNC 206178 ☐
- Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 372078) PNC 206179 ☐
- Apoyaplatos 800 mm (sólo para 372078) PNC 206186 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm (sólo para 372078) PNC 206191 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm (sólo para 372078) PNC 206192 ☐
- Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) (sólo para 372078) PNC 206210 ☐
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda (sólo para 372078) PNC 206240 ☐
- 2 zócalos laterales (sólo para 372078) PNC 206249 ☐
- 2 zócalos laterales para instalación de obra (sólo para 372078) PNC 206265 ☐
- Alzatina de humos 800mm (sólo para 372078) PNC 206304 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque (sólo para 372078) PNC 206319 ☐

- Puerta para base armario abierta (sólo para PNC 206342 372078) ☐
- Base soporte para patas o ruedas, 800 mm PNC 206367 ☐
(EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 372078)
- Base soporte para patas o ruedas, 1200 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 372078) PNC 206368 ☐
- Base soporte para patas o ruedas, 1600 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 372078) PNC 206369 ☐
- Panel trasero 800 mm (EVO700/900) (sólo para 372078) PNC 206374 ☐
- Panel trasero 1000 mm (EVO700/900) (sólo para 372078) PNC 206375 ☐
- Panel trasero 1200 mm (EVO700/900) (sólo para 372078) PNC 206376 ☐
- Mallas para chimenea, 400 mm (sólo para 372078) PNC 206400 ☐
- Cesto para freidoras, top y monobloque de 7 lt (sólo para 372078) PNC 921608 ☐
- Filtro para recolector de aceite para freidoras monobloque de 7lt, 14lt y 15lt (sólo para 372078) PNC 921693 ☐

Alzado

Lateral


EI = Conexión eléctrica
 (energía)
EQ = Tornillo equipotencial

Planta

Eléctrico
Suministro de voltaje
372078 (Z7FREH2BF0)

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

372141 (Z7FREH22FN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Predispuesto para:
Total watos

10.8 kW

Info

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Dimensiones útiles de la cuba
(ancho):

240 mm

Dimensiones útiles de la cuba
(alto):

235 mm

Dimensiones útiles de la cuba
(fondo):

380 mm

Capacidad de la cuba

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Rango del termostato:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso neto

69 kg

Peso del paquete

81 kg

Alto del paquete:

1140 mm

Ancho del paquete:
372078 (Z7FREH2BF0)

820 mm

372141 (Z7FREH22FN)

900 mm

Fondo del paquete:
372078 (Z7FREH2BF0)

860 mm

372141 (Z7FREH22FN)

820 mm

Volumen del paquete
372078 (Z7FREH2BF0)

 0.8 m³
372141 (Z7FREH22FN)

 0.84 m³
Grupo de certificación:
372078 (Z7FREH2BF0)

EFE72M07

372141 (Z7FREH22FN)

N7FE2