

Línea de Cocción Modular Freidora a gas 15+15 lt. cubas en "V" (quemadores externos), con 2 cubas y 2 cestos

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____



372071 (Z7FRGH2GF0)

Freidora a gas 15+15 lt. con 2 cubas en forma de "V" (quemadores externos) y 2 cestos

Descripción

Artículo No. _____

Patatas regulables en altura en acero inoxidable. 4 quemadores en acero inoxidable de alta eficiencia 7kW. Gas natural o GLP. Cuba embutida en forma de V. Descarga del aceite a través de un grifo al contenedor posicionado bajo la cuba. Paneles exteriores de la unidad en acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Top en acero inoxidable 1,5mm de espesor. Bordes laterales con ángulos rectos para un ajuste a la perfección en la unión entre unidades, eliminando huecos y evitando la acumulación de suciedad.

Características técnicas

- La unidad se puede montar sobre patas en acero inoxidable regulables en altura 50mm.
- Cubas embutidas en forma de V.
- Cuatro quemadores en acero inoxidable de alta eficiencia (7 kW), con dispositivo de fallo de llama, adheridos a la parte exterior de la cuba.
- Regulación termostática de la temperatura hasta un máximo de 185 C°.
- Dispositivo de fallo de llama por cada quemador.
- Termostato de protección por sobrecalentamiento como estándar en todas las unidades.
- Drenaje del aceite a través de un grifo hacia un recipiente situado bajo la cuba.
- Todos los principales componentes están situados en la parte frontal de la unidad para facilitar el mantenimiento.
- Encendido piezo eléctrico para una seguridad añadida.
- El aparato puede usarse con gas natural o GLP, inyectores de conversión proporcionados como estándar.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Herramienta de monitoreo de calidad de aceite portátil opcional (código 9B8081) para una gestión eficiente del aceite.

Construcción

- Interior de la cuba con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

Aprobación: _____


accesorios incluidos

- 2 de Puerta para base armario abierta PNC 206342
- 2 de Cesto para freidoras de 14 y 15lt PNC 921691


accesorios opcionales

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kit de sellado de juntas PNC 206086 <input type="checkbox"/> • Conducto de humos, diámetro 150 mm PNC 206132 <input type="checkbox"/> • Aro para condensador de humos, diámetro 150mm PNC 206133 <input type="checkbox"/> • Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (EVO700/900). Es obligatorio instalarlas sobre la "base soporte para patas o ruedas" PNC 206135 <input type="checkbox"/> • Kit de patas para marina PNC 206136 <input type="checkbox"/> • Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm PNC 206148 <input type="checkbox"/> • Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm PNC 206150 <input type="checkbox"/> • Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm PNC 206151 <input type="checkbox"/> • Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm PNC 206152 <input type="checkbox"/> • Pasamanos frontal 800 mm PNC 206167 <input type="checkbox"/> • Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206176 <input type="checkbox"/> • Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206177 <input type="checkbox"/> • Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206178 <input type="checkbox"/> • Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora) PNC 206179 <input type="checkbox"/> • Apoyaplatos 800 mm PNC 206186 <input type="checkbox"/> • Pasamanos frontal 1200 mm PNC 206191 <input type="checkbox"/> • Pasamanos frontal 1600 mm PNC 206192 <input type="checkbox"/> • Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) PNC 206210 <input type="checkbox"/> • Bandeja de sedimentos para freidoras de 15lt PNC 206235 <input type="checkbox"/> • Pasamanos laterales, derecha e izquierda PNC 206240 <input type="checkbox"/> • Condensador de humos para 1 módulo, diámetro 150mm PNC 206246 <input type="checkbox"/> • 2 zócalos laterales PNC 206249 <input type="checkbox"/> • 2 zócalos laterales para instalación de obra PNC 206265 <input type="checkbox"/> • Tubo de descarga de aceite para freidoras monobloque de 15lt PNC 206301 <input type="checkbox"/> • Alzatina de humos 800mm PNC 206304 <input type="checkbox"/> • 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque PNC 206319 <input type="checkbox"/> • Puerta para base armario abierta PNC 206342 <input type="checkbox"/> • Base soporte para patas o ruedas, 800 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206367 <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> • Base soporte para patas o ruedas, 1200 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206368 <input type="checkbox"/> • Base soporte para patas o ruedas, 1600 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas PNC 206369 <input type="checkbox"/> • Panel trasero 800 mm (EVO700/900) PNC 206374 <input type="checkbox"/> • Panel trasero 1000 mm (EVO700/900) PNC 206375 <input type="checkbox"/> • Panel trasero 1200 mm (EVO700/900) PNC 206376 <input type="checkbox"/> • Mallas para chimenea, 400 mm PNC 206400 <input type="checkbox"/> • KIT G.25.3 (NL) INYECTORES DE GAS PARA FREIDORAS 900 PNC 206467 <input type="checkbox"/> • Cesto para freidoras de 14 y 15lt PNC 921691 <input type="checkbox"/> • 2 medios cestos para freidoras de 14 y 15 litros PNC 921692 <input type="checkbox"/> • Filtro para recolector de aceite para freidoras monobloque de 7lt, 14lt y 15lt PNC 921693 <input type="checkbox"/> • Vara desatascadora para el tubo de descarga de freidoras de 15lt PNC 921695 <input type="checkbox"/> • Deflector para productos harinosos para freidoras de 15lt (evita que la harina / pan se adhieran a la cuba) PNC 921696 <input type="checkbox"/> • Regulador de presión para unidades a gas PNC 927225 <input type="checkbox"/> |
|--|---|

Alzado

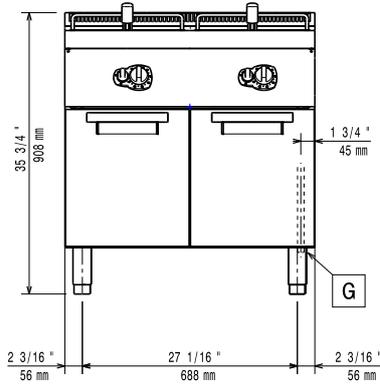


Lateral

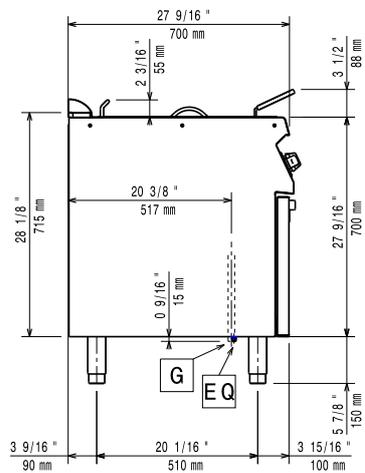

EQ = Tornillo equipotencial
G = Conexión de gas

Planta

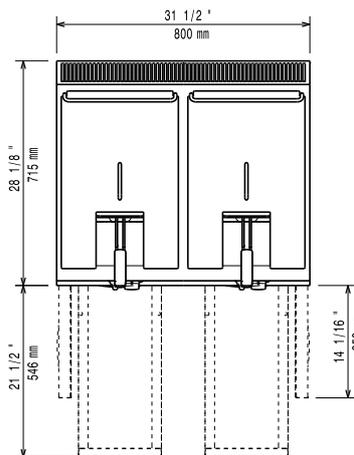

Gas

Potencia gas:	28 kW
Suministro de gas estándar:	Gas Natural G20 (20mbar)
Opción del tipo de gas	GLP; Gas natural
Entrada de gas	1/2"

Info

Si el aparato está colocado encima o junto a mobiliario sensible a la temperatura, se debe dejar un hueco de 150 mm o colocar algún tipo de aislamiento para el calor.

Dimensiones útiles de la cuba (ancho):	240 mm
Dimensiones útiles de la cuba (alto):	505 mm
Dimensiones útiles de la cuba (fondo):	380 mm
Capacidad de la cuba	13 lt MIN; 15 lt MAX
Rango del termostato:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Peso neto	85 kg
Peso del paquete	97 kg
Alto del paquete:	1130 mm
Ancho del paquete:	820 mm
Fondo del paquete:	860 mm
Volumen del paquete	0.8 m ³
Grupo de certificación:	N7FG