

Línea de Cocción Modular EVO700 4 Placas Eléctricas de Cocción sobre Horno Eléctrico

ARTÍCULO # _____

MODELO # _____

NOMBRE # _____

SIS # _____

AIA # _____

**372016 (Z7ECEH4RE0)**

Cocina eléctrica 4 placas
redondas (2,6 kW cada una)
sobre horno eléctrico (6
kW)

372128 (Z7ECEH4REN)

Cocina eléctrica 4 placas (2,6
kW cada una) sobre horno
eléctrico (6 kW)

Descripción

Artículo No. _____

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable 1,5 mm con ángulos redondeados
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Placas de hierro fundido con termostato de seguridad, herméticamente selladas a la superficie de trabajo
- Placas controladas individualmente de 2,6kW, con regulación escalonada
- Protección IPX 4

Características del Horno

- Puerta embutida de doble pared y aislada con panel interno prensado para un cierre hermético y una mayor higiene
- Cámara del horno en acero inoxidable con la base ranurada (2mm en acero esmaltado negro)
- Cámara del horno con 3 niveles para albergar bandejas GN 2/1
- Horno estático eléctrico con mando para controlar las resistencias superior e inferior. Termostato regulable: de 140°C a 300°C

Aprobación: _____

Características técnicas

- Las cuatro placas redondas de hierro fundido de 2,6 kW están herméticamente selladas al top de una única pieza.
- El compartimento de la base es un horno estándar eléctrico, con un aislamiento térmico en la puerta.
- Horno con termostatos separados para los elementos de calentamiento de la parte superior y la inferior.
- Cámara del horno en acero inoxidable, con 3 niveles de guías para albergar recipientes 2/1 GN.
- Placa base del horno ranurada en acero esmaltado.
- El diseño especial del sistema de los mandos de control protege de la infiltración de agua.
- Protección contra el agua IPX 4.
- Termostato del horno regulable de 100°C a 300°C.

Construcción

- Todos los paneles exteriores son en acero inoxidable con acabado Scotch Brite.
- Plano de trabajo en acero inoxidable en una sola pieza prensada de 1,5 mm de espesor.
- Los bordes laterales de la máquina son en ángulo recto para una unión perfecta entre unidades, eliminando huecos y posibles infiltraciones de suciedad.

accesorios incluidos

- 1 de Rejilla cromada 2/1GN para horno PNC 164250 estático

accesorios opcionales


- Rejilla cromada 2/1GN para horno PNC 164250 ☐
- Kit de sellado de juntas (sólo para 372016) PNC 206086 ☐
- Kit 4 ruedas, 2 giratorias con freno (EVO700/900). Es obligatorio instalarlas sobre la "base soporte para patas o ruedas" (sólo para 372016) PNC 206135 ☐
- Kit de patas para marina (sólo para 372016) PNC 206136 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 800 mm (sólo para 372016) PNC 206148 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1000 mm (sólo para 372016) PNC 206150 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1200 mm (sólo para 372016) PNC 206151 ☐
- Zócalo frontal para instalación de obra, 1600 mm (sólo para 372016) PNC 206152 ☐
- Pasamanos frontal 800 mm (sólo para 372016) PNC 206167 ☐
- Zócalo frontal 800 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 372016) PNC 206176 ☐
- Zócalo frontal 1000 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 372016) PNC 206177 ☐
- Zócalo frontal 1200 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 372016) PNC 206178 ☐
- Zócalo frontal 1600 mm (no para base refrigeradora/congeladora) (sólo para 372016) PNC 206179 ☐
- Apoyaplatos 800 mm (sólo para 372016) PNC 206186 ☐
- Pasamanos frontal 1200 mm (sólo para 372016) PNC 206191 ☐
- Pasamanos frontal 1600 mm (sólo para 372016) PNC 206192 ☐
- Kit de 4 patas para instalación sobre zócalo obra (no para Parrillas monobloque de la línea 900) (sólo para 372016) PNC 206210 ☐
- Pasamanos laterales, derecha e izquierda (sólo para 372016) PNC 206240 ☐
- 2 zócalos laterales (sólo para 372016) PNC 206249 ☐
- 2 zócalos laterales para instalación de obra (sólo para 372016) PNC 206265 ☐
- Columna de agua con brazo orientable (extensión para columna no incluida) (sólo para 372016) PNC 206289 ☐
- Extensión para columna de agua, línea 700 (sólo para 372016) PNC 206291 ☐

- Alzatina de humos 800mm (sólo para 372016) PNC 206304 ☐
- 2 paneles cobertura lateral para elementos monobloque (sólo para 372016) PNC 206319 ☐
- Base soporte para patas o ruedas, 800 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 372016) PNC 206367 ☐
- Base soporte para patas o ruedas, 1200 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 372016) PNC 206368 ☐
- Base soporte para patas o ruedas, 1600 mm (EVO700/900) - no incluye ni patas ni ruedas (sólo para 372016) PNC 206369 ☐
- Panel trasero 800 mm (EVO700/900) (sólo para 372016) PNC 206374 ☐
- Panel trasero 1000 mm (EVO700/900) (sólo para 372016) PNC 206375 ☐
- Panel trasero 1200 mm (EVO700/900) (sólo para 372016) PNC 206376 ☐
- Mallas para chimenea, 400 mm (sólo para 372016) PNC 206400 ☐


Línea de Cocción Modular

EVO700 4 Placas Eléctricas de Cocción sobre Horno Eléctrico

Alzado

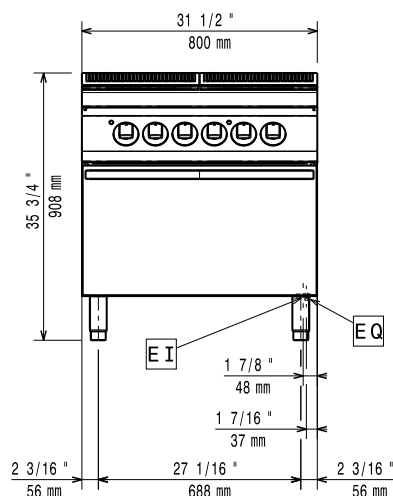


Lateral

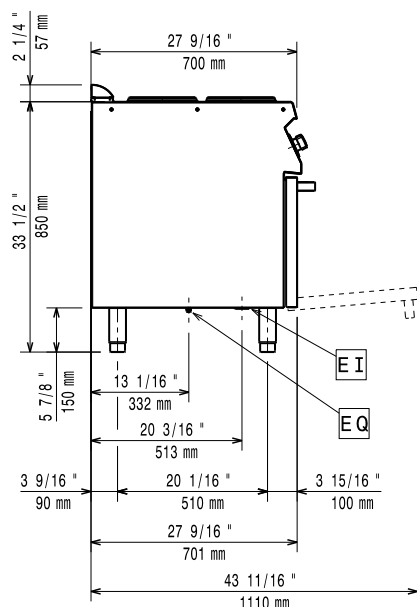

EI = Conexión eléctrica (energía)
 EQ = Tornillo equipotencial

Planta

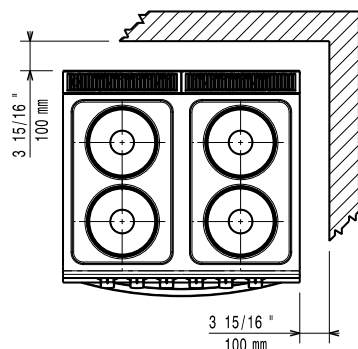

Eléctrico

Suministro de voltaje

372016 (Z7ECEH4RE0)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
372128 (Z7ECEH4REN)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Predispuesto para:

Total watos	16.4 kW
-------------	---------

Info

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Temperatura de funcionamiento del horno

100 °C MIN; 300 °C MAX

Dimensiones de la cavidad del horno (ancho):

540 mm

Dimensiones de la cavidad del horno (alto):

300 mm

Dimensiones de la cavidad del horno (fondo):

650 mm

Peso neto

80 kg

Peso del paquete

372016 (Z7ECEH4RE0)	93 kg
372128 (Z7ECEH4REN)	95 kg

Alto del paquete:

372016 (Z7ECEH4RE0)	1080 mm
372128 (Z7ECEH4REN)	1140 mm

Ancho del paquete:

820 mm

Fondo del paquete:

860 mm

Volumen del paquete

372016 (Z7ECEH4RE0)	0.76 m³
372128 (Z7ECEH4REN)	0.8 m³

Grupo de certificación:

372016 (Z7ECEH4RE0)	EH740
372128 (Z7ECEH4REN)	N7CE1

Potencia placas frontales:

2.6 - 2.6 kW

Potencia de las placas posteriores

2.6 - 2.6 kW

Dimensiones de las placas frontales:

Ø 230 Ø 230

Dimensiones de las placas traseras

Ø 230 Ø 230